

Højtalende Samtaleanlæg

System



- System sammensætninger, 4, 6 & 11 apparater
- Kabling i serie tillader miks af forskellige LEF hoved og under-stationer.

- Vandtætte dørstationer med mulighed for døråbning.
- Systemet kan udvides med Pan/Tilt monitore, Allekald, musik og høj kaldetone.



LEF-3
3-opkalds hovedstation



LEF-5
5-opkalds hovedstation



LEF-10
10-opkalds hovedstation



LEF-10S
10-opkalds hovedstation med Allekalds tast



BG-10C
Allekald, Musik & Tone adapter

Stationer for bord eller vægmontering

• Tilvalg



EL-9S
El - lås
Lagerføres ikke




RY-PA
Relæ for EL-lås




Termineringsboks
LEW-5 for LEF-5
LEW-10 for LEF-10
LEW-10S for LEF-10S
* Boksen indeholder ikke terminaler for video.

Kablings eksempler:



• Hovedstationer i serie kabling


LEF-3




PS12 : PS-12A, PS-12B

Modeller	Kapasitet	Kabel
LEF-3	4 Stationer	9 ledere
LEF-5	6 Stationer	11 ledere (*5: K1-K5*)
LEF-10	11 Stationer	17 ledere (*10: K1-K10*)
LEF-10S	11 Stationer	20 ledere (*10: K1-K10*)

*K1 -K10: Terminaler for Video og døråbning.

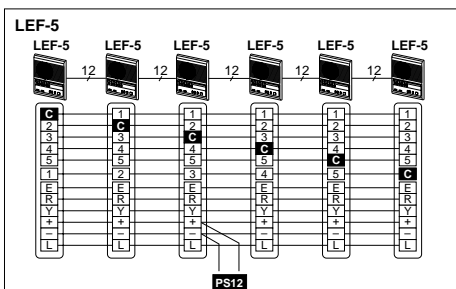


PS12 : PS-12A, PS-12B

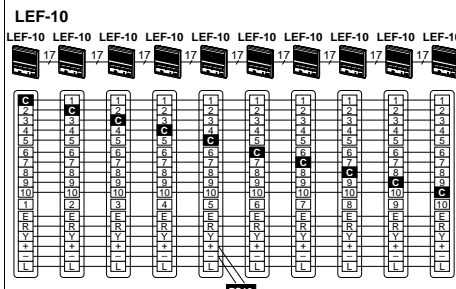

PS12 : PS-12A, PS-12B

- Dørkald og underapparater kables til de hovedapparater der ønskes kaldt.
- LEF anlæg sammensættes frit efter behov !

• Allekald kun med LEF-10S

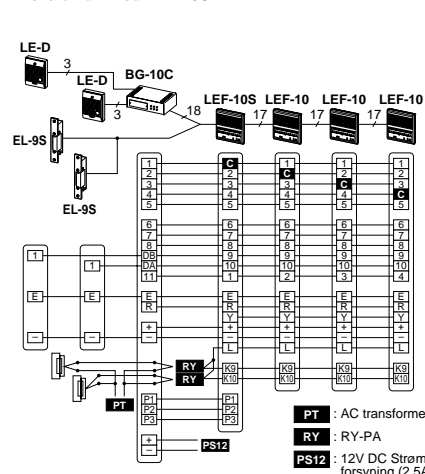


- LE-D kalder op med tone på alle LEF stationer.
- LEF-10S stationer kan kun besvare et opkald fra døren.
- Forbind døråbnings terminalerne (Kn) med dørvælgeren #10 med K10, #9 med K9.


System komponenter

- LEF-3:** 3-kalds hovedstation.
- LEF-5:** 5-kalds hovedstation.
- LEF-10:** 10-kalds hovedstation.
- LEF-10S:** 10-kalds hovedstation, m/ALLEKALDS tast.
- LE- :** Understationer eller dørhøjtalere.
- BG-10C:** Allekald / Musik / Tone adapter.
- 12V DC strømforsyning:** PS-12A, (PS-12B for BG-10C)

LEF-3



LEF-5, 10, 10S




Specifikationer (LEF)


Strømforsyning	12V DC, 300mA pr. LEF station.
Strømforsyning	PS-12A, PS-12B
Kommunikation	Undertation kalder op med tone & lampe. Tryk tasten under lampen og brug tasten TALK/LISTEN. Hovedstationen kalder op med tone eller tale til håndfri svar. Kald op ved at taste kanal og tryk kald eller tasten TALK/LISTEN.
Døråbning	Kontakt mærket: 30V DC, 0.1A belastning.
Taster	Kontakter mærket: 12V DC, 30mA.
Kabling	5 ledere fælles + antal LEF (kun hovedstationer i systemet) 2 ledere pr understation. (når der kun er 1 hovedstation i systemet) LE understationer: 3 ledere (når BG-10C er benyttet)
Kabel dimentioner	0.65mm ² 0.8mm ²
• Fjerneste LEF/LE	200m 300m

Indbygning modellerne lagerføres ikke!


Højttalende Samtaleanlæg

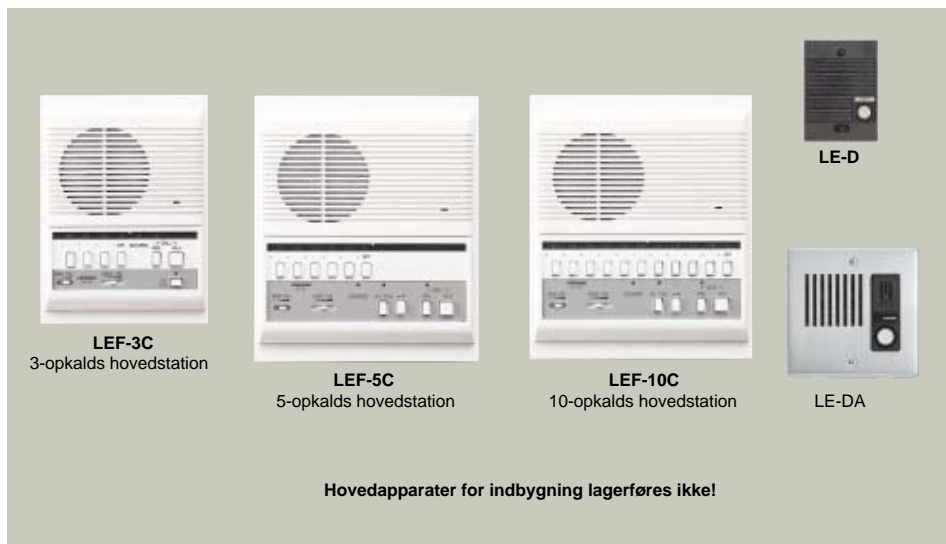

LE Understationer & Allekald Adapter

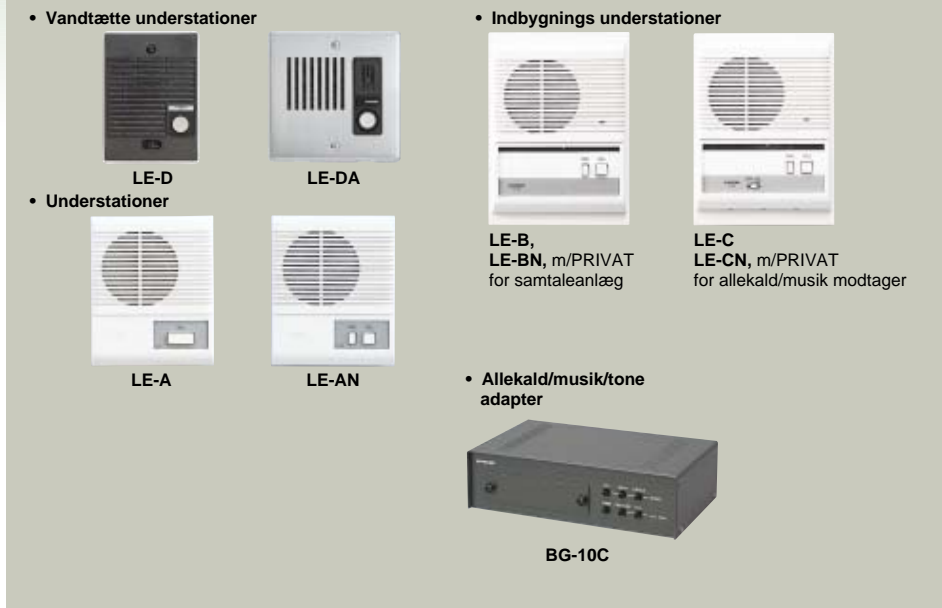


Kommunikation & kabling

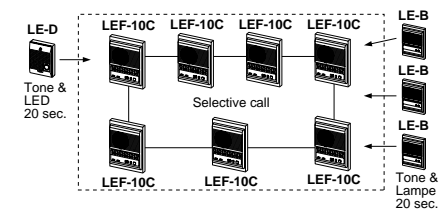


System components

LEF-3C: 3-opkalds hovedstation.
LEF-5C: 5-opkalds hovedstation.
LEF-10C: 10-opkalds hovedstation.
LE-D, LE-DA, LE-A, LE-AN: Understationer
12V DC strømforsyning: PS-12A, PS-12B

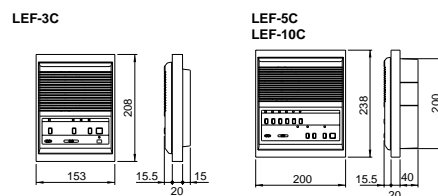


Specifikationer (LEF-C)

Strømforsyning	12V DC, 300mA pr. station.
Strømforsyning	PS-12A, PS-12B
Kommunikation	Understation kalder op med tone og lampe. Tryk tasten under lampen og brug tasten TALK/LISTEN. Lampen forbliver tændt medens i brug. Enkel talekanal m/OCCUPIED tændt.
Output	800mW ved 20Ω (modtagning). 500mW ved 20Ω (transmission).
Dør åbning	Kontakt mærket: 110V AC, 1A. 24V DC, 1A (på RY-PA output).
Taster	Kontakter mærket: 12V DC, 1A. (K terminaler)
Kabling	5 eller 6 fælles + antal stationer
Afstande	0.65mmø 0.8mmø
• Fjerneste LEF-C'er	200m 300m

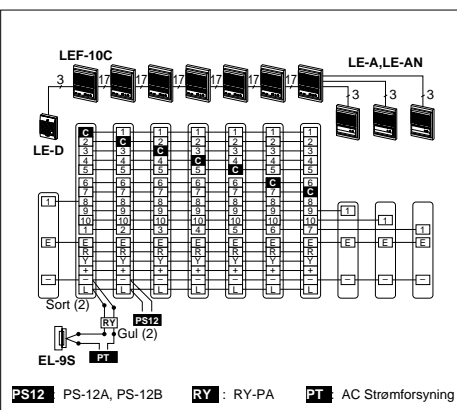


kommunikation & kabling

• Opsætning med 1 hovedstation

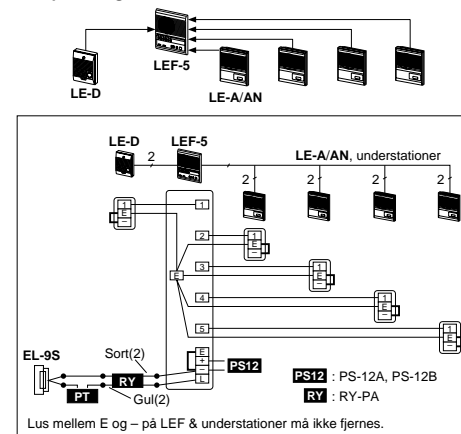


• Allekald adapter & LEF-10C hovedstationer

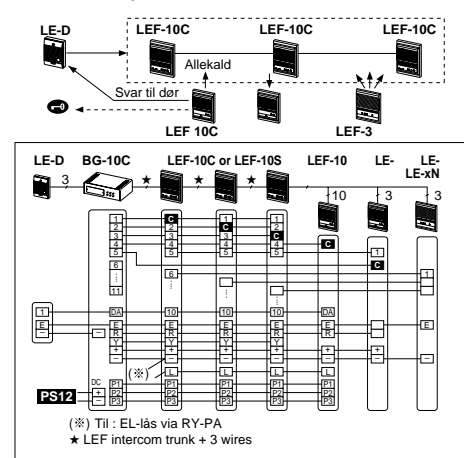

Specifikationer (BG-10C)

Strømforsyning	12V DC, 2.5A (musik max. output). 1.5A (musik, tone & allekald). 0.1A i hvilestrøm
Allekald transmission	Fra LEF-10C & LEF-10S
Allekald modtagning	Alle LEF hovedstationer
Kalde tone transmission	3 døre maks
Musik input	AUX R, E og AUX L, E
Styring	Musik on/off. 11 taster musik of & tone, kun tone eller of.
Kabling	19 ledere max. BG-10C til LEF-10C. 3 ledere til hver LE-D, DA.
Afstande	0.65mmø 0.8mmø
• BG-10C til LEF-C	150m 230m
• Dør til LEF-C fjernest	200m 300m

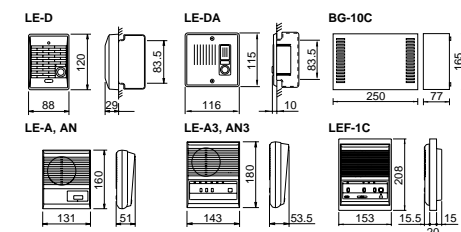

Indbygnings modellerne lagerføres ikke!