



ZARGES



TWO HANDS FREE



Godt arbejdsmiljø valg

Ved brug i nærheden af andre faldrisici kræves en særlig stige tilladelse.

Udviklet i samråd med RS-gruppen (bestående af NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab, JM)

GODT ARBEJDSMILJØ VALG

Arbejde i højden med begge hænder

www.zarges.dk

edition 2



Godt arbejds- miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
kræves en særlig stige
tilladelse.

Udviklet i samråd med
RS - gruppen (bestående af
NCC , Veidekke , Svevia ,
Skanska , Peab , JM)

Hvorfor skal jeg købe et " Godt arbejdsmiljø miljø valg "produkt ?

- Din sikkerhed og sundhed er vigtig, "Godt arbejdsmiljø valg " produkter minimere risikoen for fald.
- Skanska, NCC, Veidekke, Svevia, PEAB og JM har gennem RS -Gruppen udviklet et mærkat og kræver, at de produkter, der anvendes på deres byggepladser opfylder dette krav.

Hvad er " Godt arbejdsmiljø miljø valg " ?

- "Godt arbejdsmiljø valg " er produkter, der opfylder et sæt høje krav efter følgende specifikationer.
- Disse specifikationer er aftalt med hele RS - koncernen.

Niveau 1

< Platforms højde: <0,5 m. Arbejdsbuk accepteret.

- Maksimal højde: to trin inkl. platform.
- Minimum dimension platform (B x D): 600 x 300 mm.
- En buk skal have det samme antal trin på begge sider, med mindre den har en sikkerhedsbøjle (gelænder).
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 2

< Platforms højde: < 1,25 m. Trappestige / arbejdsplatform.

- Rækværk på mindst tre sider, for eksempel med sikkerhedsbøjle (gelænder).
- Minimum dimension platform (B x D): 300 x 250 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 3

< Platforms højde: > 1,25 m < 2,0 m. Trappestige / arbejdsplatform.

- Rækværk på mindst tre sider.
- Minimum dimension platform (B x D): 400 x 400 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.
- Minimum trin dybde: 50 mm.

Niveau 4


< Platforms højde: > 2,0 m. Mobil platforms stige / arbejdsplatform.

- Platform gelænder på fire sider.
- Minimum dimension platform (B x D): 400 x 400 mm.
- Maksimal højde mellem trin: 30 cm.

ZAP Montagetrappestige med klapbart gelænder

Sikker op og nedstigning grundet ekstra skridsikre trin og gelænder. Høj stabilitet og kompakte transport mål.

- Ekstra stor platform på 400x400 mm.
- Sikkerhedsgelænder på 3 sider.
- Ekstra stor aflæggebakke 420x200 mm.
- Med skærehængsler i begge sider.
- 80 mm dybe trin med indlagt skridsikker gummi.
- Automatisk klapbart gelænder.
- Kan monteres med hjul.
- Forberedt til montage af ZAP støtteben.
- ZAP støtteben, sving-ud støtteben for ekstra stabilitet i henhold til EN 131-7. (Vare-nr. 41670 kan efter monteres).

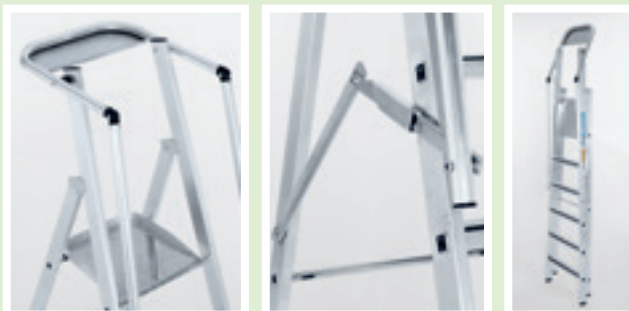

Niveau		Niveau 2			Niveau 3			Niveau 4 ¹⁾	
Platformshøjde	m	0,52	0,78	1,04	1,32	1,58	1,84	2,07	2,34
Stigelængde	m	1,40	1,68	1,96	2,21	2,49	2,77	3,05	3,33
Arbejdshøjde, max.	ca. m	2,52	2,78	3,04	3,35	3,60	3,85	4,10	4,34
Nederste ydre bredde	ca. m	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,77
Vange dim. stige-/støttedel	mm	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58	73/58
Antal trin inkl. platform		2	3	4	5	6	7	8	9
Vægt	kg	9,0	10,5	12,0	10,4	11,8	13,1	14,6	19,0
Vare-nr.		41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679

¹⁾ Udstyret med karabiner og snore lukning.



Tilbehør

Støtteben – til eftermontering

→ Kræver kun at der bores 2 huller før montering.

Beskrivelse	Vare-nr.
Støtteben*	41670

* 1 sæt = 2 stk.

Stabilisator – til eftermontering

→ Universaltabilisator 1000 mm. for 42-98 mm. vange.

Beskrivelse	Vare-nr.
Universaltabilisator	40251



Transport hjul

→ (til 58 mm. vanger).

Beskrivelse	Vare-nr.
Transport hjul*	41671

* 1 Sæt = 2 stk.

Fjeder hjul

→ (til 25 mm. vanger).

Beskrivelse	Vare-nr.
Fjederhjul	1011





Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisse
bruges en særlig stige
titeladelse.

Stige kan leveres med
et ekstra sikkerheds-
net til udendørs brug
(Varenr. 40 392)



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisse
bruges en særlig stige
titeladelse.

Stige kan leveres med
et ekstra sikkerheds-
net til udendørs brug
(Varenr. 40 392)

Arbejdsbuk

Letvægts arbejdsplatform med stor ståflade.

- 7-punkts trin og vangeforbindelse med ekstra afstivning i midten af trin.
- 80 mm trin med skridsikker riflet overflade.
- Øverste trin med platform 600 x 300 mm.
- Skridsikre stigesko.
- Adgang fra begge sider.
- Kraftige skærehængsler.
- Trinafstand 250 mm.

Meget kraftig udførelse.



Niveau	Niveau 1	Niveau 2
Platform b x d	600 x 300 mm	600 x 300 mm
Arbejdshøjde ca m	2,5	2,75
Platforms højde m	0,50	0,75
Antal trin	2 x 2	2 x 2
Vægt kg	4,1	6,2
Vare-nr.	49 622	49 623

Ekstra skridsikker, til udendørs brug		
Vare-nr.	40 392	40 393

Seventec 501 foldbar arbejdsplatform

Kan foldes sammen for lettere transport og opbevaring. Praktisk aflæggerbakke og stor stå flade.

- Platform 600x300 mm.
- Ekstra bredde trin med bekvem stå flade.
- 85 mm dybe trin.
- Med skærehængsler i begge sider.
- 7 punkts trin-vange samling.
- Aflæggebakke foroven til værktøj.
- Sikkerhedsbøjle for sikkert og behageligt arbejde.



NYHED!

Niveau	Niveau 2		
Stigens længde m	1,35	1,55	1,80
Platforms højde m	0,70	0,90	1,15
Arbejdshøjde cirka m	2,70	2,90	3,15
Stigens bredde foruden m	0,67	0,70	0,73
Grundflade m	0,67 x 0,74	0,70 x 0,88	0,73 x 1,02
Højde sikkerhedsbøjle m	0,65	0,65	0,65
Vange dim. stige/støttedel m	0,73	0,73	0,73
Antal trin inkl. platform	3	4	5
Vægt kg	8,5	10	11,5
Vare-nr.	40 363	40 364	40 365

Ekstra skridsikker, til udendørs brug			
Vare-nr.	40 233	40 234	40 235



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
bruges en særlig sikker
tilbedelse.

Udstyret leveres med
ET-System (Ergonomisk
Tilbedelse) af
ZARGES, Danmarks
Stærke, Prod. 361



Godt arbejds-
miljø valg

Ved brug i nærheden
af andre faldrisici
bruges en særlig sikker
tilbedelse.

Udstyret leveres med
ET-System (Ergonomisk
Tilbedelse) af
ZARGES, Danmarks
Stærke, Prod. 361

Montage platform Z600

Lynhurtig adgang via trappe.
Central bremsesystem.

- Stor platform 1685x600 mm.
- Arbejdshøjder på 2,42, 2,72 og 2,99 m.



NYHED!



Video



Niveau		Niveau 2
Platforms højde	m	0,42 / 0,72 / 0,99
Arbejdshøjde	cirka m	2,42 / 2,72 / 2,99
Platforms størrelse	mm	1685 × 660
Transportmål	m	1,93 × 0,75 × 0,75
Vægt	kg	54,0
Vare-nr.		53 796

Platform trappe, mobil, adgang en side. Trin og platform i aluminium

Sikker letvægts platform til fleksibelt arbejde:
behagelig adgang via trappe, fire fjederhjul
gør den let at flytte.

- Godkendt iflg. DIN EN 131-7
- Hældning på trappe 60°.
- Trinafstand 240 mm.
- Trin dybde 200 mm.
- Platform 600 × 800 mm.
- Gelænder højde 1 m.
- 4 drejelige fjederhjul (2 med og 2 uden bremse).

* Denne platform er udstyret ekstra
tilbehør i form af håndliste på trappe.



Niveau	Niveau 2			Niveau 3		
Antal trin inkl. platform	3	4	5	6	7	8
Platforms- højde uden gelænder	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundflade	0,77 × 1,26	0,82 × 1,46	0,87 × 1,64	0,93 × 1,82	0,98 × 2,00	1,04 × 2,18
Vægt	32,0	35,0	39,0	42,0	45,0	49,0
Vare-nr.	41 971	41 972*	41 973*	41 974*	41 975*	41 976**

Anbefalet tilbehør:


- Gelænder på trappedelene der kan monteres i begge sider
Vare-nr. 41970 (4-6 trin) og 41959 (7-8 trin).

Platformsstige


ZAP Teleskop platformsstige

Platformsstigen til arbejdsopgaver i op til 5,15 m arbejdshøjde - udviklet efter de nyeste EU-regulativer for arbejde i højden. Stor ståflade samt gelænder og knæliste sikrer maksimal arbejdssikkerhed og komfortabel arbejdsstilling.

- Stor platform 665 x 440 mm.
- Enkel højdejustering ud fra skydestige princippet.
- Meget enkel opstilling - håndlister og gelænder klappes automatisk op ved opstillingen.
- Kompakte mål i sammenklappet tilstand, og dermed er den let at flytte og stille væk.
- Udskiftelige, skridsikre stigesko.
- Kan stå på trapper.
- Opfylder kravene i DIN EN 131-7

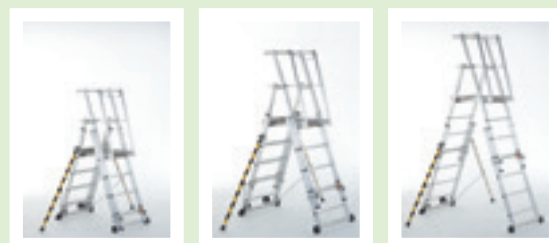


Afhængig af model er 3-6 platformshøjder muligt

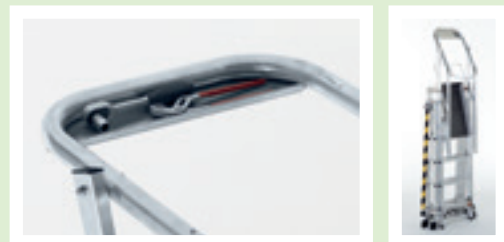

Rummelig og stabil værktøjsfylde

Kompakt sammenklappet

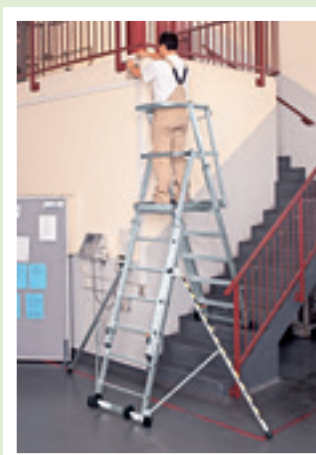

Niveau		Niveau 2 og 3		Niveau 3 og 4	
Platforms højder	m	0,81 / 1,08 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,85 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15
Arbejdshøjde max.	m	3,34	3,80	4,30	5,15
Højde inkl. platform max.	m	2,35	2,86	3,38	4,16
Grundflade m/støtteben ude, LxB	m	1,45 × 1,00	1,90 × 2,25	2,30 × 2,55	2,80 × 2,50
Grundflade m/støtteben inde, LxB	m	1,45 × 1,00	1,91 × 0,81	2,30 × 0,81	2,80 × 0,82
Mål sammenklappet, LxBxH	m	1,55 × 1,02 × 0,40	2,44 × 0,81 × 0,39	2,72 × 0,81 × 0,39	3,56 × 0,82 × 0,40
Antal trin inkl. platform		5	7	9	12
Vægt	kg	25,0	35,0	38,5	50,0
Vare-nr.		41325	41326	41327	41328



Godt arbejdsmiljø valg

Ved brug i nærheden af andre personer kræves en særlig stige tilslutning.

Overlæs manualen med titlen "Stigeplatform af 2HF, modelnr. 20000" (Stige, Publ. 201)



Godt arbejdsmiljø valg

Ved brug i nærheden af andre personer kræves en særlig stige tilslutning.

Overlæs manualen med titlen "Stigeplatform af 2HF, modelnr. 20000" (Stige, Publ. 201)

Stigeplatform sammenklappelig

Stigeplatform sammenklappelig.

- Stigeplatform med stor ståflade.
- Stor platform på 510x600 mm.
- 85 mm dybe trin.
- 7 punkts trin-vange samling.
- Stabilisator med 100 mm hjul m/bremse.
- Gelænder på begge sider af stigedelen.
- Gelænder på 3 sider af platformen.
- Kan foldes sammen ved at demontere diagonalstiver på siden af platformen.



Niveau		Niveau 3		Niveau 4	
Platforms højde	m	1,55	1,95	2,40	3,05
Højde inkl. platform	m	2,55	2,95	3,40	4,05
Antal trin inkl. platform		7	9	11	14
Spændvidde	m	1,44	1,62	1,80	2,07
Stabilisator bredde	m	1,18	1,18	1,44	1,44
Vægt	kg	32,3	34,8	41,3	
Vare-nr.		49 647	49 659	49 661	49 664

Stigeplatform foldbar

Stigeplatform med stor platform og aflæggebakke.

- Stor platform på 600x630 mm.
- 80 mm dybe trin med skridsikker gummibelægning.
- Automatisk foldbart gelænder på begge sider af stigedelen.
- Gelænder på 3 sider af platformen og med sikkerhedskæde ved opstigning.
- Stabilisator med 160 mm hjul m/bremse.
- Stigedel monteret med stabilisator for ekstra stabilitet.
- Kan leveres i udgave med smallere stabilisator ved forespørgsel.



Niveau		Niveau 2	Niveau 3			Niveau 4		
Platforms højde	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Højde inkl. platform	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Antal trin inkl. platform		4	5	6	7	8	10	12
Spændvidde	m	1,25	1,40	1,50	1,65	1,80	2,10	2,40
Stabilisator bredde	m	1,09	1,09	1,29	1,29	1,69	1,88	1,88
Vægt	kg	32,2	33,4	36,4	39,0	45,7	51,0	55,0
Vare-nr.		41 201	41 202	41 203	41 204	41 205	41 207	41 209

Professionelle stilladser – Ergonomi og komfort i topklasse

ZARGES stilladser er designet med særlig fokus på at gøre opstilling og arbejde på stilladset så komfortabelt som muligt. Hjul i forskellige størrelser gør det let at flytte stilladset fra opgave til opgave. De kraftige platforme er med til at sikre en stabil og behagelig stå flade under brug.

Hvis arbejdsopgaven foregår i større højder eller er længerevarende, så anbefales det at vælge et stillads frem for en stige som arbejdsredskab.

Eksempler på indsatsområder:

- Byggepladser.
- Service og montage opgaver.
- Renoveringsopgaver.

Alle ZARGES stilladser er godkendt i henhold til EN 1004, stilladsklasse 3 (200 kg/m²).

Video




Næste gelændersektion sættes på.



Diagonalstivere forbindes med stilladsrammen.



Næste platform monteres fra et sikkert ståsted.

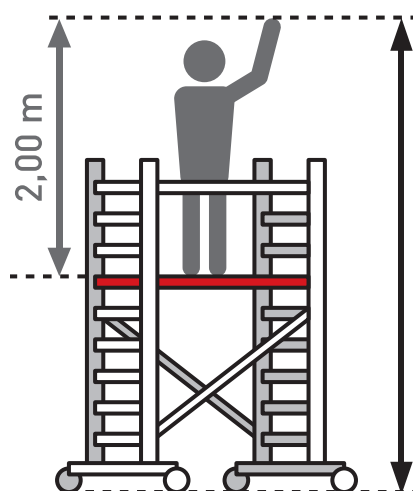

Maksimal arbejdshøjde ifølge BGI 663

Arbejdshøjde = platforms højde + 2 meter



ZARGES S-PLUS

ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2014, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus.

Nu kan du bygge et stillads i højden hvor du hele tiden er sikret!

NYHED!

ZARGES professionelle rullestilladser

Det nye Z 600 S-PLUS:

- Endnu mere sikkert i højden med vores nye gelændersystem.
- Platforme for hver 2 meter.
- Hurtigere opstilling og lettere håndtering med færre dele.
- Kan eftermonteres på alle Z 600 rullestilladser.
- Lettere at transportere på grund af lavere vægt og integrerede diagonalstivere.
- Ingen lange diagonal stivere der stikker ud under transport.



Z 600 S-PLUS rullestillads smal model

- Stillads bredde: 0,75 m:
Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m.
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m. til maksimum 13,20 m. ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 202 kg. til max. 346 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.

Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.


NYHED!

S-PLUS rullestilladser:

- Sikkert
- Hurtigt
- Billigt



Platform størrelse



NB ! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 0,75 × 1,80 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	75,2	82,8	110,4	123,6	151,2	164,4	199,6	212,8	240,4	253,6	281,2
Vare-nr.		52225	52235*	52245*	52255*	5226*5	52275*	52285*	52295*	52305*	52315*	52325*

Stilladsstørrelse 0,75 × 2,50 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	85,9	97,5	133,8	147,8	184,1	198,1	242,8	256,8	293,1	307,1	343,4
Vare-nr.		52226	52236*	52246*	52256*	52266*	52276*	52286*	52296*	52306*	52316*	52326*

Stilladsstørrelse 0,75 × 3,00 m												
Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	94,7	108,5	152,0	166,8	210,3	225,1	277,8	292,6	336,1	350,9	394,4
Vare-nr.		52227	52237*	52247*	52257*	52267*	52277*	52287*	52297*	52307*	52317*	52327*

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen

Z 600 S-PLUS rullestillads bred model


- Stillads bredde: 1,35 m:
- Stillads længde: 1,80 m, 2,50 m, 3,00 m. **NYHED!**
- Med det nye gelænder med integrerede diagonalstivere samt platforme for hver 2 meter, er det nu hurtigere og sikrere at opstille og nedtage stilladset.
- Kan opstilles med en arbejds højde fra 3,35 m. til maksimum 13,20 m. ud fra standard dele fra Z 600 serien.
- Stillads kategori 3 (kan belastes op til 200 kg / m²) i henhold til DIN EN 1004, dvs. afhængig af platform størrelse fra 404 kg. til max. 692 kg.
- Standard hjul: højdejusterbare 200 mm. drejelige hjul (42917).
- Kan udskiftes med mindre hjul eller højdejusterbare fodplader.

Bemærk

Standard rullestilladser kan eftermonteres med de relevante S-PLUS dele, og derved opnå de samme fordele.



Platform størrelse

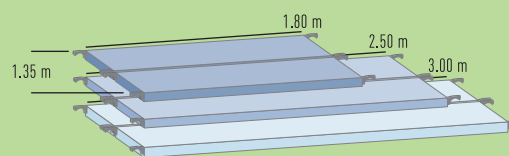

NYHED!

S-PLUS rullestilladser:

- Sikkert
- Hurtigt
- Billigt



NB! 4 stk. støtteben vare-nr. 42926 er lovpligtigt ved vare nr. mærket med *

Stilladsstørrelse 1,35 × 1,80 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	94,5	120,7	155,5	162,1	207,5	213,5	258,9	265,5	310,9	317,5	362,9
Vare-nr.		52425	52435	52445*	52455*	52465*	52475*	52485*	52495*	52505*	52515*	52525*

Stilladsstørrelse 1,35 × 2,50 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	110,0	141,8	183,4	201,2	257,8	287,0	340,6	358,4	415,0	432,8	489,4
Vare-nr.		52426	52436	52446*	52456*	52466*	52476*	52486*	52496*	52506*	52516*	52526*

Stilladsstørrelse 1,35 × 3,00 m

Arbejdshøjde	ca. m	3,35	4,45	5,30	6,45	7,30	8,40	9,25	10,40	11,20	12,35	13,20
Stilladshøjde	m	2,65	3,75	4,60	5,70	6,55	7,65	8,50	9,65	10,45	11,60	12,45
Platformshøjde	m	1,35	2,45	3,30	4,45	5,30	6,40	7,25	8,40	9,20	10,35	11,20
Vægt	kg	122,4	156,4	208,8	227,4	294,8	322,6	390,0	408,6	476,0	494,6	562,0
Vare-nr.		52427	52437	52447*	52457*	52467*	52477*	52487*	52497*	52507*	52517*	52527*

Ballastvægte er ikke inkluderet i leverancen



ZARGES

Du kan finde yderligere information online eller ved at kontakte ZARGES

Forhandler:

www.zarges.dk

ZARGES Danmark
Roholmsvej 15
2620 Albertslund
Telefon: +45 43 64 02 00
E-mail: stiger@zarges.dk
Internet: www.zarges.dk