



**Gulvkatalog 2024  
til bolig og erhverv**

**MELTEX**  
...til danske gulve

# Salgs- og leveringsbetingelser

## Fragt-/ekspeditionsomkostninger

Alle varer sendes franco, men ved mindre ordrer beregnes et fragt-/ekspeditionsgebyr, der p.t. udgør:

Ved ordrer fra 0 - 2.300 kr.      kr. 275,00 + moms

## Pakkefragt

1-5 kg                                      kr. 104,-  
6-19 kg                                      kr. 124,-

Såfremt pakkedimensioner overholdes

## Betaling

Hvor ikke andet er aftalt	Netto kontant
Efter aftale med bogholderiet	10 dage ÷ 2%
- eller	30 dage netto

Yderligere kredit kun efter aftale med bogholderiet. Efter forfaldsdato vil der blive påført renter af det forfaldne beløb.

## Reklamationer

Reklamationer skal ske inden varerne forarbejdes og tages i brug, og senest 8 dage efter varens modtagelse.

Omkostninger i forbindelse med pålægning og anden forarbejdning, eller forsinket fremkomst af varer, dækkes ikke. Det påhviler forhandleren at kontrollere varerne for fejl og mangler, inden de forarbejdes.

## Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele kartoner eller ruller. Fakturadato og -nr. skal oplyses. Returvarer skal være afsendt franco. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Returvarer skal være forsvarligt emballeret, og tæpper skal være oprullet på rør i fuld bredde. Kreditering sker til fakturapris, evt. med fradrag efter vurdering.

## Forbehold

Leveringsmulighed og mellemsalg forbeholdes. Varer der ikke er lagervarer, faktureres til leveringsdagens pris og med forbehold af kursændringer. Prisrettelser kan ske uden forudgående varsel.

Alle priser er excl. moms.

## Transportskader

Alle varer fra vore lagre afsendes for købers risiko. Evt. transportskader skal af modtageren anmeldes til den, som har transporteret godset.

# Indholdsfortegnelse

## A

Afdækningspap	67
Akustikgulve	44
Ardex	59

## C

Comet	36
-------	----

## D

Dobbeltklæbende tape	66
----------------------	----

## G

Galaxy	39
Græs	26

## J

Jupiter	37
---------	----

## K

Knivblade	72
Knivetui	72
Kokos	28
Kontorstoleunderlag	67
Kunstgræs	26

## L

Limspray	66
Linolium	42
Luvsaqs	72

## M

Mars	40
FirmFit akustikgulv, 10 mm	47
Meltex akustikgulv, 7,5 mm	48
FirmFit akustikgulv, 5 mm	50
Meltex Dryback, 3 mm	55
Merkur	32
Metalprofiler	68
Måtter	29

## N

Nålefilt	24
----------	----

## O

Orientering om tæppefibre	10
---------------------------	----

## P

Pletvæskema	23
Primer	59

## R

Rengøringsguide	56
Rengøringsmidler	57

## S

Sandlister	71
Saturn	34
Selvkøbende metalprofiler	69
Spartler	73
Svejsepasta	66
Svejsetråd	43
Sisal	28

## T


Tæpper, rulle- / skæreprogram	11
Tæpper med skumbagside	6
Tæppefliser	21

## U

Udlejningsværktøj	74
Underlag	67

## V

Venus	38
Vinyl	30
Værktøj	72

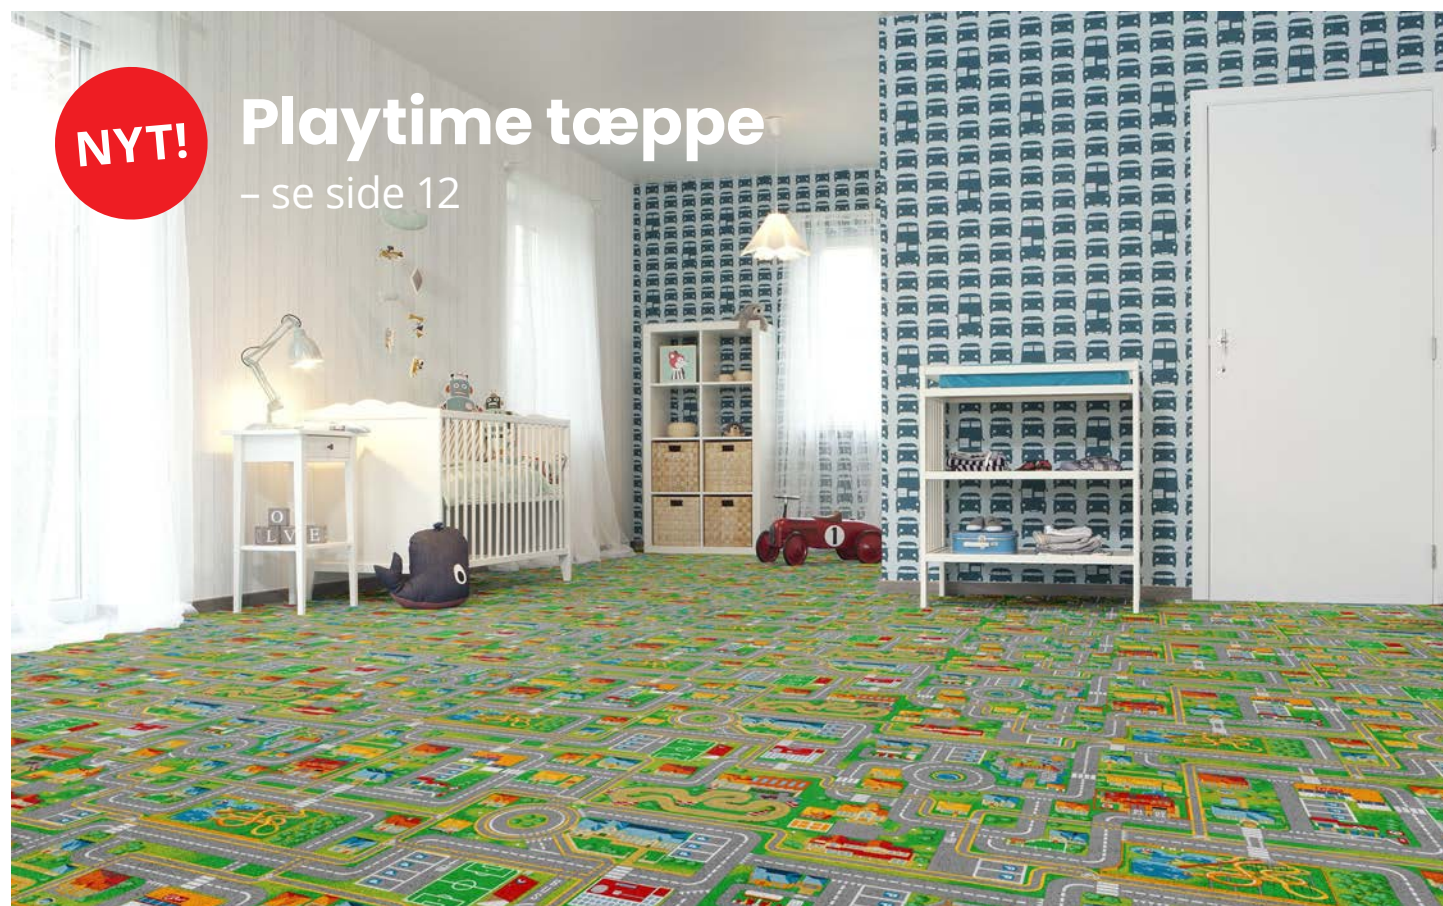

NYT!

Playtime tæppe

- se side 12

# Tæpper

Tæpper har mange fordele, og kan være med til at transformere et almindeligt hjem, til et hjem, der matcher din stil. Det er fantastisk at træde ud på et blødt tæppe efter du lige er stået op, eller hvis du lige er kommet hjem fra en lang arbejdsdag, og har smidt skoene...

# Tæpper med plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.



## 5 års PLET-VÆK garanti

Meltex yder 5 års PLET-VÆK garanti på alle tæpper.



Er man imidlertid uheldig og taber/spilder noget på tæppet, som ikke umiddelbart kan suges op, skal man forsøge at fjerne pletten selv inden forhandleren kontaktes.

Se vores guide til hvordan forskellige typer af pletter fjernes i vores pletfjerningsguiden side 22-23.

## »Gauge«

Gauge er et udtryk for vævetæthed i tuftede tæpper, der udtrykkes i brøker, og de mest brugte er nok 5/32, som mange Berbere er vævet i, og 1/8 og 1/10, som bruges meget til trykte tæpper, objektæpper o.l. - De står for: D.v.s. at der i et tæppe som angives som f.eks. 5/32, skal være 25 løkkerækker (nopper) pr. 10 cm. Det er altså ikke noget egentligt kvalitetsbegreb, da det afhænger af så mange andre ting, bl.a. fibrenes kvalitet, luvhøjde, tæppeart o.m.a.

- 5/8 = 6,3 nåle pr. 10 cm
- 5/16 = 12,6 nåle pr. 10 cm
- 1/4 = 15,8 nåle pr. 10 cm
- 5/32 = 25,0 nåle pr. 10 cm
- 1/8 = 31,5 nåle pr. 10 cm
- 1/10 = 39,5 nåle pr. 10 cm
- 5/64 = 50,0 nåle pr. 10 cm
- 1/16 = 63,0 nåle pr. 10 cm

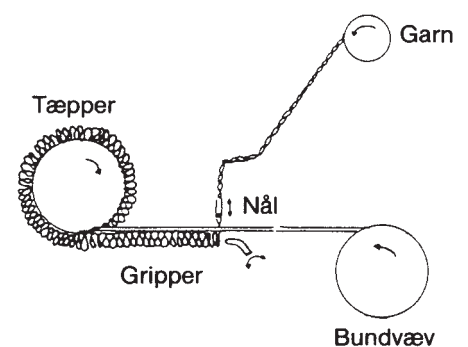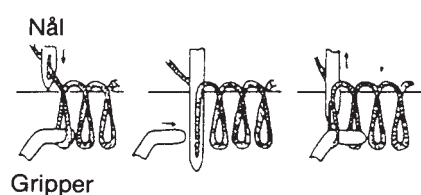

## Vævemetode

### TUFTNING

Tuftning er den mest brugte metode til fremstilling af heldækningstæpper. Ved tuftning trådes garnet gennem hver sin nål, som sidder i en nålebom med tusindvis af nåle.

Nålebommen syr garnet gennem en bundvæv, der hele tiden bevæger sig med en hastighed af ca. 3 m/min.

På tæppets bagside lægger man bagefter et lag latex, filt eller gummi for at binde luvgarnene fast i bundvævet.



# Tæpper med skumbagside

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

5/32

GAUGE



65994/65995 Mørk grå



65904/65905 Grå




65964/65965 Antracit

Med skum bagside

### MAROKKO | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
65994/65995 / mørk grå	Foam	5/32	400/500	525	100% PP
65904/65905 / grå	Foam	5/32	400/500	525	100% PP
65964/65965 / antracit	Foam	5/32	400/500	525	100% PP

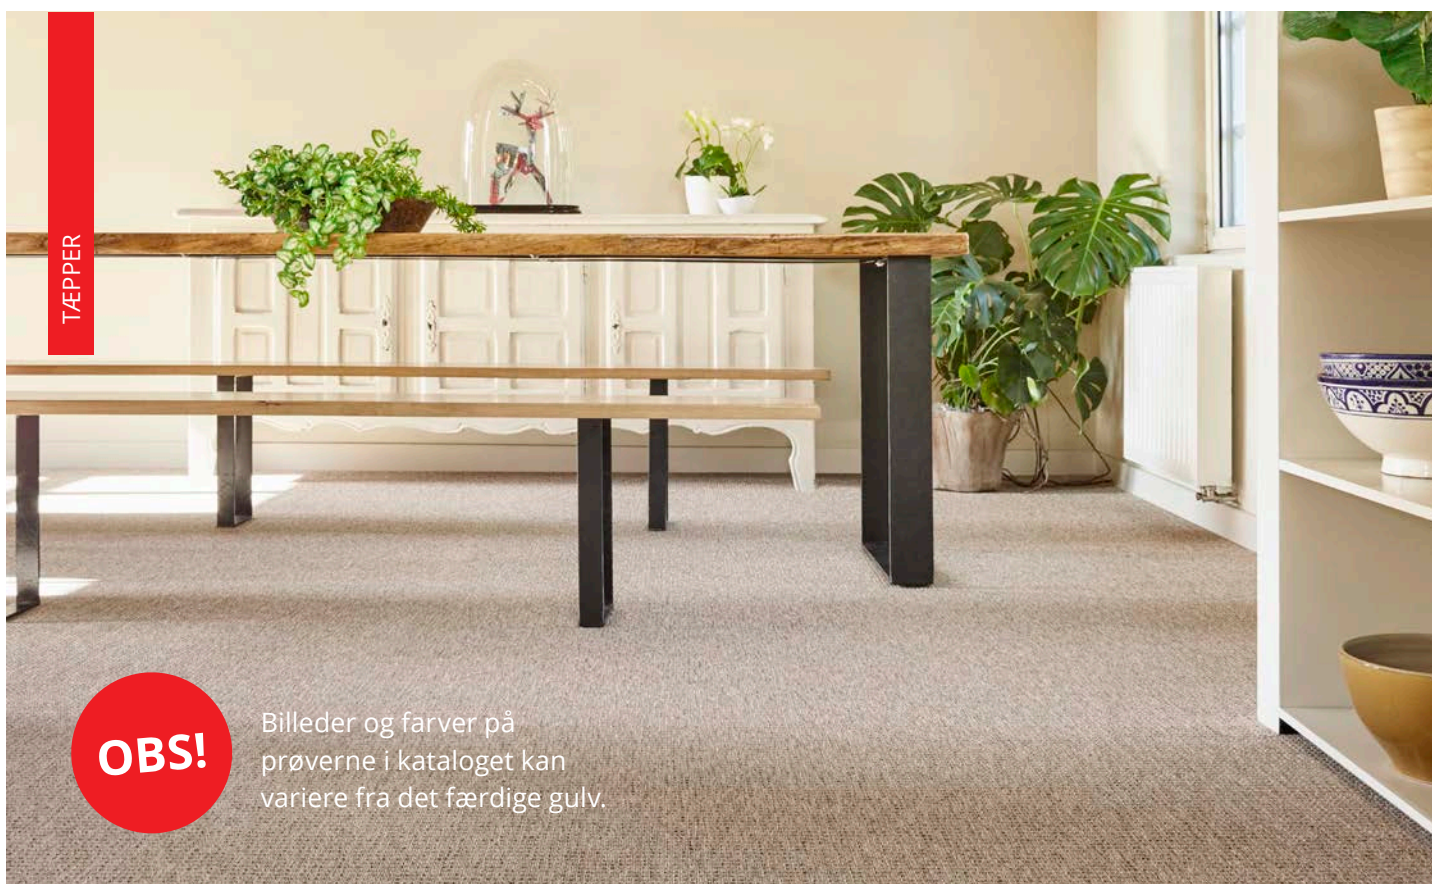

**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?  
Se vores pletfjerningsguide side 22-23.

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/10

GAUGE



7994/7995

Mørk grå



7904/7905

Grå

Med  
skum  
bagside

Syningen går i  
længderetningen  
af rullen

**SEVILLA** | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
7994/7995 / mørk grå	Foam	1/10	400	550	100% PP
7904/7905 / grå	Foam	1/10	400	550	100% PP





# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/4


GAUGE



Med skum bagside

### KINGSTON | 2 bredder GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
8984/8985 / antracit	Foam	1/4	400/500	1000	100% PP
8904/8905 / grå	Foam	1/4	400/500	1000	100% PP
8994/8995 / sort	Foam	1/4	400/500	1000	100% PP
8934/8935 / beige	Foam	1/4	400/500	1000	100% PP

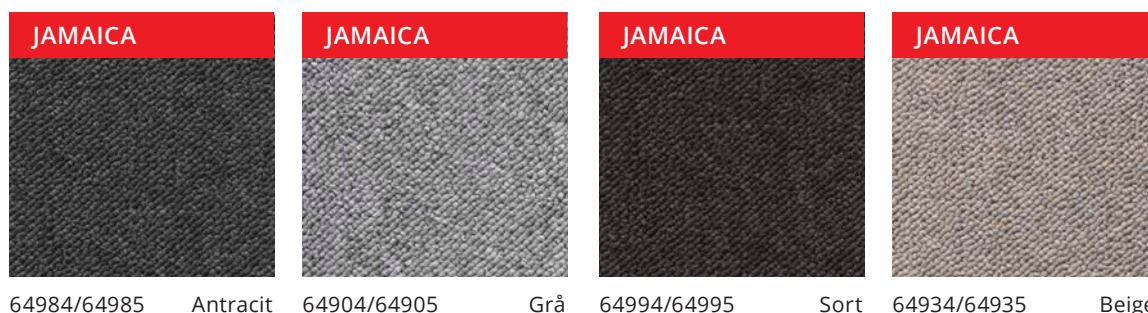

Med skum bagside

### JAMAICA | 2 bredder GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
64984/64985 / antracit	Foam	1/4	400/500	550	100% PP
64904/64905 / grå	Foam	1/4	400/500	550	100% PP
64994/64995 / sort	Foam	1/4	400/500	550	100% PP
64934/64935 / beige	Foam	1/4	400/500	550	100% PP

**STANDARDMÅL:**  
 Rullelængder ca. 25 m  $\pm$  0,5%  
 og bredde ca. 400/500 cm  $\pm$  1%

**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

# Typer af tæppefibre

## Naturfibre

Indenfor naturfibre har vi to kategorier, nemlig vækstoffibre og dyrefibre, eller vegetabiliske og animalske fibre.

Vækstoffibre er: Frøhår - Stilkefibre - Bladfibre - Frugtfibre, d.v.s. bomuld, jute, sisal, hør og kokos.

Dyrefibre er: Uld og silke.

## Uld

Den mest kendte naturfiber er nok uld. Uldens kvalitet kan variere meget, men er den førsteklases, så er uld en meget god fiber til fremstilling af tæpper. Den har gode slid- og spændstegenskaber og bevarer sit smukke udseende i mange år. Uld har dog en mindre ulempe: den absorberer hele 16% fugt, d.v.s. uld er meget ømfindelig for pletter. Pletter trænger ind bag skællene på fibren, som derfor er meget vanskelig at gøre ren.

## Kunstfibre

Den første kunstfiber som blev udviklet, går helt tilbage til 1888. Den var baseret på viscoserayon. Viscosefibren fremstilles hovedsagelig af træmasse. Efter der er kommet nye og bedre fibre på markedet, forsvinder den mere og mere ud af tæppeproduktionen. Den har en fugtoptagningsevne på 11%, der gør den ømfindelig overfor pletter. Spændst- og slideegenskaberne er ringe, og et rayontæppe får efter en tids brug et trist og kedeligt udseende.

Viscoserayon forhandles under navnene: **EVLAN, VINCEL** og **SUPRALAN**.

## Syntetfibre

Syntetfibre kan deles op i:

**POLYAMID, POLYACRYL, POLYESTER** og **POLYPROPYLEN**.

### POLYAMID (Nylon)

Den første syntetfiber var polyamid, eller nylon som den kaldes i daglig tale. Den fremstilles af olie ved hjælp af forskellige raffineringprocesser. Den kan fremstilles på to forskellige måder, og man taler så om polyamid 6 og polyamid 6.6.

Polyamid er den mest slidstærke fiber som findes. Den har en god spændstighed og lav fugtoptagningsevne, kun ca. 4%.

De fleste problemer med statisk elektricitet er efterhånden overvundet, specielt i dem vi kalder 2. generationsfibre.

Forhandles under navnene:

**PERLON, ENKALON, CELON, BLUE C, CUMULOFT, BRI-NYLON, CADON, ANTRON, ENKASTAT, TIMBRELE.**

Også inden for polyamidfibre foregår der til stadighed forskning, med henblik på, at forbedre disse fibre yderligere. Det sidste nye inden for disse fibre er IMPREL-CR.

Denne fiber har, i kraft af, at den er dysefarvet, nogle helt nye fortrin fremfor andre polyamidfibre. Blandt meget andet en meget høj farve- og lysægtehed, og så den fordel, at den kan behandles ligesom de populære »plet-væk-tæpper«, når der skal renses og fjernes pletter.

### POLYACRYL

Acryl, eller polyacryl, er den fiber som i udseende og følelse mest ligner uld. Den har en god spændstighed, og slidstyrken er lidt bedre end uld. Acryl absorberer kun ca. 1,5% fugt, d.v.s. et acryltæppe er meget let at rense.

Acryl forhandles under navnene:

**ACRILAN, DRALON, COURTELLE, ORLON.**

### POLYESTER

Polyester har en god slidstyrke og en lav fugtabsorptionssevne, dens genrejsningsevne aftager dog med årene. Polyester er aldrig blevet den succes, som man havde regnet med, uvist af hvilken årsag. Den anvendes mest i Shag-tæpper.

Polyester forhandles under navnene:

**TERYLENE, TREVIRA, SPECTRAN, DRALON** og **DIOLEN**.

### POLYPROPYLEN

Polypropylenfiber er den fiber, der har den laveste vægtfylde, d.v.s. man kan bruge mindre p.p. end f.eks. nylon i et tæppe, og alligevel få et acceptabelt udseende. Fibren har en god slidstyrke, og takket være en intensiv forskning, er de tidligere skavanker med f.eks. en dårlig spændstighed efterhånden elimineret. Det er polypropylene fibre, man i dag anvender i de populære »plet-væk-tæpper«.

P.p. fibren er efterhånden så forbedret i forhold til tidligere, at erfarne garn- og tæppefolk regner med, at det bliver den fiber, der bliver dominerende til tæppefabrikation fremover.

Polypropylen forhandles under navne som f.eks.:

**MERAKLON, HERCULON, DANALON** og **BERCLON**.



# Tæpper


## Rulle- og skæreprogram

5/64

GAUGE



ROMANCE   2 bredder					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
4694/4695 / 69 hvid	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4794/4795 / 79 mørk grå	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4774/4775 / 77 grå	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4104/4105 / 10 blossom	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4504/4505 / 50 gold	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4724/4725 beige	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES
4744/4745 lys grå	Filt	5/64	400/500	1650	100% PES

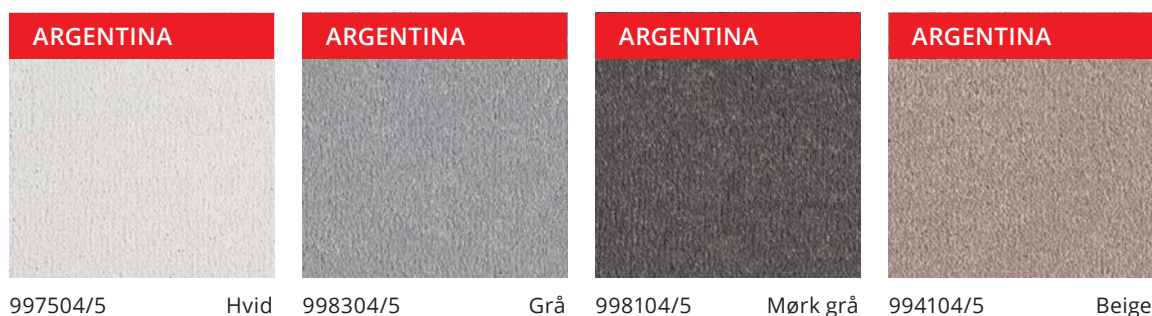


ARGENTINA   2 bredder					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
997504/5 hvid	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998304/5 grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998104/5 mørk grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
994104/5 beige	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/10


GAUGE



PLAY CITY

97400

Motiv



SWEET TOWN

26400

Motiv



### PLAYTIME

GuT testet ✓


Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
Playtime	Filt	1/10	400	1120	100% PA
Sweet Town	Filt	1/10	400	1120	100% PA



LEGACY

31764/31765

Mørk grå



LEGACY

31714/31715

Ivory



LEGACY

30714/30715

Beige



LEGACY

31104/31105

Koral

### LEGACY | 2 bredder

GuT testet ✓


Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
31764/31765 / mørk grå	Filt	1/10	400/500	740	100% PP
31714/31715 / ivory	Filt	1/10	400/500	740	100% PP
30714/30715 / beige	Filt	1/10	400/500	740	100% PP
31104/31105 / koral	Filt	1/10	400/500	740	100% PP



ALABAMA

78496

Grå



ALABAMA

78376

Antracit



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

### ALABAMA | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge (loop)	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
78496 grå	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP
78976 antracit	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram


1/10

GAUGE



66396

Lys grå



66956

Mørk grå

Så længe  
lager  
haves!

### DURBAN | 3 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
66396 lys grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP
66956 mørk grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP



61756

Antracit



61786

Sort



61916

Beige

### JASMIN | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
61756 antracit	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61786 sort	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61916 beige	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP




9460064

Grå



949956

antracit



9410664

Beige

### RAPID | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
9460064 grå	Filt	1/10	400/500	300	100% PP
949956 antracit	Filt	1/10	400/500	300	100% PP
9410664 beige	Filt	1/10	400	300	100% PP

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/8

GAUGE



### ICECREAM

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
201264 blush	Filt	1/8	400	1950	100% PP
202064 hvid	Filt	1/8	400	1950	100% PP
207164 beige	Filt	1/8	400	1950	100% PP
207364 grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP
207864 mørk grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP
208164 lys grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP



# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/8

GAUGE



**FIRENZE | 2 bredder** GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
392964/5 antracit	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
391264/5 beige	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
392464/5 grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
393564/5 marine	Filt	1/8	400/500	370	100% PP
392764/5 mørk grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP



Så længe  
lager  
haves!

**SMARAGD | 2 bredder** GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge (saxony)	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
88604/5 grå	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
88304/5 mørk grå	Action filt	1/8	500	2040	100% PP
84404/5 creme	Action filt	1/8	500	2040	100% PP
84304/5 beige	Action filt	1/8	400	2040	100% PP
81404/5 rosa	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP
86504/5 jade	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram


5/32

GAUGE




### EUPHORIA | 2 bredder GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
51774/51775 / mørk grå	Filt	5/32	400/500	1100	100% PES
51754/51755 / grå	Filt	5/32	400/500	1100	100% PES
51824/51825 / denim	Filt	5/32	400/500	1100	100% PES
50784/50785 / antracit	Filt	5/32	400/500	1100	100% PES

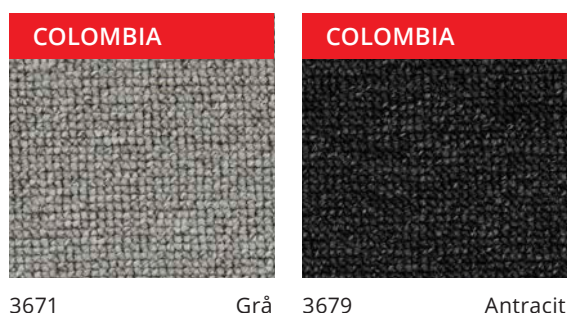

### COLOMBIA | 2 bredder GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
3671 grå	Filt	5/32	400/500	600	100% PP
3679 antracit	Filt	5/32	400/500	600	100% PP

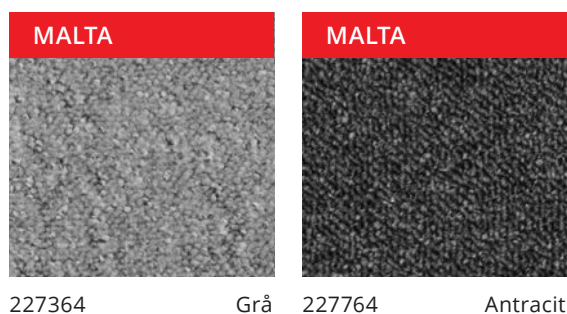

### MALTA GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
227364 grå	Filt	5/32	400	540	100% PP
227764 antracit	Filt	5/32	400	540	100% PP



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



# Tæpper


## Rulle- og skæreprogram

5/32

GAUGE



AVENUE						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV	
233224 grå	Filt	5/32	400	650	100% PP	
233294 mørk grå	Filt	5/32	400	650	100% PP	
233134 beige	Filt	5/32	400	650	100% PP	

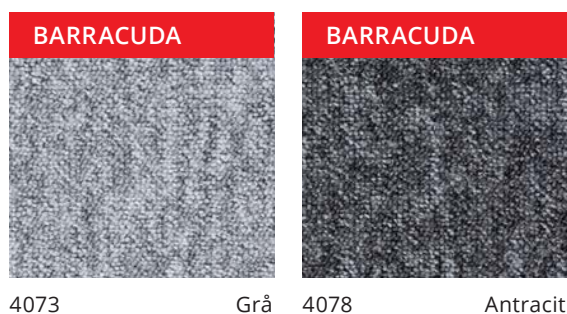

BEMÆRK: 3 bredder

AVENUE						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV	
4073 grå	Filt	5/32	300/400/500	550	100% PP	
4078 antracit	Filt	5/32	300/400/500	550	100% PP	



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

NYT!



### NEW ZEALAND GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
6573 pale	Action filt	5/32	400/500	800	100% uld
6564 beige	Action filt	5/32	400/500	800	100% uld
6573 lys grå	Action filt	5/32	400/500	800	100% uld
6575 grå	Action filt	5/32	400/500	800	100% uld
6592 fawn	Action filt	5/32	400/500	800	100% uld



### ENGLAND | 2 bredder GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
91734 / 91735 grå	Filt	1/4	400/500	1000	100% uld
9694 / 9695 creme	Filt	1/4	400/500	1000	100% uld



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?  
Se vores pletfjerningsguide side 22-23.

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

1/4

GAUGE



7766064

Beige



7794064

Grå

**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

### ARCADIA

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
7766064 beige	Filt	1/4	400	660	100% PP
7794064 grå	Filt	1/4	400	660	100% PP



649864

Antracit



649664

Grå



643964

Lys beige



643764

Beige

9/64


GAUGE

Så længe lager haves!

### FIGARO

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
649864 antracit	Filt	9/64	400	660	100 % PA
649664 grå	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643964 lys beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643764 beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA

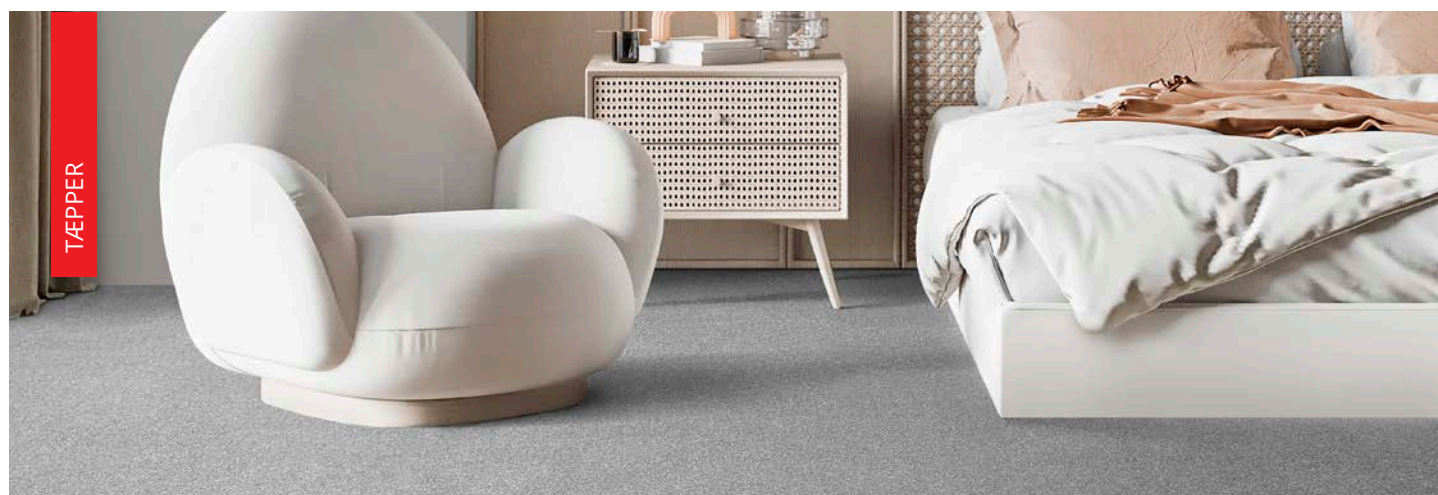

TÆPPER

# Tæpper

## Rulle- og skæreprogram

FLAD  
VÆVET  
GAUGE



1341664

Grå



1341564

Mørk beige



1341264

Lys beige

### MADRID

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
1341664 grå	Filt	Fladvævet	400	650	Fladvævet
1341564 mørk beige	Filt	Fladvævet	400	650	Fladvævet
1341264 lys beige	Filt	Fladvævet	400	650	Fladvævet




**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

# Tæppefliser


## - gode og slidstærke tæppefliser

Med tæppefliser har du mulighed for at rokere rundt eller udskifte tæppefliser, hvis der for eksempel er kommet pletter på. Samtidig kan du lave mønstre og blande farver efter humør og smag.

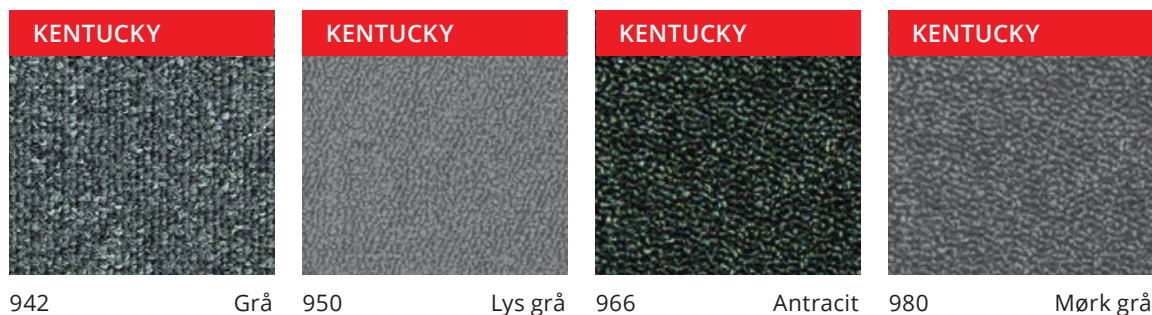

**KENTUCKY** | 1 palle = 100 m<sup>2</sup> / 5 m<sup>2</sup> pr. box **GuT testet ✓**

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
942 grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
950 lys grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
966 antracit	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
980 mørk grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP

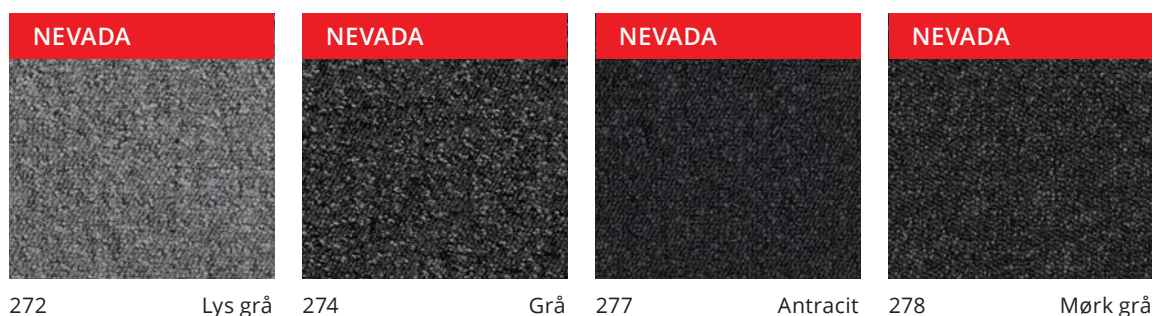

**NEVADA** | 1 palle = 100 m<sup>2</sup> / 5 m<sup>2</sup> pr. box **GuT testet ✓**

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	LUV
272 lys grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
274 grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
277 antracit	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
278 mørk grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?  
Se vores pletfjerningsguide side 22-23.



## A VAND

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret.



## B VASKEPULVEROPLØSNING

1 spsk. pr. 1/2 liter vand. Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vaskepulveropløsning. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret. Gentag dupning blot med rent vand og sug sæberesterne op med en klud eller køkkenrullepapir.



## C FORTYNDER

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

**VIGTIGT:** Hæld ikke fortynder direkte på tæppet.



## D RENSER BENZIN ELLER CHLOROTHENE

Dup/gnid let med en klud vædet med rensemiddel. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

**VIGTIGT:** Hæld ikke rensemidlet direkte på tæppet.



## E ACETONE

Dup/gnid let med en klud vædet med acetone. Gentag proceduren, indtil der ikke sker afsmitning af pletten på kluden.

**VIGTIGT:** Hæld ikke acetone direkte på tæppet.

# Guide til pletfjerning

## Tæpper med 5 års plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.

### PLET-VÆK NØGLEN

Kode	A	B	C	D	E
Blod	●				
Blæk		●		●	
Cacaomælk	●				
Chokolade		●			
Frugtjuice	●				
Frugtpletter	●				
Kaffe	●				
Ketchup		●			
Maling			●		
Margarine		●		●	
Mælk		●			
Neglelak					●
Olie				●	
Opkast		●			
Rødbedesaft	●				
Rust		●			
Skosværtc		●		●	
Smør		●		●	
Sodavand	●				
Sovs		●			
Stearin				●	
The	●				
Tusch				●	
Urin		●			
Vin		●			
Øl		●			

## Når uheldet er ude

- 1 Hurtig indgriben er det første - lad ikke pletten tørre ind. Gå straks i gang med at fjerne pletten i henhold til nedenstående.
- 2 Undgå at gnide, sug pletten op med rene klude eller køkkenrulle. NB. bruges køkkenrullepapir, pas da på, at det ikke er stærkt farvet, eller har et kraftigt mønster, som kan smitte af og derved gøre skaden værre.
- 3 Er pletten alligevel tørret ind, prøv da først at skrabe så meget af den af med en paletkniv eller lignende - ikke skarpt redskab.
- 4 Gå derefter frem efter PLET-VÆK nøglen, men begræns brugen af rensesvæsker mest muligt. Brug ikke mere end der straks kan opsuges igen, da der ellers kan ske skade på tæppets mellemlag og bagside-foam.
- 5 Kan pletten ikke fjernes ved brug af anvisningerne i PLET-VÆK nøglen, kontakt da din forhandler, som igen vil kontakte os. Vi vil evt. besigtige skaden, og evt. anviser et aut. rengørings-selskab, som så skal forsøge at fjerne pletten. Er rengørings-selskabet i stand til at fjerne pletten, bortfalder garantien, men er det ikke tilfældet, leverer vi et nyt tilsvarende tæppe, og betaler arbejdsløn for afgangning af det gamle tæppe, og pålægning af det nye. Udgiften til rengørings-selskabet påhviler forbrugeren.
- 6 Garantien omfatter de i husholdningen normalt forekommende væsker. Undtaget fra garantien er pletter fra kemikalier, farvestoffer o.l., som normalt kun anvendes indenfor håndværk og industri.



Polypropylene fibre opsuger næsten ingen væske, og derfor kan uheld suges op i de allerfleste tilfælde uden at efterlade spor.

# Nålefilt - i mange farver



Velegnet til dekorationsformål.



D444(1/2/0)37

Rød

D444096

sort

D444210

Grå

D444211

Mørk grå



37822(0/4)

grå

37882(0/4)

Antracit

**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

## CONCORD 444 | nålefilt - Brandtest: EN 13297 Euroclass E<sub>fl</sub>

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
D444137 rød	100	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444237 rød	200	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444037 rød	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444096 sort	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444210 grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444211 mørk grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES

## CONCORD 555 | nålefilt | Brandtest: NF EN 14041-1 Euroclass C<sub>fl</sub>-s1

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
378220 grå	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378224 grå	400	ca. 35 m	630	790	100% PP
378820 antracit	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378824 antracit	400	ca. 35 m	630	790	100% PP



# Special nålefilt - med gelbagside



Egnet til indgangspartier. Kraftig smudsmåtte.



PROTECTOR

90620050

Antracit



SAMSON

91620078

Antracit

## PROTECTOR | special nålefilt

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
90620050 antracit	100/200	ca. 30 m	600	1470	100% PP

## SAMSON | special nålefilt

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
91620078 antracit	200	ca. 25 m	1250	1830	100% PP



**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

# Kunstgræs - i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med dræn i kraftig kvalitet.



C403040 Grøn C413040 Antracit C423040 Grå



V4320400 Grøn V4320300 Grøn



## CRICKET | græs med dræn GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
C403040 grøn	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C413040 antracit	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C423040 grå	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES

## VICTORIA | græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
V4320400 grøn	400	ca. 19 m	757	1624	100% PP

## CASTOR | græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓



Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
V4320200 grøn	200	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320400 grøn	400	ca. 25 m	1100	1985	100% PP

# Kunstgræs

## - i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med og uden dræn.



D403020/D403040 Grøn D423020/D433020 Grå D453120/D453020 Antracit  
D413020/D413040 Grøn

### PARK | med og uden dræn

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	LUV
D403020 grøn m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D403040 grøn m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D413020 grøn u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D413040 grøn u/dræn	400	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D423020 grå m/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D433020 grå u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D453140 antracit m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453020 antracit u/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES




**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

# Sisal og kokos plys

## - et håndspundet naturprodukt

Sisal/kokos er et håndspundet naturprodukt, så der kan være uregelmæssigheder.

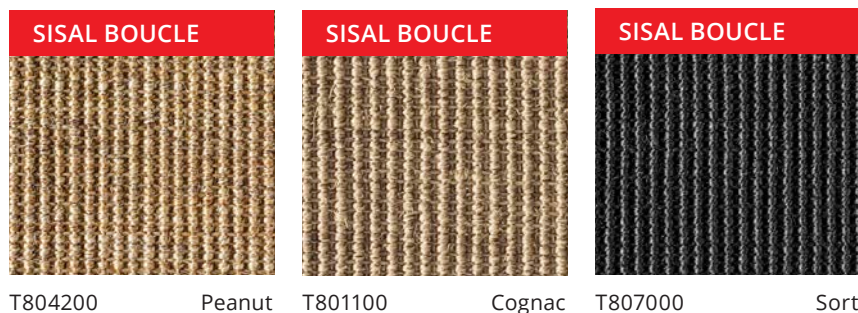


SISAL BOUCLE   med latex							GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Total vægt g/m <sup>2</sup>	Tykkelse mm	LUV	
T804200 peanut	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	
T804205 peanut	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	
T801100 cognac	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	
T801105 cognac	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	
T807000sort	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	
T807005 sort	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal	

KOKOS PLYS   skæremåtte						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m <sup>2</sup>	Tykkelse mm	LUV	
T171000 naturfarvet	100	ca. 12,5 m	224	17	Kokos	
T172000 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos	
T182302 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	23	Kokos	
T179902 sort	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos	
T178502 grå	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos	

Vær venligst opmærksom på at sisal/kokos skal have stuetemperatur ved lægning. For at opnå et perfekt resultat, skal sisal/kokos enten spændes ud på gribelister eller fuldklæbes.

**OBS!**

Kokosmætter bestilt i skæremål kan ikke forventes 100% vinkelret. Derfor anbefales det, at bestille ekstra så måtten kan tilpasses.

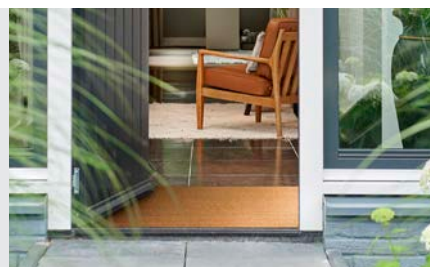


# Måtter

## - i flere farver og kvaliteter




Praktiske indgangsmåtter, der fjerner skidt og snavs.



T150502

Beige



T150002

Sort

### DELHI | "Kokos-look"

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Totalvægt g/m <sup>2</sup>	Bagside	LUV
T150502 beige	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP
T150002 sort	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP



Antracit



Antracit

### CLEANER | Måtter i faste mål

Varenr./Farve	Størrelse cm	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Totalvægt g/m <sup>2</sup>	Bagside	LUV
3000 Antracit	60x90	8,5	6	900	3700	Gummi	100% PA
3000 Antracit	90x150	8,5	6	900	3700	Gummi	100% PA
2022 Antracit	60x90	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA
2022 Antracit	90x150	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA


### CLEANER 2022 | Måtte som rulle

Varenr./Farve	Bredde cm	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m <sup>2</sup>	Totalvægt g/m <sup>2</sup>	Bagside	LUV
2022 Antracit	135	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA



# Vinylkollektion 2024

Vinyl er et slidstærkt produkt af kunststoffer med en forseglet overflade, hvilket gør det yderst modstandsdygtigt og praktisk. Samtidig kan det fås med forskellige mønstre og prægninger, der blandt andet ligner klinker eller træ. Gulvet er vandtæt og nemt at gøre rent.

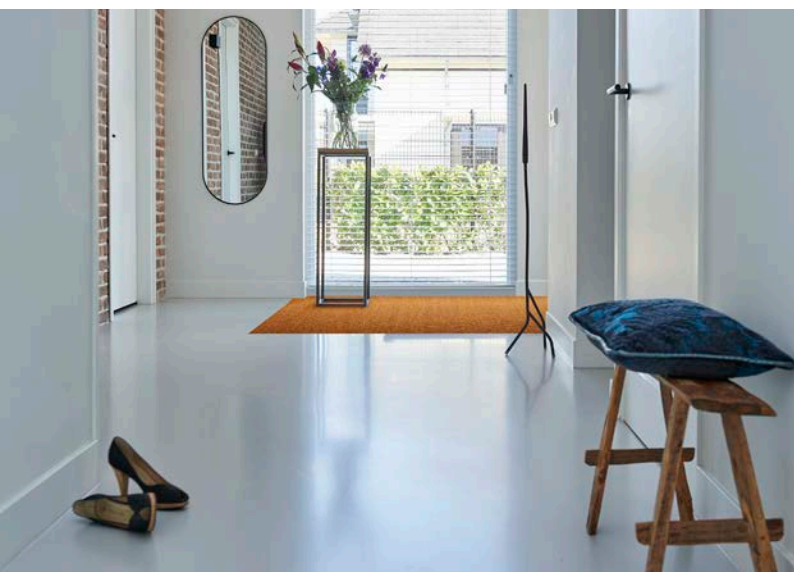

## TOPCLEAN SURFACE behandlet

Alle vinyl er TOPCLEAN SURFACE behandlet. Det er en behandling, som lukker de mikroskopiske huller, der normalt er i en vinyloverflade. Denne behandling bevirker, at vinylen får en større slidstyrke, og bliver lettere at holde ren.

Til rengøring og vedligeholdelse af vinyl, anbefales det at bruge produkterne MELTEX Gulvrengøring og Gulvrens, se vores Rengørings- og vedligeholdelsesguide, side 56.

## Mønsterrapport



En mønsterrapport viser hvor et gentagende mønster starter og slutter. 2 pile i samme retning betyder, at banerne kan lægges i samme retning. Er pilene modsatte, skal banerne endevendes ved lægning.



**MERKUR**

**SATURN**

**COMET**

**JUPITER**

**VENUS**

**GALAXY**


**MARS**

# Merkur

## - Cushion vinyl med tekstilbagside



God kvalitet til mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti.

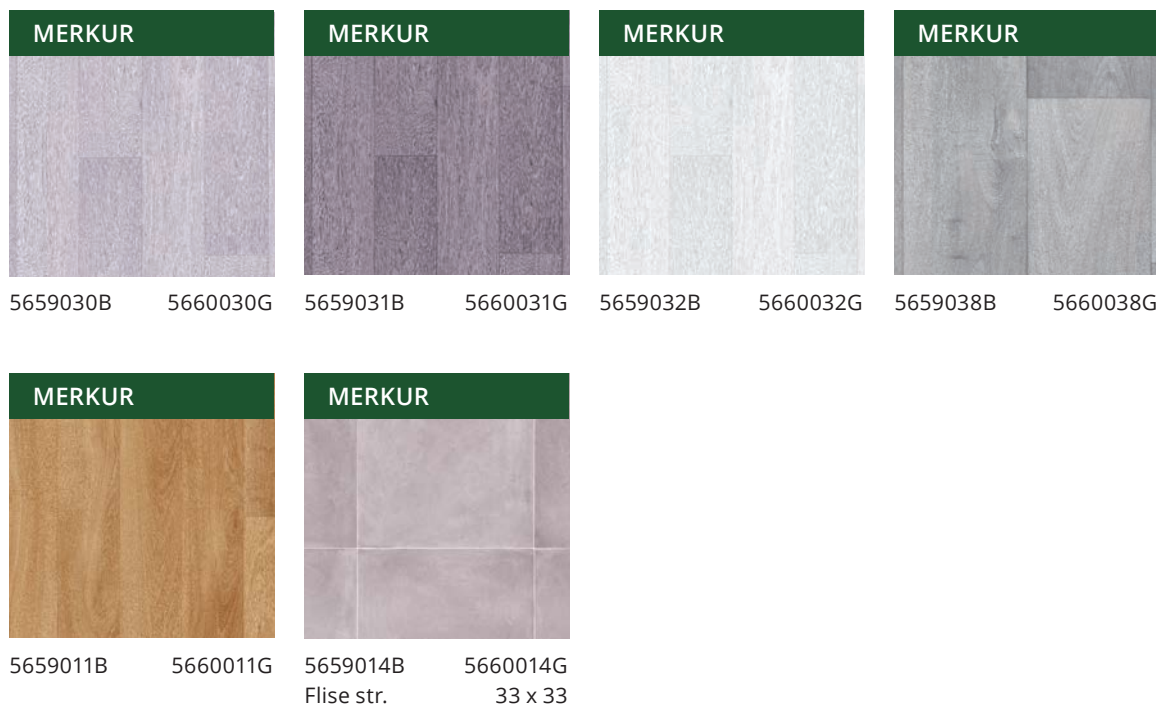

**OBS! Cushion vinyler bør aldrig bruges til vådrum.**

### MERKUR | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
5659030B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660030G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659031B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660031G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659032B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660032G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659038B	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660038G	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659011B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660011G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659014B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660014G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,24 kr.



**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



# Saturn

## - vinyl i gode mønstre og farver

Udgave med kraftigere opbygning end tidligere. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.




6578075B



5208267B

5264267G

Planke str. 150 x 16,6 cm



27090051B

27091051G

Planke str. 150 x 20 cm



27015033B

27022033G

Flise str. 33,33 x 33,33 cm



27015034B+27022034G

Flise str. 33,33 x 33,33 cm




27090046B



27091046G

27090020B

27091020G



27090067B

27091067G

Planke str. 35,5 x 7,5 cm

### SATURN | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
6578075B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6530075G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
5208267B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5264267G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090051B	↑↑	100x150	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091051G	↑↑	100x150	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015033B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015033G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015034B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27022034G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090046B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091046G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091020G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090067B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091067G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,24 kr.



**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




# Comet


## - slidstærk med god gangkomfort




Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.




27123053B  
Flise str. 25 x 25 cm



27123033B




27123034B



27123052B  
Flise str. 18 x 18 cm



27123058B  
Flise str. 25 x 25 cm



27123059B  
Flise str. 25 x 25 cm

### COMET | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
27123053B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123033B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123034B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123052B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123058B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123059B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,24 kr.



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



# Jupiter


## - kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort.

Meget kraftig vinyl i flotte mønstre med større slidlag. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes.

Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

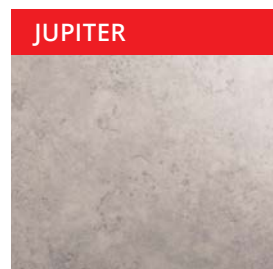

5214020B



5267041G 27014035B 27021035G

### JUPITER | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster- Mønster	Mønster- rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Rulle længde	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
5214020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267041G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
27014035B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
27021035G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,43 kr.

**BOLIGVINYL**

**OBS!** Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

TOP CLEAN OVERFLADE  
10 ÅRS BOLIG  
**GARANTI**  
TOPCLEAN  
TOP CLEAN OVERFLADE

# Venus

## - slidstærk vinyl



\*except recycled content

Slidstækt vinyl med fantastisk god gangkomfort.  
Har TOPCLEAN overflade med 15 års boliggaranti på gennemslidning.



5624015B 5625015G 5624018B 5625018G 5624020B 5625020G



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

### VENUS - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
5624015B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625015G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624018B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625018G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625020G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,46 kr.




# Galaxy

## - kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

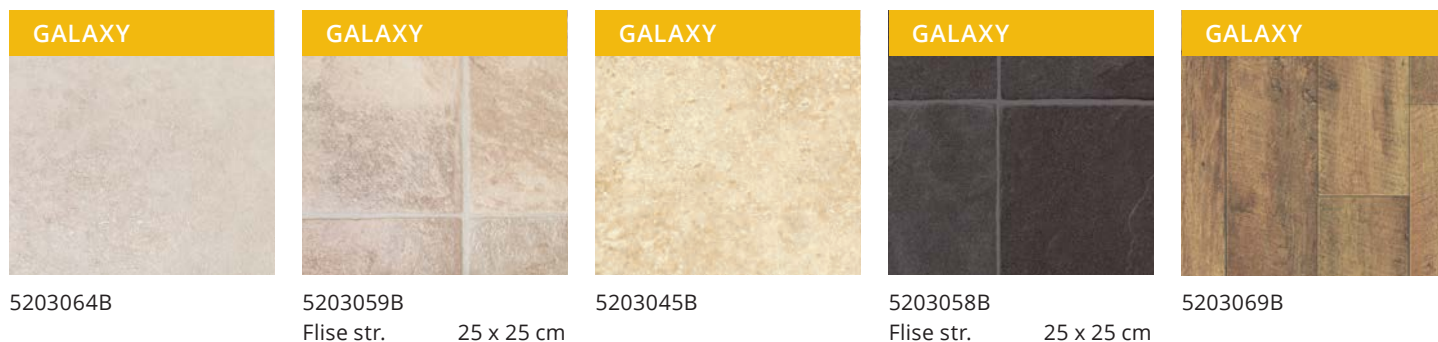

### GALAXY - TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
5203064B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203059B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203045B	↑↓	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203058B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203069B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,48 kr.




# Mars


## - kraftig soft vinyl




Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.




27102004B 27101004G  
Planke str. 100 x 12,5 cm




27102005B 27101005G  
Planke str. 100 x 16,6 cm




27102007B 27101007G  
Planke str. 100 x 12,5 cm




27102013B 27101013G  
Flise str. 33 x 20 cm



27102015B 27101015G  
Planke str. 33 x 20 cm



27102016B 27101016G  
Planke str. 33 x 20 cm

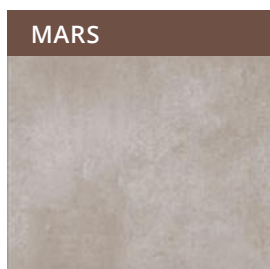


27102019B 27101019G





Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
27102004B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101004G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102005B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101005G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102007B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101007G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102013B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101013G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102015B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101015G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102016B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101016G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102019B	↑↓	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101019G	↑↓	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 0,37 kr.

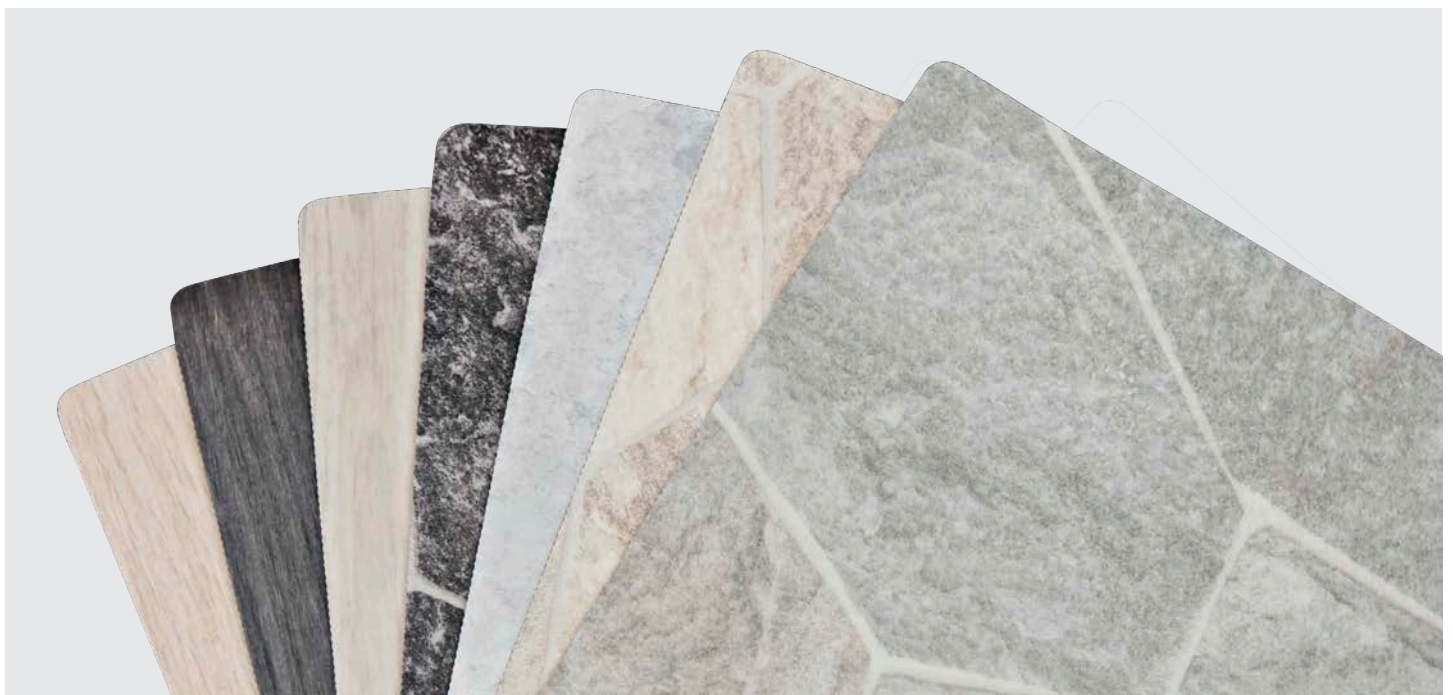

Kom og se vores store vinylkollektion


# Linoleum

## - naturprodukt, co<sub>2</sub>-neutral


Linoleum er en naturlig gulvbelægning, som er ekstrem holdbar, og som er det mest miljøvenlige valg, når vi taler elastiske gulve. Alle gulve har Topshield2, en dobbelt UV-hærdet overflade som gør den mere smudsafvisende og slidstærkt.



2629




2939

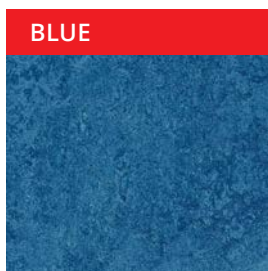

3030



3032




3038




3048




3055



3120




3136



3139



3146



3872



# Linoleum

## - naturprodukt, CO<sub>2</sub>-neutral

### LINOLEUM

Varenr.	Bagside	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m <sup>2</sup>
2629 eiger	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
2939 black	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3030 blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3032 mist gray	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3038 caribbean	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3048 graphite	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3055 fresco blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3120 rosato	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3136 concrete	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3139 lava	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3146 serene grey	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3872 volcanic ash	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg

### SVEJSETRÅD


Varenr.	Beskrivelse
Svejsetråd	Svejsetråd til samling af linoleumsbaner



# Akustikgulve med og uden kliksystem




- SPC gulv
- 100% vandafvisende
- Rigid kalkstensbaseret kerne
- Sømløse installationer på store område
- Modstandsdygtig overfor varme og sollys
- Ekstra modstandsdygtig overfor ridser
- Hurtigt og nemt at installere
- Minimeret telegrafering af små undergulvsfejl
- Ingen behov for akklimatisering
- Fri for orto-phthalater og andre skadelige stoffer

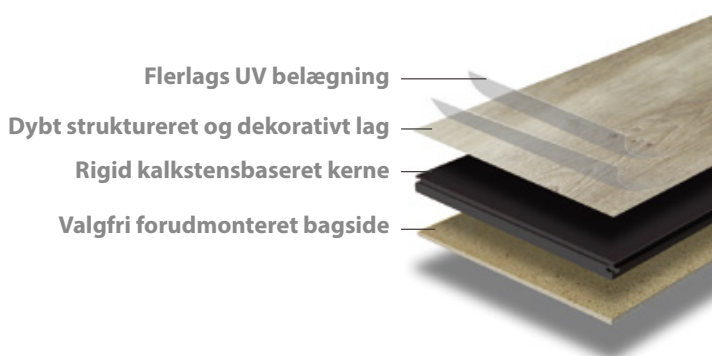


## WPC

- 100% vandafvisende
- 100% Phthalat fri
- Gennemsnitlig dimensionsstabilitet
- Lille risiko for underlagets ujævnheder vises
- Kan installeres i rum med direkte sollys og høje temperaturændringer
- Nem flydende installation

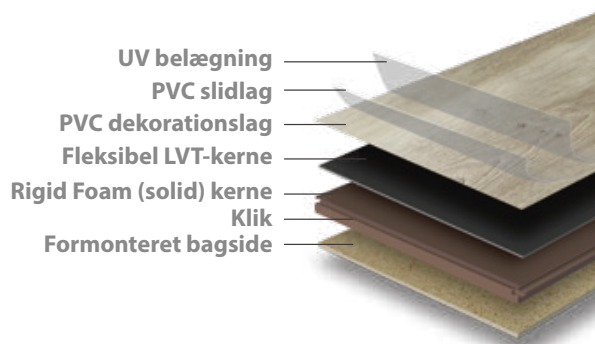


## LVT Dryback

- 100% vandafvisende
- Modstandsdygtig overfor slag
- Kan installeres i rum med direkte sollys og høje temperaturændringer
- Lim montering

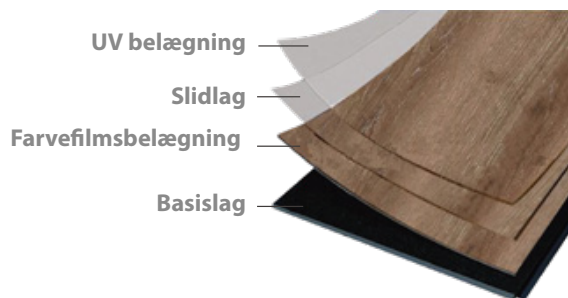


Vær opmærksom på, at priserne på akustikgulve kan variere, da fragtpriserne fra Kina er ustabile. Ring derfor venligst ind for aktuelle priser.  
Tlf: 43 99 84 44 • [meltex@meltex.dk](mailto:meltex@meltex.dk) • [www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)



## Meltex akustikgulve med korkbagside - 7,5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.




## Firmfit akustikgulv med korkbagside - 10 og 5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Modstandsdygtig overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt klikssystem

- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- 3 mm uden klikssystem skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes

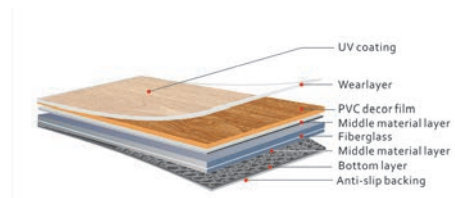

## Meltex Dryback uden klikssystem - 3 mm

Dette nye gulv uden klikssystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.



**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



# Firmfit akustikgulv

## - 10 mm med korkbagside og kliksystem



Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.

**NYHED!**  
10 mm




C5930 Chestnut  
Plankestr. 1842 x 230 mm




C5933 Walnut  
Plankestr. 1842 x 230 mm



C5980 Wood  
Plankestr. 1842 x 230 mm

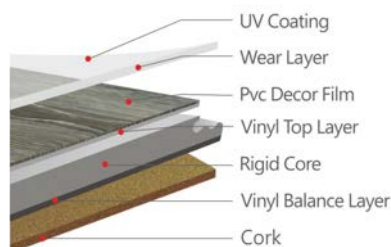


C7043 Coconut  
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7323 Valley  
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7325 Latte  
Plankestr. 1842 x 230 mm



C7326 Espresso  
Plankestr. 1842 x 230 mm



100% Recyclable

### FIRMFIT AKUSTIKGULV | klikgulv med korkbagside



Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m <sup>2</sup> pr. box	m <sup>2</sup> pr. palle
C5930 Chestnut	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C5933 Walnut	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C5980 Wood	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C7043 Coconut	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C7323 Valley	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C7325 Latte	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54
C7326 Espresso	Kork	0,70	1842 x 230	10	5	2,118	63,54

Ring venligst for aktuelle priser.

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 5,28 kr.



Installation:  
Maksimalt 20 x 20 m  
uden dilationsfuge.



# Meltex akustikgulv

## - 7,5 mm med korkbagside og kliksystem




100% Recyclable

Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.




S1600 Lys sildeben  
Plankestr. 750 x 150 mm



S1601 Mørk sildeben  
Plankestr. 750 x 150 mm

7,5 mm

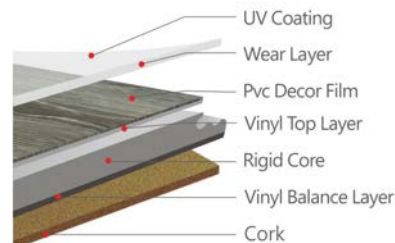

K1700 Ocean  
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1701 Frost  
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1702 Silver  
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1703 Earth  
Plankestr. 1511 x 229 mm




K1704 Ash  
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1705 Oak  
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1706 Vintage  
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1707 Forest  
Plankestr. 1511 x 229 mm

OBS!

Installation: Maksimalt 20 x 20 m uden dilationsfuge.



K3300 Antracit m/sort fuge  
Flisestr. 305 x 610 mm



K3301 Grå m/sort fuge  
Flisestr. 305 x 610 mm



K3302 Grå beton  
Flisestr. 305 x 610 mm



K3303 Antracit beton  
Flisestr. 305 x 610 mm



Hent EPD, DoP og datablad på vores hjemmeside [www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)





# Meltex akustikgulv

## - 7,5 mm med korkbagside og kliksystem



100% Recyclable

### MELTEX AKUSTIKGULV | klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m <sup>2</sup> pr. box	m <sup>2</sup> pr. palle
S1600 lys sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
S1601 mørk sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
K1700 Ocean	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1701 Frost	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1702 Silver	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1703 Earth	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1704 Ash	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1705 Oak	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1706 Vintage	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1707 Forest	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K3300 antracit m/ fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3301 grå m/ fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3302 grå beton	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3303 antracit beton	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44

Ring venligst for aktuelle priser.

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 5,28 kr.



AKUSTIKGULV

**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




# Firmfit akustikgulv

## - 5 mm med korkbagside og klikssystem



100% Recyclable

Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.





RS2365 Mørk sildeben  
Plankestr. 615 x 123 mm




RS2372 Lys sildeben  
Plankestr. 615 x 123 mm


5 mm

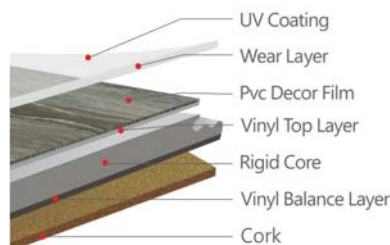


R2376 Steel  
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2361 Lava  
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2365 Cinnamon  
Plankestr. 1532 x 225 mm




R2362 Coffee  
Plankestr. 1532 x 225 mm

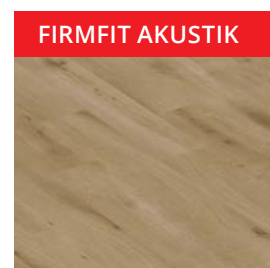


R2372 Caramel  
Plankestr. 1532 x 225 mm




R7114 Farm  
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7132 Hazelnut  
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7097 Canyon  
Plankestr. 1532 x 225 mm



R7023 Pecan  
Plankestr. 1532 x 225 mm




**OBS!**

Installation: Maksimalt 20 x 20 m uden dilationsfuge.



Hent EPD, DoP og datablad på vores hjemmeside [www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)



# Firmfit akustikgulv

## - 5 mm med korkbagside og kliksystem



### FIRMFIT AKUSTIKGULV | klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m <sup>2</sup> pr. box	m <sup>2</sup> pr. palle
RS2365 mørk sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
RS2372 lys sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
R2376 steel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2361 lava	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2365 cinnamon	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2362 coffee	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2372 caramel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R7114 farm	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R7132 hazelnut	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R7097 canyon	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R7023 pecan	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48

Ring venligst for aktuelle priser.

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 4,78 kr.



**OBS!**

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.





# Plant – et – træ

På grund af historisk skovrydning er kun 14,5 % af landarealet i Danmark dækket af skov. Ved hjælp af donation til organisation [onetreepanted.org](http://onetreepanted.org), vil Meltex A/S for hver ordre på akustikgulv, donere et træ til denne organisation.

På den måde kan vi hjælpe med, at få plantet 1 million træer på over 350 hektar jord til gavn for klimaet, biodiversiteten og lokalsamfundet. Samt give et rigt levested for hjemmehørende fugle og insekter.

Læs mere på

[onetreepanted.org/collections/europe/products/denmark](http://onetreepanted.org/collections/europe/products/denmark)




ONETREEPLANTED

**MELTEX**  
...til danske gulve

# Meltex gulve med og uden kliksystem

## Få et lækkert display med prøver på vores akustikgulve

Displayet bliver udleveret med prøver uden  
beregning til udstilling.

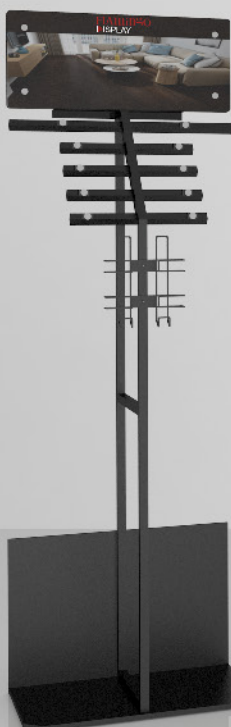

# Meltex Dryback - 3 mm


## - uden kliksystem

Dette nye gulv uden kliksystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.




Produktet skal fuldlimes!  
Vi anbefaler brug af Ardex AF 165


Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




DS2372 Lys sildeben  
Plankestr. 610 x 122 mm




DS2365 Mørk sildeben  
Plankestr. 610 x 122 mm




D2376 Steel  
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2361 Lava  
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2365 Cinnamon  
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2362 Coffee  
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2372 Caramel  
Plankestr. 1540 x 233 mm



D7023 Pecan  
Plankestr. 1540 x 233 mm



D7114 Farm  
Plankestr. 1540 x 233 mm

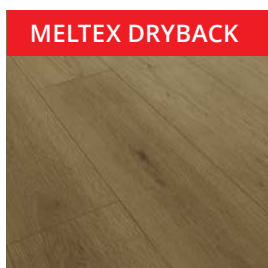

D7132 Hazelnut  
Plankestr. 1540 x 233 mm


Nye  
farver på  
lager i  
2024



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Hent DoP  
og datablad på  
vores hjemmeside  
[www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)



# Meltex Dryback - 3 mm

## - uden kliksystem

### MELTEX DRYBACK | uden kliksystem

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m <sup>2</sup> pr. box	m <sup>2</sup> pr. palle
DS2372 lys sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
DS2365 mørk sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
D2376 steel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2361 lava	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2365 cinnamon	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2362 coffee	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2372 caramel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D7023 pecan	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D7114 farm	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D7132 hazelnut	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18

Ring venligst for aktuelle priser.

PVC-afgift pr. m<sup>2</sup>: 3,22 kr.





# Rengøring- og vedligehold

## - af akustikgulve

### Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løsnet sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silke-mat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, fortages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.



### General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.

### Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 - 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.





# Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning af akustikgulve med og uden klik og vinyl

Akustikgulve og vinyl er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.



Meltex gulvvaskemiddel og gulvrens sælges kun i pakninger af 6 stk.

## MELTEX GULVVASKEMIDDEL

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650012	Effektiv og skånsom rengøring af vinyl-, laminat- og akustikgulve, lakbehandlede trægulve, terazzo eller klinker. Flydende rengøringsmiddel på ren sæbebasis som er skånsom mod gulvoverfladen og beskytter med en smudsafvisende sæbefilm, der kan poleres. Kan anvendes i alle typer rengøringsmaskiner.	6	1

## MELTEX GULVRENS

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650014	Fjerner gammel plejefilm, polish og alle former for snavs. Er velegnet til afvaskning før maling, hovedrengøring m.v., samt velegnet til bygge- og hovedrengøring. Alle overflader kræver afvaskning med rent vand efterbrug af gulvrens. Bør ikke efterlades i længere tid på vinyl, da dette kan medføre misfarvning.	6	1

## ADVARSEL!

Brug aldrig stærkt alkaliske rengøringsmidler som f.eks. soda, lud, skurepulver, brun sæbe o.l., da den slags midler kan angribe vinylgulvets overflade. Brug heller aldrig opløsningsmidler som cellulosefortynder eller acetone til evt. pletfjerning. Brug aldrig rens- plejemidler med en pH værdi højere end 9,0 i brugsopløsning.



# Diverse klæbemidler - primer, reparationsspartelmasse



ARDEX P 51

**OBS!**

Find vores spartel- og lim-guide på [meltex.dk](http://meltex.dk)  
Ved større køb, ring for pris.

## ARDEX P 51 | primer - svarer til Casco VD, Uzin PE 260/360

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode
ARDEX P 51	<p>ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og grundning af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag.</p> <p>ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som spærre til restbyggefugt eller grundfugt).</p> <p>ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalksilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxy-maling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.</p>	00-1

Meget glatte, ikke sugende overflader	Ikke sugende, glatte underlag	Til råbetonlag og -dæk	På sugende underlag	Porøse, sugende underlag
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m <sup>2</sup> .	Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m <sup>2</sup>	Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m <sup>2</sup>	Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m <sup>2</sup>	Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand



ARDEX A 30

## ARDEX A 30 | finkornet reparationsspartelmasse - svarer til Schönox Fin, Uzin NC 182

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 30	<p>ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og anhydrit-pudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring af huller, lunger og smårevner, som de forekommer i bygningsdele på gulv-, væg-, og loftsflader.</p>	0-4		
<b>Emballage</b>	<b>Materialeforbrug</b>	<b>Forarbejdningstid</b>	<b>Gangbar</b>	<b>Belægningsklar</b>
12,5 kg sæk	Ca. 1,25 kg pulver pr. m <sup>2</sup> /mm	Ca. 15 minutter ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 2 timer


# Diverse klæbemidler - reparations- og objektpartelmasse



ARDEX A 45

## ARDEX A 45 | reparationsspartelmasse - svarer til Schönox EF

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 45	<p>ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trapeafsatser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m.</p> <p>ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.</p>	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 / 20 kg sæk	Ca. 1,6 kg pulver pr. m <sup>2</sup> /mm	Ca. 15 min. ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C

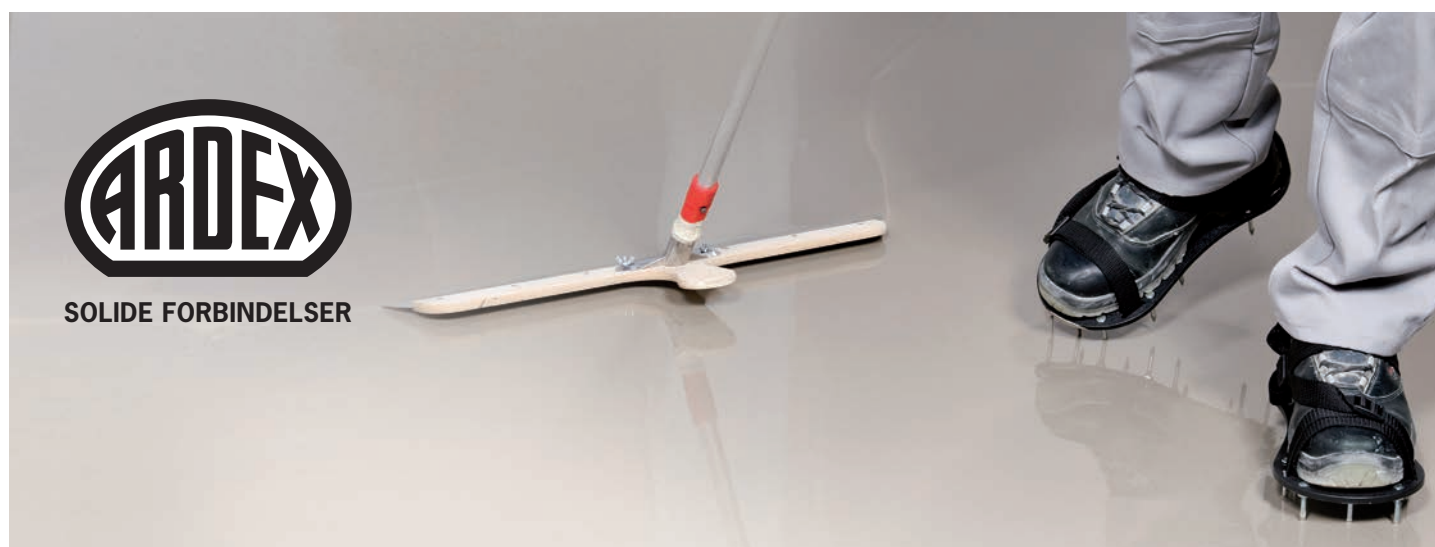

# Diverse klæbemidler - reparations- og objektpartelmasser



ARDEX K 22 F

**ARDEX K 22 F** | spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasser - svarer til Schönox APF/AP, Uzin NC 110/115

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 22 F	<p>ARDEX K 22 F er en spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gipsspartelmasser til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger.</p> <p>Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, råbeton, betonelementer, cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt.</p> <p><b>Bemærk:</b> Forarbejdning og udtørringstider til belægning er forudsat min. 20 °C i luft og gulvkonstruktion og max. 65 % RF luftfugtighed. Det anbefales altid at udføre fugtmåling i spartellaget med CM-Gerät (veje/tørremetoden). Max. fugtindhold 0,5 % vægt. Ved måling efter RF metoden skal Gulvbranchens retningslinier følges.</p>	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m <sup>2</sup> /mm	Ca. 30 min ved 18-20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



ARDEX K 33

**ARDEX K 33** |

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 33	<p>ARDEX K 33 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden montering af tekstile, elastiske belægninger samt parket samt fliser.</p> <p>Gulvpartelmasser til spartling og afretning af råbeton og beton, cementgulve støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunderlag og andre egnede undergulve.</p>	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
20 kg sæk	1,5 kg pulver pr. m <sup>2</sup> /mm	Ca. 30 min ved 18-20 °C	Efter cika 2 – 3 timer	Se evt. datablad på <a href="http://ardex.dk">ardex.dk</a>

# Diverse klæbemidler - gulv- og gipsspartelmasse



ARDEX K 15

**OBS!**

Find vores spartel- og lim-guide på [meltex.dk](http://meltex.dk)  
Ved større køb, ring for pris.

## ARDEX K 15 | selvnivellerende, alsidig gulvspartelmasse - svarer til Schönox SP-X, Uzin NC 170

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 15	ARDEX K 15 er en finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m <sup>2</sup> /mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



ARDEX K 40

## ARDEX K 40 | til afretning, indendørs brug

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 40	ARDEX K 40 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden montering af elastiske belægninger; herunder især til PVC- og PVC design-belægninger og parket samt fliser/natursten. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af råbeton og beton, cementgulve, støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunderlag, spån- og OSB-plader, underlag med fastsiddende, vandfaste limrester og andre egnede undergulve.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
20 kg sæk	Ca. 1,5 kg pulver pr m <sup>2</sup> /mm	Ca. 30 min.	Efter 2-3 timer	Se evt. datablad på <a href="http://ardex.dk">ardex.dk</a>

# Diverse klæbemidler - universallim til akustikgulve



ARDEX AF 165

**ARDEX AF 165** | dispersionsbaseret gulv- og væglim - svarer til Casco Proff Ekstra/universal, Uzin KE 2000 S

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX AF 165	<p>ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne og en meget høj slutstyrke. Kan anvendes på sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både våd- og hæftlimning.</p> <p>Til limning af:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fuldlimning af akustikgulv</li><li>- PVC-belægnings på gulv og væg</li><li>- Kvartsvinylfliser</li><li>- Gummibelægnings op til 2,5 mm i tykkelsen</li><li>- PVC og PVC-designbelægnings</li><li>- CV-belægnings og linoleum.</li><li>- Tekstile gulvbelægnings med bagside af tekstil, latex eller PVC.</li></ul>	00-1		
Emballage	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
14 kg spand	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	10-20 min.	20-30 min.

\* Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen. De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.



# Diverse klæbemidler - tekstil-, linoleums- og tæppelim



ARDEX AF 270 (langsom)

**OBS!**

Find vores spartel- og lim-guide på [meltex.dk](http://meltex.dk)  
Ved større køb, ring for pris.

## ARDEX AF 270 (Langsom) | tekstil- og linoleumslim - svarer til Cascolin Plus, Uzin LE 44

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 270	ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og slutstyrke. Kan anvendes på sugende underlag indendørs.  <b>Dispersionslim til limning af:</b> - Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber - Korkment - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-3			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Jf. anbefalet tandspartel og limmængde	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	Sugende underlag op til 10 min.	Ca. 15 min.



ARDEX AF 720 (hurtig)

### \*Monteringstid

Ilægningstiden er beregnet ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %.

Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed lukkes inde.

## ARDEX AF 720 (hurtig) | linoleums- og tæppelim - svarer til Cascolin Ekstra, Uzin LE 42/43

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 720	AF 720 kan anvendes indendørs på gulv.  <b>Dispersionslim til limning af</b> - Linoleumsbelægninger - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Op til 40 m <sup>2</sup>	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	Sugende underlag 0-5 min.	Ca. 15 min.



# Diverse klæbemidler

## - fixeringslim til akustikgulve og tæppefliser



ARDEX AF 830

**OBS!**

Find vores spartel- og lim-guide på [meltex.dk](http://meltex.dk)  
Ved større køb, ring for pris.

### ARDEX AF 830 | fikseringslim - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 830	Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR.  Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Op til 125 m <sup>2</sup>	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	20-30 min.	Ca. 3 timer



ARDEX AF 900

#### \* Monteringstid

Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen.  
De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

### ARDEX AF 900 | fixeringslim til SL-tæppefliser - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 900	Indendørs på gulv. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.  Vandbaseret fixeringslim til fast fiksering af tæppefliser med bagside af: - Bitumen - PVC - PUR	00-1			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Med rulle: 70-90 g/m <sup>2</sup>	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag	Op til 24 timer efter påføringen

# Diverse klæbemidler - tape, svejsepasta, spraylim

## DOBELTKLÆBENDE TAPE

Varenr.	Materiale	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
D510505	Lærred	5 cm x 5 m	36
D510525	Lærred	5 cm x 25 m	36
D8080	Tape til filtbagside	5 cm x 25 m	36
D9090	Tape til vinyl	5 cm x 50 m	
D511025	Lærred	10 cm x 25 m	36

## SVEJSEPASTA

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
V340310	Svejsepasta til svejsning af samlinger i cushion-vinyl, tube á 44 g	30

## LIMSPRAY

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
606200	Limspray	12



# Undergulve og underlag - underlags- og isoleringsplader

Absorberer mindre ujævheder i gulvet og giver en fantastisk god gangkomfort.  
Udlægges løst.



100500



300400

## **SOFTBOARD** | undergulv til tæpper - Lydisolerende (18 dB) - Varmeisolerende

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m <sup>2</sup> pr. pk
100500	59	85	7	10

## **UNDERLAG TIL VINYL** | 30 pakninger pr. palle

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m <sup>2</sup> pr. pk	Pakn. Enheder
300400	59	85	8	5,015	1

## **AFDÆKNINGSPAP**


Varenr.	Bredde m	Længde m	Kvalitet	Pakn. Enheder
S111400	1	30	500g/m <sup>2</sup>	1

## **KONTORSTOLEUNDERLAG**

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Bagside	Pakn. Enheder
17150	100	150	uden pigge	1

# Profiler

## - metalprofiler med forsænkede midterhuller

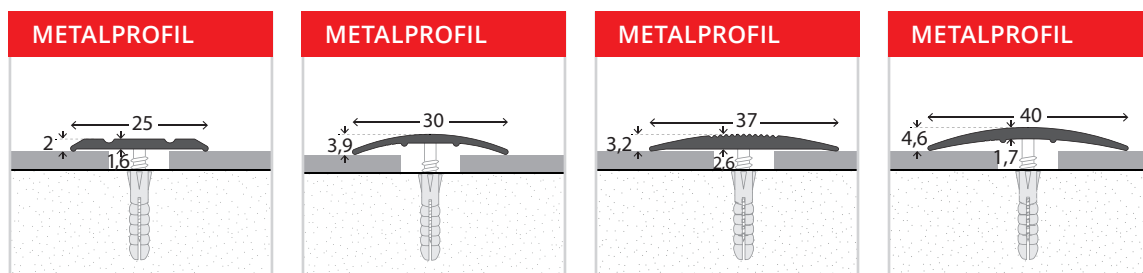

### 25 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
211425270	Guld eloxeret	21	25	2	270	10
221425100	Guld eloxeret	22	25	2	100	10
232425270	Aluminium	23	25	2	270	10
242425100	Aluminium	24	25	2	100	10

### 30 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
11430270	Guld eloxeret	1	30	2	270	10
21430090	Guld eloxeret	2	30	2	90	10
32430270	Aluminium	3	30	2	270	10
42430090	Aluminium	4	30	2	90	10

### 37 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs


Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
251437270	Guld eloxeret - forstærket	25	37	3,2	270	10
261437100	Guld eloxeret - forstærket	26	37	3,2	100	10
272437270	Aluminium - forstærket	27	37	3,2	270	10
282437100	Aluminium - forstærket	28	37	3,2	100	10

### 40 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
91440270	Guld eloxeret	9	40	4,6	270	10
101440100	Guld eloxeret	10	40	4,6	100	10
112440270	Aluminium	11	40	4,6	270	10
122440100	Aluminium	12	40	4,6	100	10

# Profiler

## - selvklæbende metalprofiler

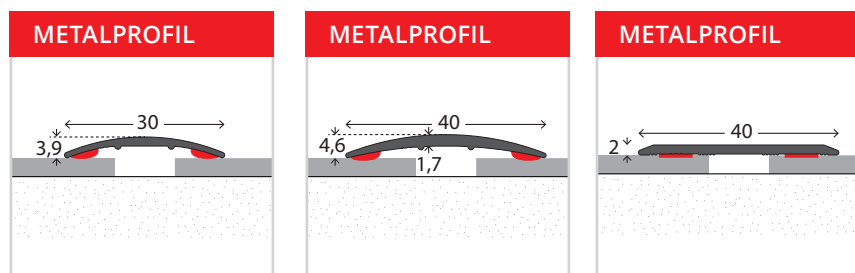


### 30 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER | 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
51330270	Guld eloxeret	5	30	3,9	270	10
61330090	Guld eloxeret	6	30	3,9	90	10
72330270	Aluminium	7	30	3,9	270	10
82330090	Aluminium	8	30	3,9	90	10

### 40 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER, BUET | 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
131340270	Guld eloxeret, buet	13	40	4,6	270	10
141340090	Guld eloxeret, buet	14	40	4,6	90	10
152340270	Aluminium, buet	15	40	4,6	270	10
162340090	Aluminium, buet	16	40	4,6	90	10
171340270	Guld eloxeret, flad	17	40	2	270	10
181340100	Guld eloxeret, flad	18	40	2	100	10
192340270	Aluminium, flad	19	40	2	270	10
202340100	Aluminium, flad	20	40	2	100	10




### AFSLUTNING NÆB | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
292425270	Aluminium	29	25	9,7	270	10

# Profiler

## - afslutninger og vinkler

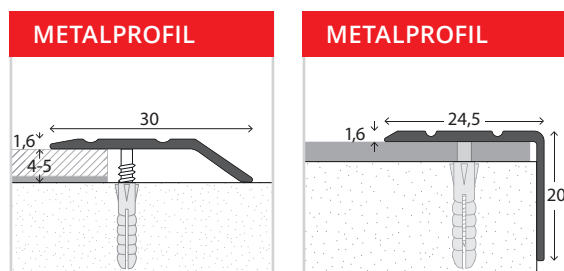


### 30 MM AFSLUTNING MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
301430270	Guld eloxeret	30	30	1,6	270	1
311430100	Guld eloxeret	31	30	1,6	100	1
322430270	Aluminium	32	30	1,6	270	1
332430100	Aluminium	33	30	1,6	100	1

### 24,5 X 20 MM VINKEL MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
341420270	Guld eloxeret	34	24,5 x 20	1,6	270	1
351420100	Guld eloxeret	35	24,5 x 20	1,6	100	1
362420270	Aluminium	36	24,5 x 20	1,6	270	1
372420090	Aluminium	37	24,5 x 20	1,6	90	1

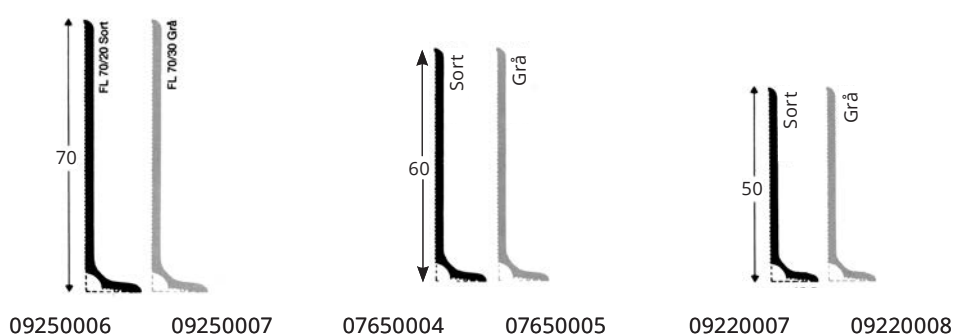

### PLASTPROFILER

Varenr.	Beskrivelse	Højde mm	Længde m
09250006	Selvklæbende fodliste, sort	70	48
09250007	Selvklæbende fodliste, grå	70	48
07650004	Selvklæbende fodliste, sort	60	48
07650005	Selvklæbende fodliste, grå	60	48
09220007	Selvklæbende fodliste, sort	50	48
09220008	Selvklæbende fodliste, grå	50	48

# Finish-lister - sandlister

SANDLISTE














**SANDLISTER** | 40 lgd. pr. rør = 124 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50010009 alu	10	16	3,10	40
50010006 bøg	10	16	3,10	40
50010012 kirsebær	10	16	3,10	40
50010010 hvid eg	10	16	3,10	40
50010007 eg	10	16	3,10	40
50010015 fyr lud	10	16	3,10	40
50010014 mahogni	10	16	3,10	40
50010001 sort	10	16	3,10	40
50010003 hvid	10	16	3,10	40
50010002 grå	10	16	3,10	40
50010004 lys grå	10	16	3,10	40

# Kvalitets gulvværktøj

## - knive, klinger og sakse

<b>KNIV ETUI</b>	<b>DELPHIN KNIV</b>	<b>N.T. 2000</b>	<b>TÆPPESAKS</b>	<b>LUVSAKS</b>
				
6000699	6000712	6000701	6000223	6000215
<b>TRAPEZKLINGE</b>	<b>TRAPEZKLINGE</b>	<b>NÆSEKLINGE</b>	<b>KNÆKBLADE</b>	
				
6000728	6000731	6000734	6000744	
<b>TÆPPESKÆRER</b>	<b>LØS KLINGE</b>			
				
6000582	6000583			














### GULVVÆRKTØJ

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6000699	Kniv etui i læder til to knive	1
6000712	Delphin Kniv	1
6000701	Superkniven N.T. 2000. Kraftig, solid og professionel kniv med et virkelig godt greb. Med indbygget magasin til 5 ekstrablade.	1
6000223	Tæppesaks, 30 cm	1
6000233	Luvsaks, 15 cm	1
6000728	Stanley trapezklinge til Delphin kniv	100
6000731	Stanley trapezklinge til Delphin kniv	100
6000734	Stanley næseklinge til Delphin kniv	100
6000744	Knækblade til til Delphin kniv, 0,5 mm	50
6000582	Tæppeskærer	1
6000582	Løs klinge til tæppeskærer	100



# Kvalitets gulvværktøj

## - spartler, blandekar og blandere

<b>TANDSPARTEL</b> 	<b>TANDSPARTEL</b> 	<b>TANDSPARTEL</b> 	<b>TANDSPARTEL</b> 	
6001292	6001294	112000	6000818	
<b>DUSTFREE</b> 	<b>VOGN</b> 	<b>BLANDEKAR</b> 	<b>KAR</b> 	<b>MÅLESPAND</b> 
30902	30968	30931	30932	32306
<b>STØVSKÆRM</b> 	<b>TREFOD</b> 	<b>TURBINESKOVL</b> 	<b>PROPELBLANDER</b> 	
30928	30965	30966	30953	

### GULVVÆRKTØJ

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6001292	Tandspartel, 250 mm fin	1
6001294	Tandspartel, 250 mm grov	1
112000	Tandspartel, 18 cm fin	1
6000818	Tandspartel, 60 cm (C1)	1
30902	Dustfree	1
30968	Vogn til blandekar	1
30931	Blandekar, 30 liter, sort	1
30932	Blandekar, 75 liter	1
32306	Målespand, 9 liter	1
30928	Støvskaerm	1
30965	Trefod	1
30966	Turbineskovl	1
30953	Propelblander	1

# Udlejning - Multi Stripper

## MULTI STRIPPER

Varenr.	Beskrivelse
Multi Stripper	Alt udlejningsmateriel sendes ufranco, og returnering til os skal være franco. Weekend (fra fredag aften til mandag morgen) = 1 døgn leje.

## TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse
000005	Knive
000007	Kniv med indbygget sidekniv



# Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00  
Fredag kl. 8.00 - 14.00



Tlf: 43 99 84 44 • [meltex@meltex.dk](mailto:meltex@meltex.dk) • [www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)



## Adresse

Motorgangen 12  
2690 Karlslunde


## Konsulenter

### SJÆLLAND/ØERNE

Dennis Morsø  
Mobil: 40 44 48 35  
E-mail: [dm@meltex.dk](mailto:dm@meltex.dk)

### JYLLAND

Steen Kjærgaard  
Mobil: 40 76 10 67

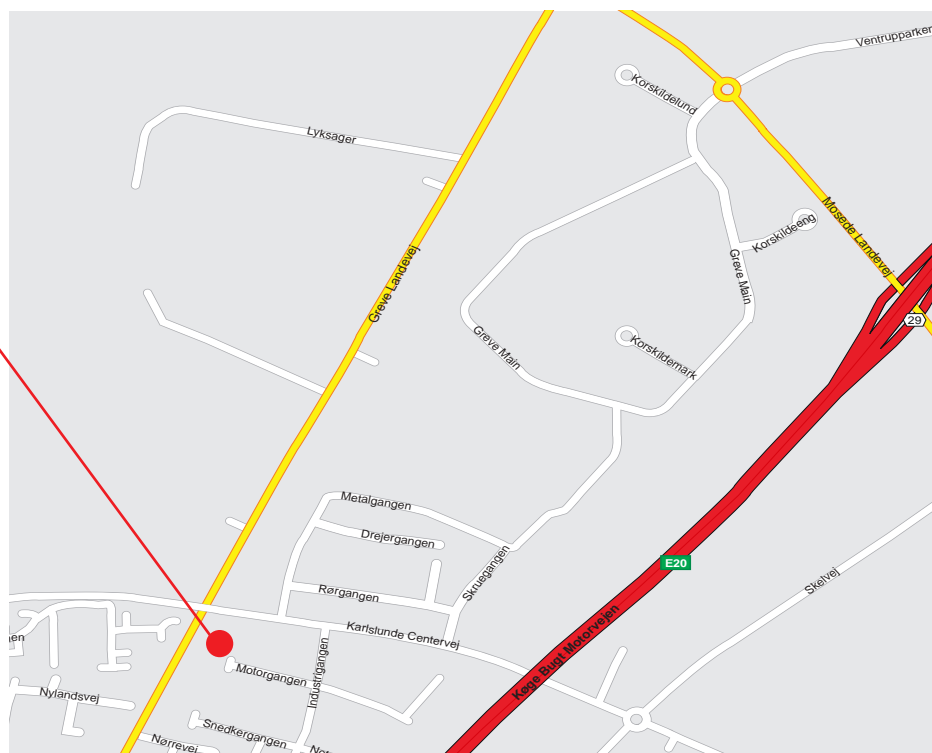

**MELTEX A/S**  
Motorgangen 12  
2690 Karlslunde

Tlf. 43 99 84 44  
E-mail: [meltex@meltex.dk](mailto:meltex@meltex.dk)  
[www.meltex.dk](http://www.meltex.dk)

***MELTEX***  
...til danske gulve