



Beskrivelse

green:ID TrueColor lyspaneler er fremstillet med de bedste komponenter, så man trygt kan udskifte de eksisterende lysarmaturer og opnå samme lyskvalitet men med markant mindre strømforbrug - til gavn for både miljø og budgettet.

Funktioner/fordele

Panelerne er kun 9 mm. høje, og de er 5 mm. mindre i bredden for perfekt pasform til T-skinne loftmoduler, men de kan også via tilbehør monteres i lofter med skjult skinnesystem, ligesom de kan monteres nedhængt via wiresæt eller påbygget via monteringsramme.

Den hvidlakerede ramme og bagsiden er i 6063 aluminium, og de har IP44 tæthedsgrad, så de kan monteres i diverse vådrum.

Anvendelse

Kontorer, butikker, udstillinger og mange andre steder (indendørs) samt badeværelser osv.
NB: Panelerne opfylder krav til opsætning ved fælles adgangsveje.

Specifikationer

| Effekt | 12W/18W/24W | 24W/30W | 36W/48W/60W | 36W/48W/60W | 60W | 60W |
|--------------------|---|---------|--------------------|-------------|----------|----------|
| Mål (mm.) | 295x295 | 295x595 | 595x595 599x599 | 295x1195 | 295x1495 | 595x1195 |
| Lysfarve (kelvin)* | 4.000 / 3.000 / kan fås i 6.000 kelvin som bestillingsvare 110 lumen pr. watt i 4.000 kelvin / 100 lumen pr. watt i 3.000 kelvin | | | | | |
| Lysvinkel | 120° | | | | | |
| Lysægthed (CRI) | >90 | | | | | |
| Tæthedsgrad | IP44 | | | | | |
| Driver | Medfølger ikke (tilbehør) | | | | | |
| Dæmpbar | Ja (kompatibel med drivere til TRIAC, DALI og 1-10V dæmpning samt PUSH) | | | | | |
| LED chip | Epistar / 4014 SMD | | | | | |
| Blændefaktor | UGR<19 | | | | | |
| MacAdams | SDCM<3 | | | | | |
| Levetid (timer) | L80B10 > 99.000 | | | | | |
| Garanti | 7 år | | | | | |
| Beskyttelsesklasse | IK06 | | | | | |
| Driftstemperatur | -20° til +60° C | | | | | |
| Materiale | Ramme af aluminium, hvidlakeret | | | | | |
| Guide plate | 4T Mitsubishi PMMA (japansk produceret) | | | | | |

Certificeringer og godkendelser

CE, ROHS, CB, SAA, C-Tick




Modeloversigt

| Varenr. | Watt | Mål (mm.) | Lysstyrke | Lysfarve * | Spænding | Driver-str. |
|---------|------|-----------|-------------|--------------|----------|-------------|
| 64850 | 24W | 295x595 | 2.640 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 600 mA |
| 64851 | 24W | 295x595 | 2.400 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 600 mA |
| 64860 | 30W | 295x595 | 3.300 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 750 mA |
| 64861 | 30W | 295x595 | 3.000 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 750 mA |
| 64870 | 12W | 295x295 | 1.320 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 300 mA |
| 64871 | 12W | 295x295 | 1.200 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 300 mA |
| 64880 | 18W | 295x295 | 1.980 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 420 mA |
| 64881 | 18W | 295x295 | 1.800 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 420 mA |
| 64890 | 24W | 295x295 | 2.640 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 600 mA |
| 64891 | 24W | 295x295 | 2.400 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 600 mA |
| 64900 | 36W | 595x595 | 3.960 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |
| 64901 | 36W | 595x595 | 3.600 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |
| 64910 | 48W | 595x595 | 5.280 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.200 mA |
| 64911 | 48W | 595x595 | 4.800 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.200 mA |
| 64920 | 60W | 595x595 | 6.600 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64921 | 60W | 595x595 | 6.000 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64930 | 36W | 295x1195 | 3.960 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |
| 64931 | 36W | 295x1195 | 3.600 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |
| 64940 | 48W | 295x1195 | 5.280 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.200 mA |
| 64941 | 48W | 295x1195 | 4.800 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.200 mA |
| 64950 | 60W | 295x1195 | 6.600 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64951 | 60W | 295x1195 | 6.000 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64960 | 60W | 595x1195 | 6.600 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64961 | 60W | 595x1195 | 6.000 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64840 | 60W | 295x1495 | 6.600 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64841 | 60W | 295x1495 | 6.000 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 1.500 mA |
| 64820 | 36W | 599x599 | 3.960 lumen | 4.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |
| 64821 | 36W | 599x599 | 3.600 lumen | 3.000 kelvin | 27-42V | 850 mA |

* Fås også i 6.000 kelvin som bestillingsvare

Tilbehør

- Drivere enten tænd/sluk eller TRIAC/DALI/1-10V/PUSH dæmpbar
- Monteringsrammer (påbygning eller indbygning) – samles hurtigt via clips men stadig robust
- Clips-sæt for montering i lofter med skjult skinnesystem
- Wire-sæt for nedhængt montering

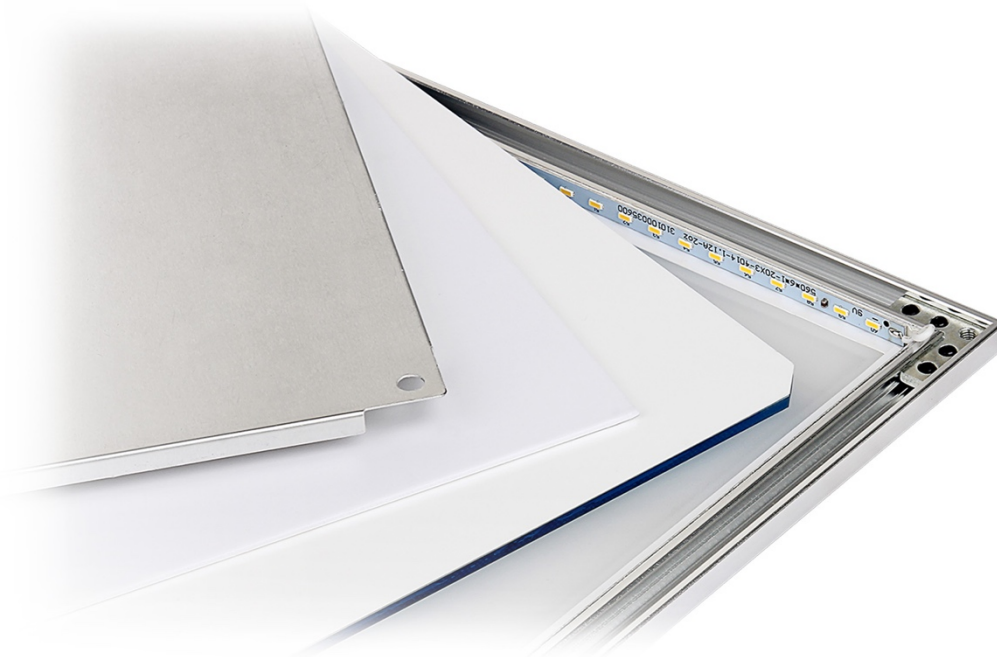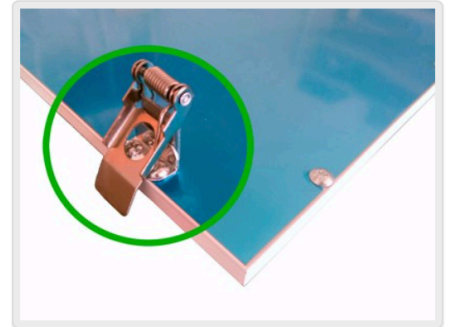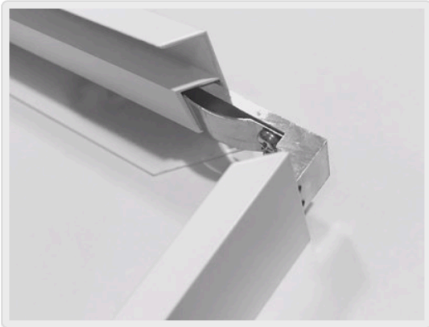

Opdateret: 04/11/2020