

TRIPLAN LITE® | GLASVÆGGE

ÉT SYSTEM – MANGE MULIGHEDER

TRIPLAN LITE® FULDGLASVÆGGE

TRIPLAN LITE® er en let og elegant glasvægsløsning, som kan opfylde alle gængse krav til brand og lyd i et enkelt design. Ens for alle varianter i systemet er de smalle gennemgående profiler i top og bund og de enkle karme til glas- eller trædøre.

LYD OG BRAND EGENSKABER

Med TRIPLAN LITE® opnås den perfekte kombination af teknisk velfunderede løsninger og designmæssig frihed. Der kan vælges mellem mange brandklassifikationer fra E - EI og forskellige lydkrav op til 50 dB.

DESIGNKATEGORIER

Der er uendelig mange designmuligheder indenfor TRIPLAN LITE® glasvægssystemet. Vi har valgt at opdele vores designs i tre overordnede kategorier:

- ALU: Den klassiske kontorglasvæg
- NEW YORK: Et moderne take på en gammel klassiker
- WOOD: De kendte løsninger i en varm og smuk finish

TRIPLAN LITE® produceres som et standardiseret system på Triplans egen fabrik og er dermed hurtigt og nemt at levere. Samtidig er det let at tilpasse individuelt, så du kan få en skræddersyet løsning, der passer til dit projekt.

TRIPLAN LITE® glasvægssystemet er miljøvaredeklareret og produceres i Danmark.



TRIPLAN LITE® | 34 - 43 dB er en klassisk fuldglasvæg med fokus på dagslys, enkelhed og transparens. Nem og hurtig montage.

Lyd op til: R_w 43 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 25 - 35 mm

Væghøjde op til: 4,6 m

Brand op til: —



Transparent fuge



Sort fuge



Sprosse





TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB

TRIPLAN LITE® | 46 - 50 dB er fuldglasvæggen med æstetik og funktionalitet i én løsning. Enkelt og elegant udtryk og ekstra høj lyddæmpning.

Lyd op til: R_w 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 55 mm

Væghøjde op til: 4,5 m

Brand op til: —



Sort fuge



Sprosse

TRIPLAN LITE® | E - EI har samme enkle og minimalistiske udtryk som øvrige glasvægge i TRIPLAN LITE®-serien, kombineret med høj brandsikkerhed.

Lyd op til: R_w 43 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 42 - 56 mm

Væghøjde op til: 3,5 m

Brand op til: EI 60



Transparent fuge

Sort fuge

Sprosse





TRIPLAN LITE® | ALU


TRIPLAN LITE® | ALU er det klassisk enkle glasvægsdesign, udført med profiler og karme i elokseret eller malet overflade.

Lyd op til: $R_{w} 50 \text{ dB}^*$ Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 25 - 56 mm

Væghøjde op til: 4,6 m

Brand op til: EI 60

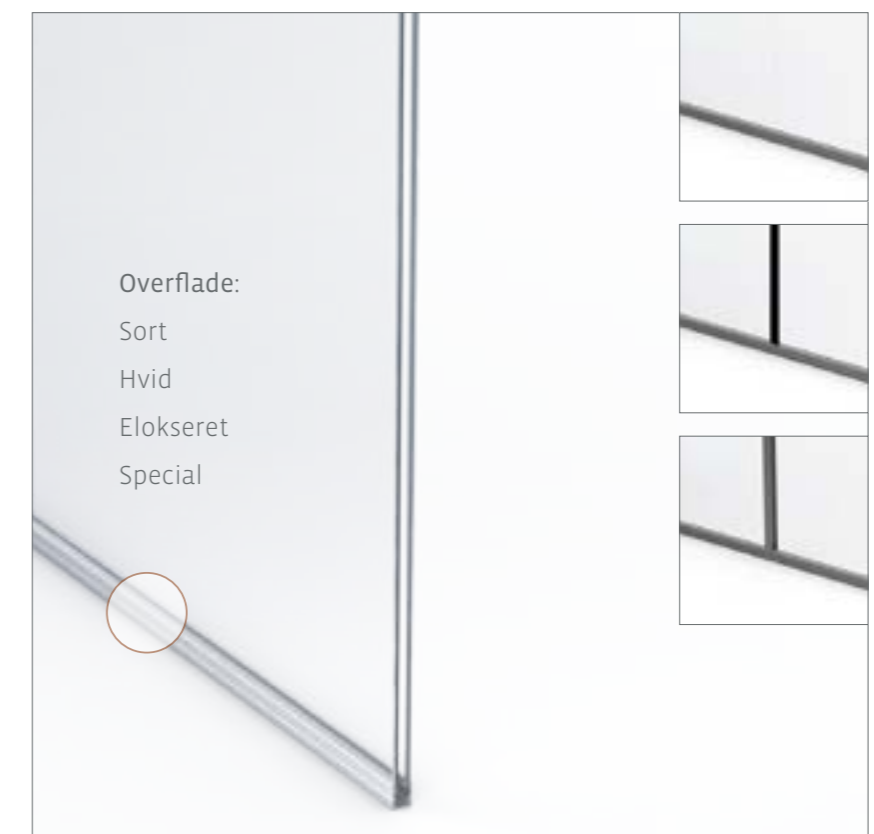


TRIPLAN LITE® | WOOD er et eksklusivt design med en varm og smuk finish. Profiler og dørkarme er beklædt med FSC-bæredygtige egetrælister.

Lyd op til: R_w 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 35 - 66 mm

Væghøjde op til: 4,6 m

Brand op til: EI 60* Projektgodkendelse

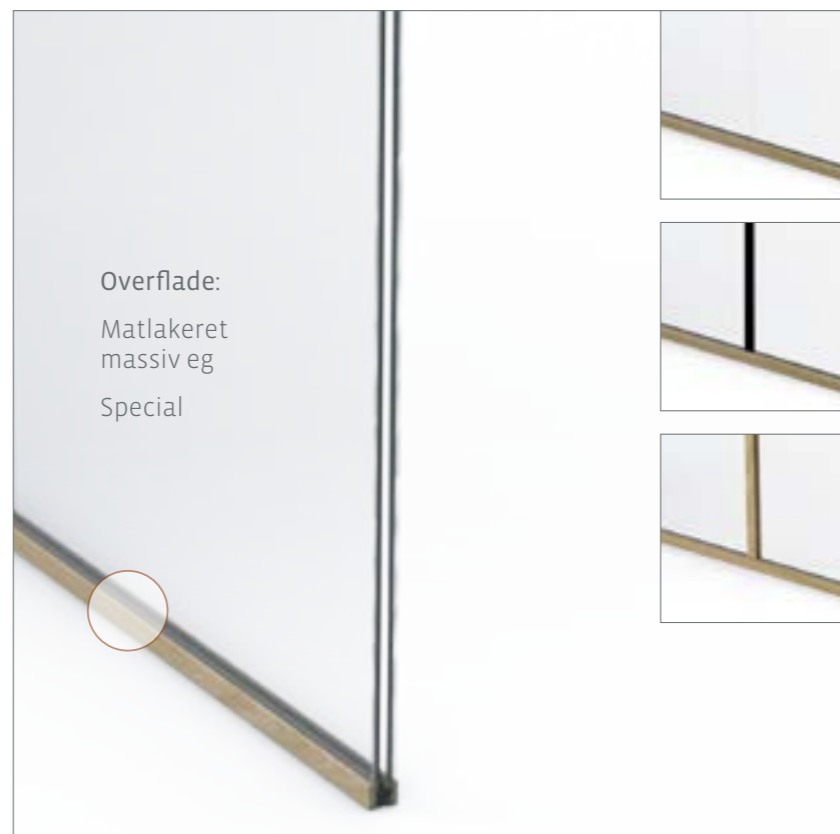



TRIPLAN LITE® | NEW YORK


TRIPLAN LITE® | NEW YORK er den klassiske glasvæg udført med slanke sprogter, der med et industrielt look giver kant til indretningen.


Lyd op til: R_w 50 dB* Glassets lydreduktion

Vægtykkelse: 25 - 56 mm

Væghøjde op til: 4,6 m

Brand op til: EI 60* Projektgodkendelse

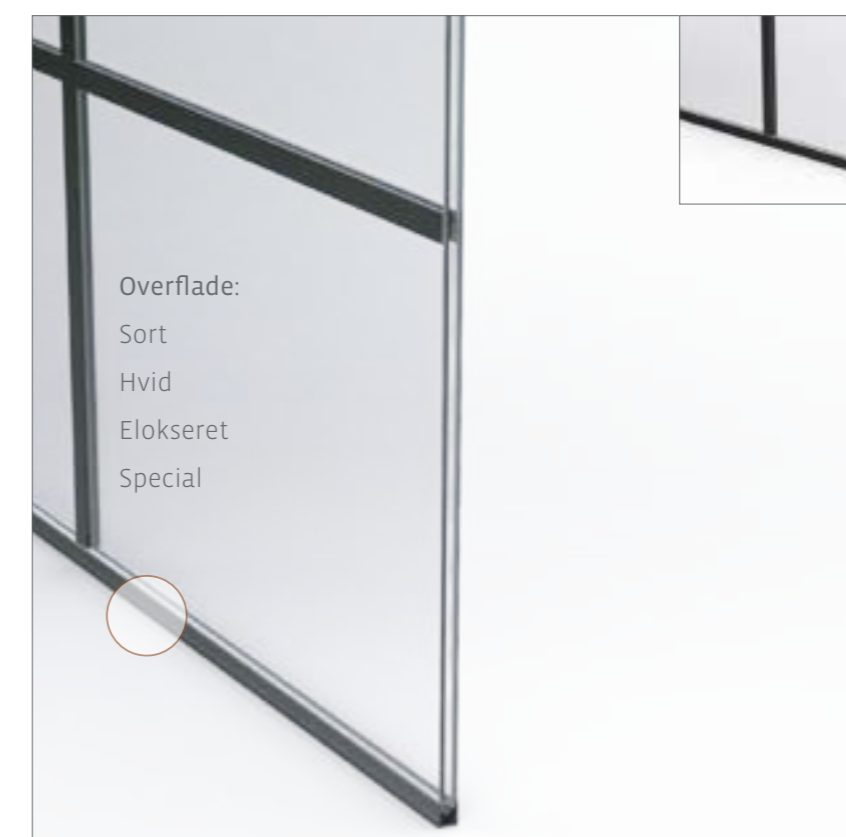

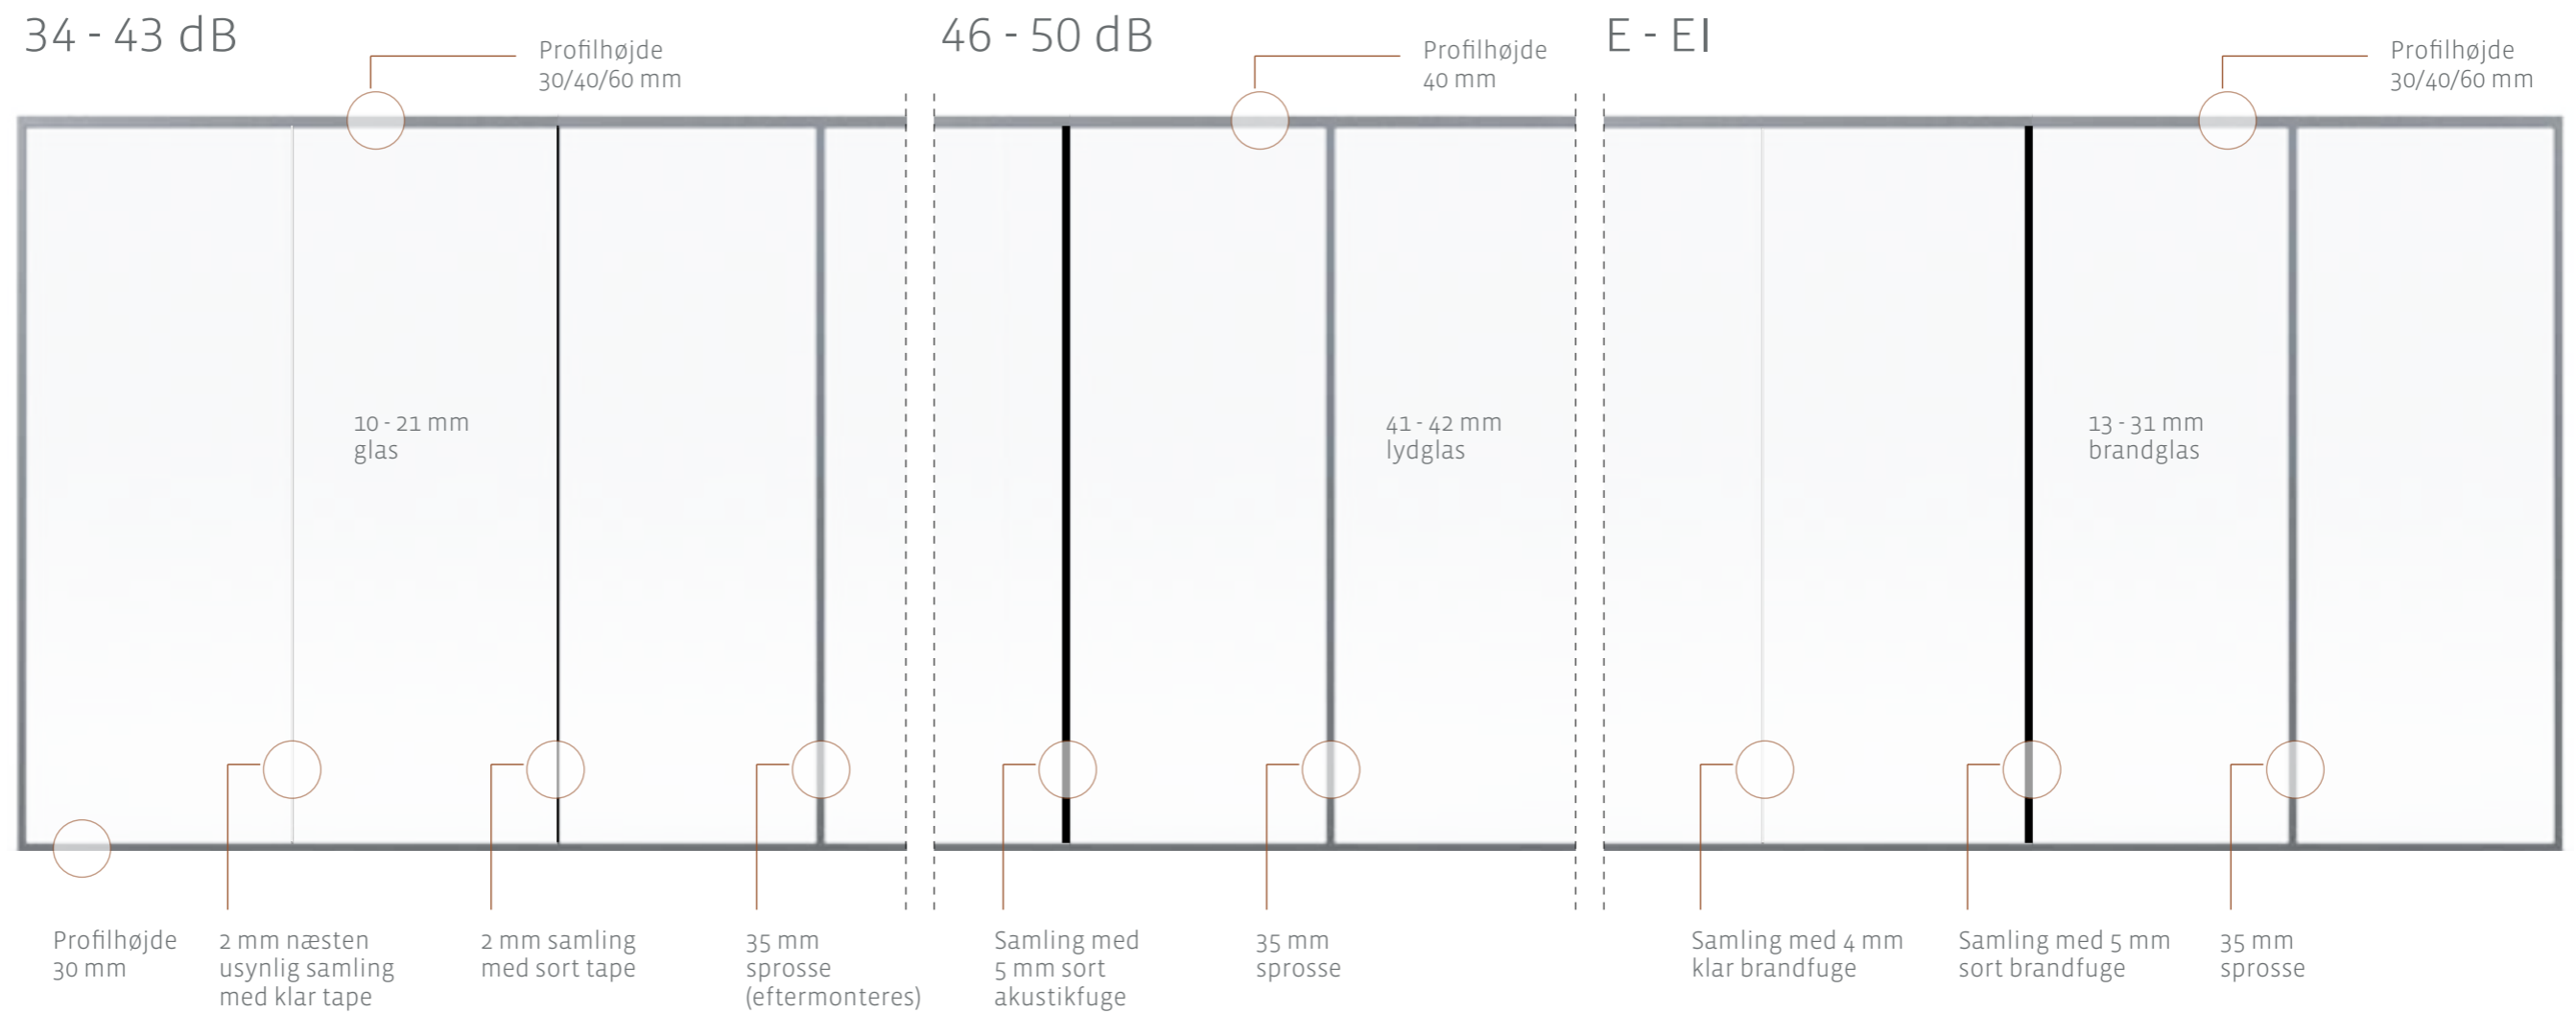

VÆGTYPE	PROFILHØJDE	VÆGTYKKELSE	GLASTYKKELSE	GLASHØJDE MAKS.	BRANDKLASSIFIKATION	LYDREDUKTION GLAS
TRIPLAN LITE® 34 - 43 dB	30 40 60 mm	25 30 35 mm	10 - 21 mm	4,6 m	-	34 - 43 dB
TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB	30 40 mm	55 mm	41 - 42 mm	4,5 m	-	46 - 50 dB
TRIPLAN LITE® E - EI	30 40 60 mm	42 49 56 mm	13 - 31 mm	3,5 m	E 30 - EI 60	38 - 43 dB

- Lydreduktion afhænger af hvilken glastype og hvilken tykkelse glas, der benyttes.
- Glastykkelse kan afhænge af væghøjde.
- Glashøjde er vejledende. Bredde- og højdeforhold er indbyrdes afhængige.

FUNKTIONSKRAV	DESIGNKATEGORI			SAMLINGER (GLAS)			DØRTYPER			
	ALU	WOOD	NEW YORK	KLAR	SORT	SPROSSE	GLASDØR**	2-LAGS GLASDØR	STÅLRAMME-GLASDØR**	MASSIV-DØR***
VÆGTYPE										
TRIPLAN LITE® 34 - 43 dB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRIPLAN LITE® 46 - 50 dB	•	•	•		•	•	•	•	•	•
TRIPLAN LITE® E - EI	•	•*	•*	•	•	•			•	•

* Kræver projektkendelse

** Glassets lydreduktion:
 Vægtype R_w 34 - 43 dB: Op til R_w 40 dB
 Vægtype R_w 46 - 50 dB: Op til R_w 40 dB
 Vægtype E 30 - EI 60: Op til R_w 43 dB

*** Dørbladets lydreduktion:
 Vægtype R_w 34 - 43 dB: Op til R_w 35 dB
 Vægtype R_w 46 - 50 dB: Op til R_w 40 dB
 Vægtype E 30 - EI 60: Op til R_w 40 dB

FAKTA OM TRIPLAN LITE®

- Personsikkert glas i individuelle størrelser
- Forskellige glastyper
- Brandtestet, patenteret E 30 - EI 60
- Lydtestet med lydreduktion op til R_w 50 dB
- Glassamlinger med fugebånd, fuge eller sprosse
- Profiler i højde 30, 40 eller 60 mm
- Overflade på profiler: Hvid, sort, naturelokseret eller valgfri farve
- Tætningslister i gummi
- Forskellige dørtyper med forskellige lyd- og brandegenskaber
- Smalle dørkarme i aluminium eller stål
- Nem at montere og nem at flytte og genanvende



GLASVÆGGE I DANSK KVALITET

TRIPLAN – INTELLIGENTE VÆGLØSNINGER

Triplan er en traditionsrig virksomhed grundlagt i 1946. Med en lang erfaring i design og fabrikation af glasvægge og andre typer skillevægge er Triplan i dag en velkonsolideret virksomhed med gennemtestede produkter i høj kvalitet. Triplan har designet og leveret vægge til byggerier i alle størrelser - både i Danmark og resten af verden.

Glasvægge er en elegant og funktionel løsning, når man vil have dagslys og gennemsigtighed i indretningen og alligevel har krav til at mindske støjgener og ønsker en dør at kunne lukke.

I tæt samarbejde med både arkitekter og vores kunder hjælper vi med at designe og producere glasvægge, der bevarer åbenhed og transparens og samtidig reducerer støjgener og afbrydelser.

Vi lægger vægt på at udvikle og producere enkle miljø- og montagevenlige produkter og på at yde den bedst mulige service. Vores produktion foregår i Danmark på vores fabrik i Ishøj og udføres af højt specialiserede medarbejdere. Vores teknikere er specielt uddannet til at rådgive i materialesalg og besidder stor faglig indsigt.

Triplan har med TRIPLAN LITE® skabt en serie af glasvægge, der alle er i høj kvalitet og møder krav til brand, lyd og sikkerhed. Alt du skal gøre er at vælge.

