

# Kontraventil - Rødgods

## Type 2180

### Kontraventil m. indvendigt gevind



#### Anvendelse:

Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Ved installation af type 2180 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 1 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015. Kompakt kontraventil som overholder standarderne indenfor drikkevand og kan benyttes til både koldt og varmt vand. Dimension fra 1/2" til 2"

#### Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CC499K.  
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.  
Kontraventil indsats.

#### Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00122.  
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.  
100 % kvalitetstest.  
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI


#### Teknisk Data

Lavt åbningstryk.  
Max temperatur 90° C  
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

# Kontraventil - Rødgods

## Type 2180

### Kontraventil m. indvendigt gevind

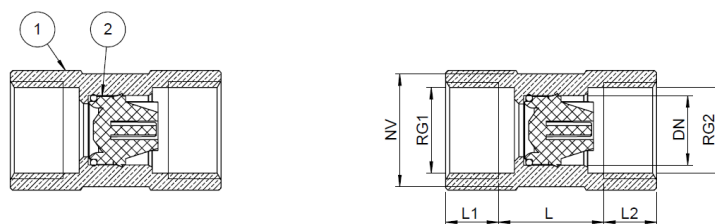

Komponent	Materiale	Komponent	Materiale
1. Hus	CC499K	2. Kontraventil indsats	POM

Bestillingsnr.	VVS nr.	DN mm	RG1 " og RG 2"	L mm	L1 mm	L2 mm	NV mm	Teoretisk vægt kg
430357-804	430357-804	15	½	23	11,5	11,5	22	0,10
430357-806	430357-806	20	¾	28	13	13	24	0,14
430357-808	430357-808	25	1	32	16	16	30	0,25
430357-810	430357-810	32	1¼	38	18	18	36	0,65
430357-811	430357-811	40	1½	45	18	18	46	0,75
430357-812	430357-812	50	2	57	22	22	55	1,20

