



BESTILLINGSFORMULAR

AQUILO
GULVKONVEKTORER

07/2014

TYPE


MODEL



AQUILO FMK
(uden blæser)

To tilslutninger

højde [mm]: 90, 110, 140
bredde [mm]: 180, 260, 290, 340, 420
samlet længde [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500




FMK




AQUILO F1T
(med blæser)

To tilslutninger

højde [mm]: 90, 140
bredde [mm]: 260, 290, 340
samlet længde [mm]: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500, 2700, 2900, 3100, 3300, 3500




F1T

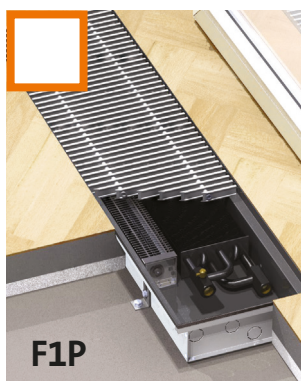

AQUILO F1P
(til større effekter med blæser)

To tilslutninger

højde [mm]: 90
bredde [mm]: 180, 260
samlet længde [mm]: 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000



F1P

BEMÆRK!

F1T - tilgængelig bredde kun 260, 290, 340 mm (højde – 90 eller 140 mm)

F1P - tilgængelig bredde kun 180 eller 260 mm (højde – kun 90 mm, længde – kun op til 3000 mm)

BREDDER	LÆNGDE	HØJDE	KANALES OPBYGNING
18 = 180 mm 26 = 260 mm 29 = 290 mm 34 = 340 mm 42 = 420 mm	100 = 1000 mm 350 = 3500 mm	09 = 90 mm 11 = 110 mm 14 = 140 mm	01 = galvaniseret stål (standard) 11 = rustfrit stål (standard)

EKSEMPEL:




Aquilo FMK-konvektor, bredde 260 mm, længde 1500 mm, højde 90 mm, galvaniseret pladekanal, standard.

FMK - 26 - 150 - 09 - 01

ARTIKELKODE: FMK 26 150 09 01

TYPE

RAMMER

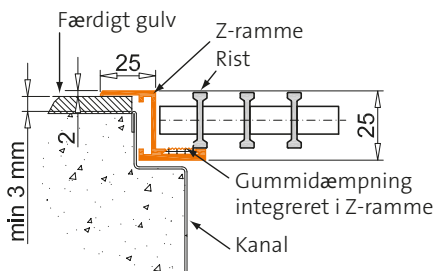


BREDE

- 18 = 180 mm
- 26 = 260 mm
- 29 = 290 mm
- 34 = 340 mm
- 42 = 420 mm

RIST AF DURALUMINIUM

TRÆRIST

STÅLRIST

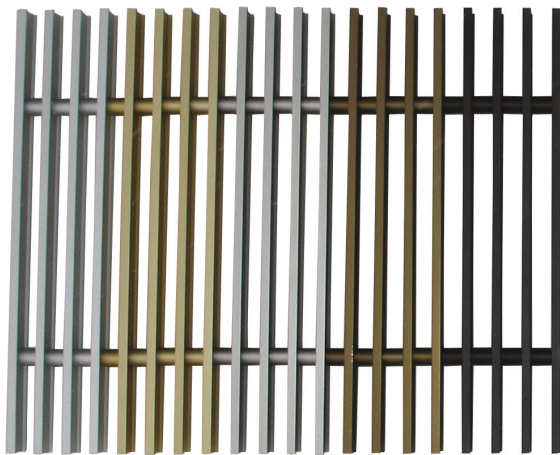


ubehandlet guld lysebrun mørkebrun sort

bøg eller eg (ubehandlet) bøg eller eg (oliebehandlet) bøg eller eg (lakeret)

rustfrit stål

Bemærk! Langsgående riste må kun bruges sammen med FMK-konvektorer

RIST

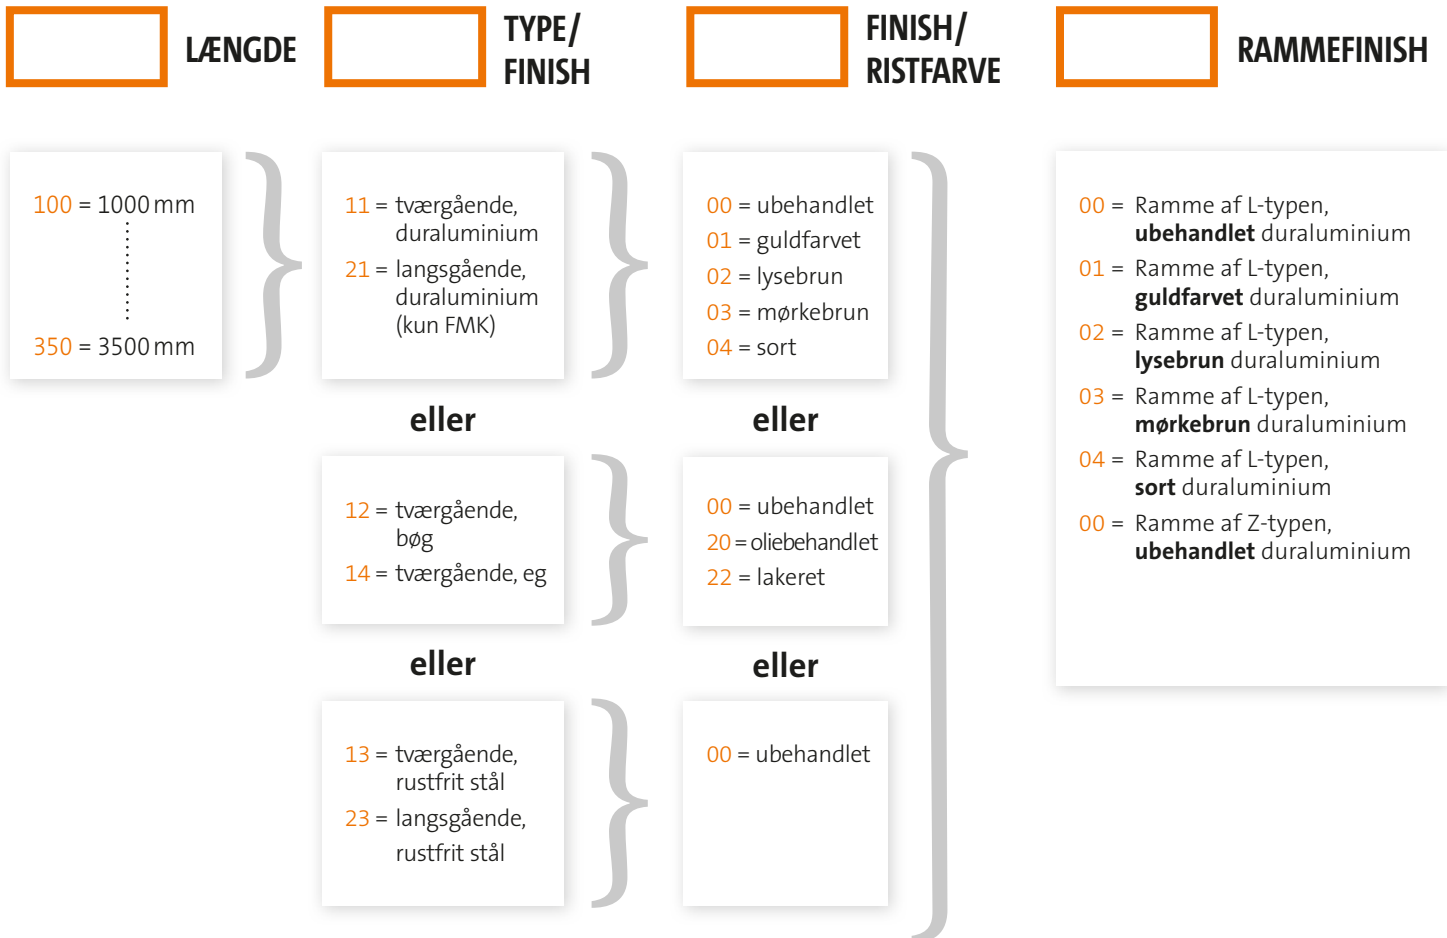

EKSEMPEL PMO:

Rist, ingen ramme, bredde 260 mm, længde 1500 mm, tværgående, ubehandlet bøg

PMO - 26 - 150 - 12 - 00

ARTIKELKODE: **PMO 26 150 12 00**

EKSEMPEL PML:

Rist, ramme af L-type, bredde 260 mm, længde 1500 mm, tværgående, ubehandlet duraluminium, ramme: mørkebrun duraluminium

PML - 26 - 150 - 11 - 00 - 03

ARTIKELKODE: **PML 26 150 11 00 03**

EKSEMPEL PMZ:

Rist, ramme af Z-typen, bredde 260 mm, længde 1500 mm, langsgående, ubehandlet duraluminium, ramme: ubehandlet duraluminium

PMZ - 26 - 150 - 21 - 00 - 00

ARTIKELKODE: **PMZ 26 150 21 00 00**

LIGE

Termostatventil
Returventil



eller

VINKEL

Termostatventil
Returventil



PTP-02

PTP-02-aktuator til
regulering af
termostatventil



eller

PTH-01

PTH-01-termostat
med kapillarrør



PSP-01

Manuel 3-trins PSP-01-
reguleringsanordning til
omdrejningstal



PPT-02

PPT-02-rumtermostat
med 3-trins regulering
af omdrejningstal



PER-05

PER-05-rumtermostat
med automatisk regu-
lering af omdrejningstal
– tilgængelig alternativ
version: fjernbetjening



PER-06

PER-06-rumtermostat
med automatisk regu-
lering af omdrejningstal
– tilgængelig alternativ
version: fjernbetjening



FJERNBETJENING

PER-05-DO-fjernbetjening
til PER-05 og PER-06.



QAA-32

Vægmonteret AA-32-
temperaturføler



QAH-II

QAH-II-kabeltemperatur-
føler med indstikskontakt.
Til indbygning i konvektor,
varme og/eller kulde



PAT-TRANSFORMATOR – TIL UDVENDIG MONTERING

PAT-01-M-01 For op til 4 stk blæser

PAT-02-M-01 For op til 8 stk blæser

PAT-04-M-01 For op til 15 stk blæser

PAT-06-M-01 For op til 24 stk blæser



eller

PAT-TRANSFORMATOR – TIL FORSÆNKET MONTERING

PAT-01-M-02 For op til 4 stk blæser

PAT-02-M-02 For op til 8 stk blæser

PAT-04-M-02 For op til 15 stk blæser

PAT-06-M-02 For op til 24 stk blæser



TYPE:

STYKKER:

Projekt navn:

Installatør:

Kontakt:

Tel:

Grossist:

Kontakt:

Tel:

*Rettig Varme Aps forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel.
For aktuelle priser samt seneste opdateringer kontakt Rettig Varme Aps.*

Denne brochure er udarbejdet med størst mulig nøjagtighed. Brochuren må hverken helt eller delvist mangfoldiggøres uden skriftlig tilladelse fra Rettig ICC. Rettig ICC tager ikke ansvar for eventuelle fejl eller følger af anvendelse eller misbrug af oplysningerne i brochuren.

RETTIG VARME APS

Rosengade 1, DK-6600 Vejen
Tel. +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22
salg.danmark@purmo.dk, www.purmo.dk
CVR-nr 26888271