



# Sæt arkivet på skinner

- Enkelt og funktionelt design
- Dobbelt så mange hyldemeter på samme areal
- Giver orden og overblik
- Driftsikkert med lang levetid
- Manuel eller elektrisk drift
- Uforpligtende indretningsforslag og tilbud
- Nøglefærdige løsning monteret til aftalt tid og pris

# Sæt arkivet på skinner

## ARKIV 2000 mobilreoler

**Scan-Flex** markedsfører ARKIV 2000 mobilreolen, som er kendetegnet ved et enkelt og funktionelt design, og hvor der ikke er gået på kompromis med styrke og kvalitet. Mobilreolen kan leveres fra den lille mobilreolinstallation, hvor mobilbaserne skubbes manuelt, over de større installationer med enten rat/kædetræk eller elektrisk drift, til de største dobbeltdækker løsninger i to etager. Uanset behovet er ARKIV 2000 mobilreolen den fornuftige investering når arkivet skal sættes på skinner.

- Driftsystemer: elektrisk, rat/kædetræk eller håndtag for manuel drift
- Helsvejste vogne sikrer maximal stabilitet og holdbarhed
- Store hjul får reolerne til at rulle let
- Ovenpåliggende eller nedstøbt skinnegang
- Vognbaserne har minimum træk på foreste og bagerste hjul
- Stålskiner med lille skinnehøjde (19mm)
- Udfyldningsgulv med skråkant
- Hyldebelastning jævnt fordelt: 80 kg (op til 150 kg på specialordre)
- Mulighed for adgangssikring ved låsning af anlæg/sektioner: vogn, rat eller gulv
- Justering af hylder i spring på 25 mm
- Standardfarve: hvid RAL 9002, sort sokkel
- Mulighed for designfronter i finér

## Tilbehør til ARKIV 2000:

- Hyldebagkanter
- Hyldeforkanter
- Hyldeforstærkninger
- Faste hyldeinddelinger
- Udtræksrammer til hængemapper
- Dørforsatser
- Udtrækshylder
- Udtræksskuffer
- Skuffekabinetter
- Støttebøjler
- Bogstøtter
- Mellemrygplader i hvid MDF
- Endeplader i stål
- Endeplader i Halitex træfiberplade
- Adgangssikring - rat, vogn eller gulv
- Opmærkningskilte i plast eller stål for mobilgavl. Størrelse A5 eller A4


## Værd at vide!

Gulvets evne til at optage de statiske belastninger fra et fyldt mobilreolanlæg bør undersøges inden projektstart.

Loftbelysning bør monteres i samme retning som skinnerne.

Mobilreolen monteres minimum 50 mm fra bagvæg eller nærmeste forhindring (ventilationsrør, nedfaldsstammer, radiatorer, vindueskarme, mm.)

## Udnyt gulvarealet med en mobilreol

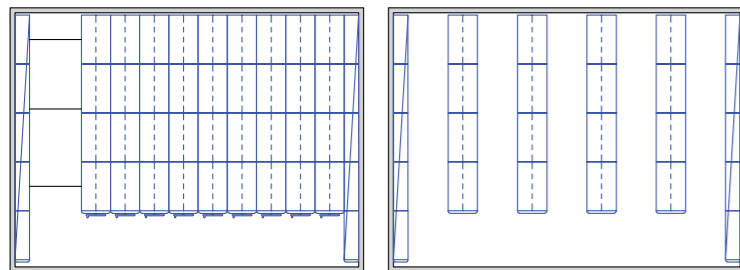


Dobbelt så mange hylde meter på samme areal



Ring til os og hør nærmere  
på tlf.nr. 59 18 63 63

## Dobbeltdækker - mobilreol i 2 etager

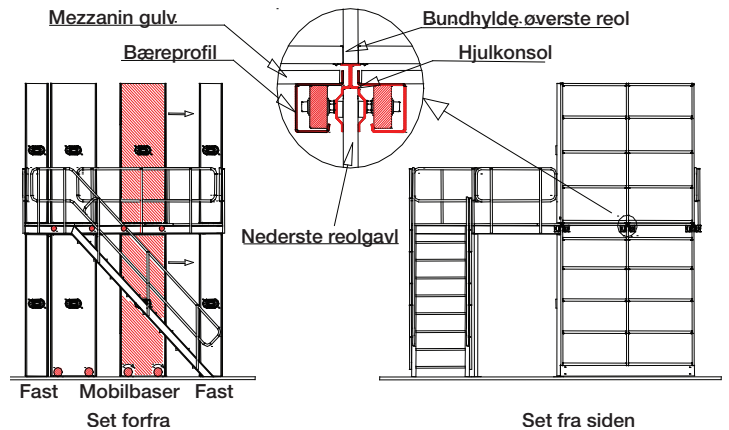

En dobbeltdækker mobilreol er en meget kompakt og kosteffektiv løsning til, at etablere en ekstra etage med mobilreoler i højloftede bygninger.

Princippet for en dobbeltdækker mobilreol, er en mobilreol med to oven på hinanden forbundne reoler med et flydende gulv imellem. Konstruktionen er selvbærende, og skal ikke fastgøres til bygningsdele. Adgangsvejen til reolgangene på 1. sal etableres som et mezzanindæk på søjler, med tilhørende trappe. Ind mod reolerne monteres mezzanin på søjler, der står skjult i gavlene på de faste reoler.

- Effektiv udnyttelse af lofthøjden i bygninger med en nettohøjde på min. 4500 mm
- Brugervenlig og sikker betjening på begge etager
- Med et enkelt tryk flyttes op til 10 tons pr. mobilbase i 2 etager.
- Max. længde på mobilbaser: 12000 mm
- Max. længde mellem de faste reoler: 8000 mm
- Mulighed for blandt andet:
  - Adgangskontrol
  - Tænding af lys når reolgang åbnes
  - Natstilling af mobilbaser, for at sikre optimal ventilation



**SCAN FLEX**  
Indretning med omtanke

“Det er nemt, gratis og uforpligtende at tage Scan-Flex med på råd”

Scan-Flex Ståltreoler A/S  
Hjulmagervej 11 | DK-4300 Holbæk  
info@scan-flex.dk

59 18 63 63  
www.scan-flex.dk