



grünbeck

Godkendt til drikkevand

Innovative blødgøringsanlæg fra Grünbeck



# Blødgøring til husholdning og mindre ejendomme



## SoftliQ SC18 og SC23

SoftliQ SC er udstyret med intelligent kontrolenhed, der sikrer at anlægget tilpasser vandbehovet for den enkelte forbruger.

Dermed er anlægget miljøvenligt og besparende i forbrug.

Anlægget egner sig til den almindelige husholdning og dækker behovet for blødt vand i familier med 1 - 12 personer. Anlægget kan selvfølgelig også bruges til andre formål, der dækkes ind af anlæggets kapacitet.

## Dimensioneringseksempel

Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dH° ned til 8 dH°

- SC18: 3,0 m<sup>3</sup>/t
- SC23: 3,8 m<sup>3</sup>/t

## SoftliQ MC32 og MC38

SoftliQ MC er et to-tanks system, som leverer blødt vand kontinuerligt.

Som SC modellen er også MC modellen udstyret med intelligent kontrolenhed, der sikrer at anlægget tilpasser sig det aktuelle forbrugsmønster.

Hvis der ikke har været forbrug af blødt vand over en længere periode, regenererer anlægget sig selv, så det altid leverer friskt vand.

Fordi anlægget tillærer sig forbrugsmønsteret hos kunden, optimeres besparelsen af forbrugsstoffer.

Anlægget egner sig til ejendomme med op til 30 personer.

## Dimensioneringseksempel

Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dH° ned til 8 dH°

- MC32: 4,3 m<sup>3</sup>/t
- MC38: 5,6 m<sup>3</sup>/t

## WIFI og app

SoftliQ kan kobles op på et eksisterende trådløst netværk og styres via en app.

Ligeledes er der indbygget saltalarm, der giver dig besked, når det er tid til at fylde salt på anlægget.



myGrünbeck

# Blødgøring til ejendomme og mindre industri

Delta-p® er et triplex system, som takket være den specialudviklede automatik, er i stand til at levere kontinuerligt blødt vand med et meget lille tryktab. Anlægget har en indbygget by-pass ventil, hvis design minimerer risikoen for bakteriedannelse i ventilen.

Ydermere er anlægget udstyret med en elektrolyse enhed, der sikrer at anlægget desinficeres når det regenererer.

Delta-p® leveres i 4 størrelser med følgende tilslutninger:

- 1"
- 1 1/4"
- 1 1/2"
- 2"

Delta-p® fås med et bredt tilbehørs program. Således er det muligt at finde et anlæg, der dækker ethvert behov.


## Dimensionering

Nominelt flow ved blødgøring af råvand fra 20 dH° ned til 8 dH°:

5,0 til 20,0 m<sup>3</sup>

## Godkendelser

SoftliQ og Delta-p® anlæggene er godkendt til drikkevand.

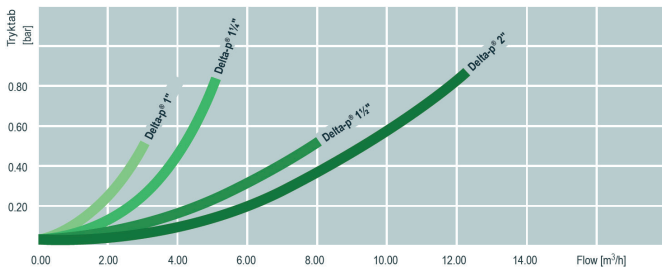

# Guldager

Denmark

Guldager A/S  
Hejrevang 1-5  
DK-3450 Allerød  
Denmark  
Tel. +45 48 13 44 00

Autoriseret forhandler

[www.guldager.com](http://www.guldager.com)



# grünbeck

**Guldager**   
Wise Water Treatment