




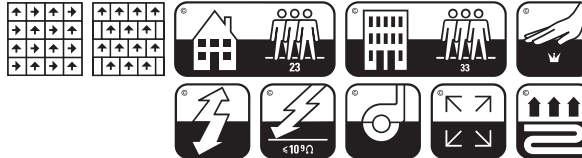
AirMaster® EcoBase™








Preliminær produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Konstruktion	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Udseende	ISO 2424		Struktur boucle
Farvemethode			Gennemfarvet
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424		Polyester filt
Bagside	ISO 2424		DESSO EcoBase®* - Indeholder mindst 75% positivt definerede genvundne indholdsstoffer i henhold til Cradle to Cradle-bedømmelseskriterierne
Luvmateriale	ISO 2424		BCF PA6 og ECONYL® (ECONYL® er produceret af 100% regenereret materiale) **
Total højde	ISO 1765	mm	6.0
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.4
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	4150
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	650
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	345
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.144
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307		33 Erhverv - kraftig brug
Luksus klasse	EN 1307		LC 1
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.06 0.07 0.17 0.27 0.37
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		2563E04C


 Produceret af:
 Tarkett BV
 Taxandriaweg 15
 NL - 5142 PA Waalwijk
 EN 14041
 0493-CPR-0002





* DESSO EcoBase® er et polyolefinbaseret bagsidemateriale. Positivt defineret betyder: Alle indholdsstoffer er vurderet som enten grønne (optimale) eller gule (acceptable) i henhold til Cradle to Cradle® bedømmelseskriterierne, som er beskrevet i Cradle to Cradle® CertifiedCM produktstandardversionen 3.0. Den samlede procentsats for genbrugt indhold varierer pr. produkt og pr. farve. Denne procentsats kan findes på vores hjemmeside: professionals.tarkett.com

** ECONYL® garner er lavet af 100 % regenereret materialer. Den totale % af regenereret materialer varierer fra hvilket produkt og farve der anvendes. Hvis man ønsker at vide hvor % der er ECONYL® i et produkt og farve kan findes på vores hjemmeside : professionals.tarkett.com

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180509