



VINDUESTEKNIK OG RØGUDLUFTNING

GEZE Slimchain Kædemotor til vinduer



GEZE SLIMCHAIN

Slankt og diskret design

GEZE Slimchain er med sin lave profilhøjde på kun 25 mm et foretrukket valg blandt arkitekter. Takket være sit diskrete og elegante design smelter motoren nærmest sammen med vinduesrammen. Slimchain-motoren er så smal, at den til og med kan monteres næsten usynligt inde i karmen på vinduer, der åbnes indad.

Motorens alsidighed gør den anvendelig både til komfortventilation og røgdulftning. Den findes med tre forskellige slaglængder, 300, 500 og 800 mm.

Motoren styres af en mikroprocessor, som betyder, at den kan programmeres efter behov, så slaglængden og hastigheden kan tilpasses.

Som andre af GEZEs IQ-drev kan Slimchain også anvendes til smart og energibesparende komfortventilation via vores IQ Box KNX.

Integreret synkronisering af op til fire drev på store og tunge vinduer udføres uden, at det er nødvendigt at benytte en ekstern enhed til synkronisering. Motoren er forsynet med DIP-kontakter til indstilling af driftstilstand (solo/synkro, master og slave).

Monteringen gennemføres hurtigt ved hjælp af installationssystemet "GEZE Smart fix".



Pladsbehov

Slaglængde [mm]	E [mm]	G [mm]
300	260	560
500	360	660
800	510	810



Bemærk, at Slimchain kan vælges med venstre- eller højretilslutning (kabeltilslutning fra højre eller venstre). Ved alle visningerne nedenfor ses vinduerne inde fra bygningen.

Monteringsmuligheder



Åbning INDAD, montering på ramme

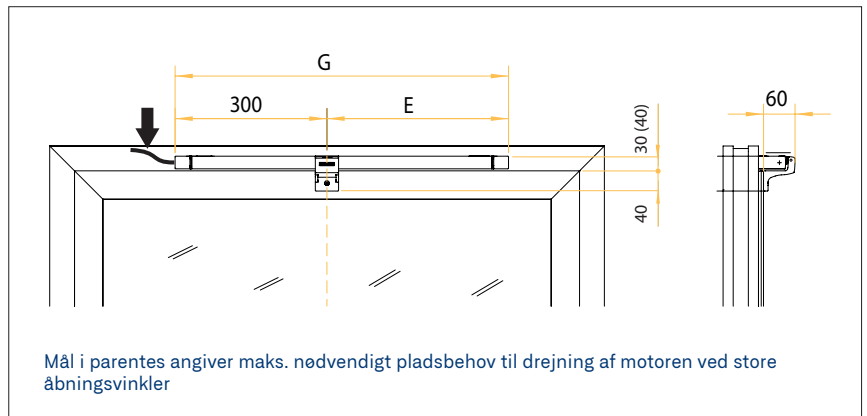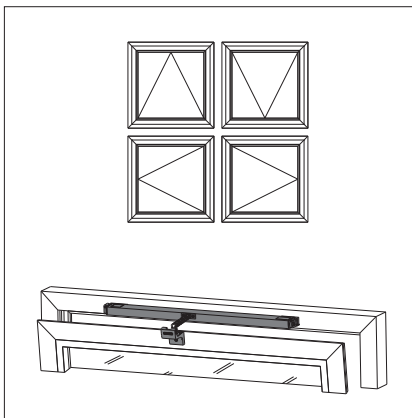

Åbning INDAD, montering på vinduesramme

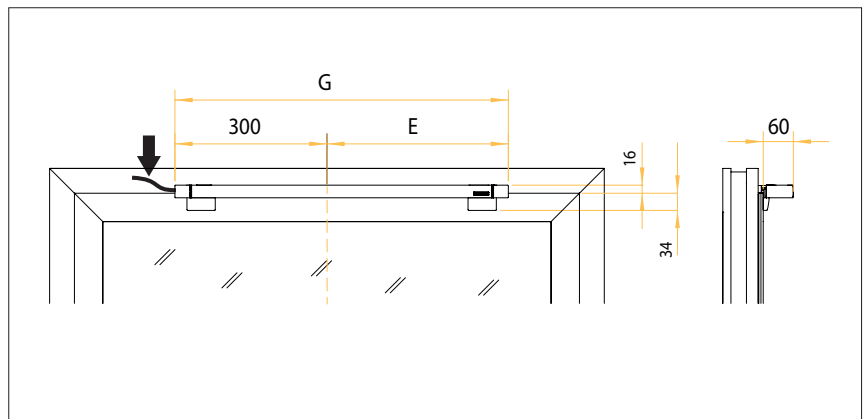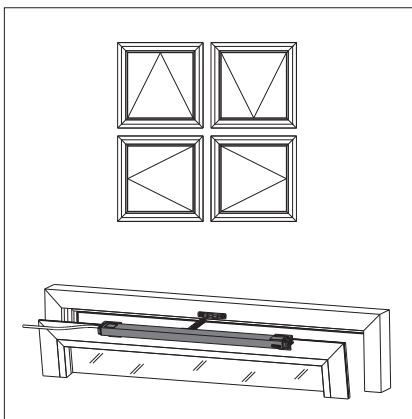

Åbning UDAD, montering på ramme

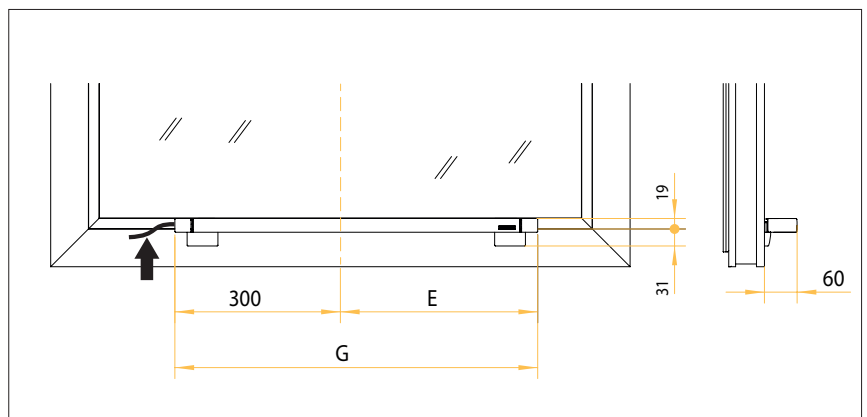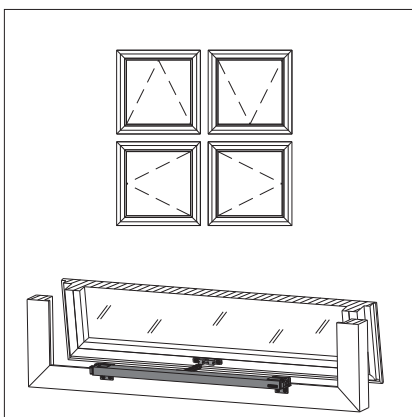



Bestillingsinformation

Betegnelse	Slaglængde	Version	ID-nr.
GEZE Slimchain L	300 mm	EV1	147035
	300 mm	Hvid RAL 9016	147036
	500 mm	EV1	147045
	500 mm	Hvid RAL 9016	147046
	800 mm	EV1	147055
	800 mm	Hvid RAL 9016	147056
GEZE Slimchain R	300 mm	EV1	147030
	300 mm	Hvid RAL 9016	147031
	500 mm	EV1	147040
	500 mm	Hvid RAL 9016	147041
	800 mm	EV1	147050
800 mm	Hvid RAL 9016	147051	
GEZE Slimchain – specialversion Kan konfigureres: slaglængde, farve, version L (venstre) / R (højre)			147070
Tilbehør			
Konsolsæt A Slimchain Til vinduer, der er under-, over- eller sidehængte, karmmontering med åbning indad		Hvid RAL 9016 Sort	147061 147060
Konsolsæt B Slimchain Til vinduer, der er under-, over-, side- eller drejehængslede, karmmontering med åbning udad eller montering på vinduesramme med åbning indad		Hvid RAL 9016 Sort	147063 147062
Konsolsæt C Slimchain Til vinduer, der er under- eller sidehængte, integreret (skjult) montering i karm, åbning indad		sølvfarvet	155878
Konsolsæt P Slimchain Til vinduer, der er under-, over- eller sidehængte, karmmontering med åbning udad, eller parallelt åbnende vinduer, karmmontering		Hvid RAL 9016 Sort jf. RAL	164396 164394 164397
Udvalg af konsoller til Slimchain Kan konfigureres: profilsystem, farve		jf. RAL	147071



Konsolsæt A
Slimchain



Konsolsæt B
Slimchain



Konsolsæt C
Slimchain



Konsolsæt P
Slimchain

Anvendelsesområde

- Åbning af facadevinduer, også når der er begrænset plads ved rammen
- Vinduer, der er under-, over- eller sidehængte, samt hængslede vinduer og vinduer, der åbnes parallelt
- Indad- og udadåbnende vinduer
- Komfortventilation og brandgasventilation
- Kan anvendes til både tilluft og fraluft
- Kan anvendes til vinduer i træ, plast (PVC) og aluminium
- Montage på karm eller vinduesramme eller indbygget i rammen
- Kan kombineres med GEZE Powerlock-låsedrev
- Kan anvendes til smart og energibesparende komfortventilation sammen med vores KNX-interface, IQ Box KNX

Produktegenskaber

- Trækraft (maks) 300 N
- Trykkraft (maks) 200 N (afhængigt af slaglængde), se kraftdiagram
- Driftsspænding 24V DC \pm 25 %.
- Beskyttelsesklasse: IP 40/III
- Synkronisering af op til fire drev
- Mulighed for programmering af slaglængde, hastighed osv.
- Typetestet i henhold til EN 12101-02
- Længde af tilslutningskabel 2 m
- Tilslutningskabler kan efter anmodning fås med speciallængder på 5 m eller 7,5 m
- Overfladebehandlet med naturligt anodiseret aluminium eller alternativt lakeret med hvid RAL9016
- Speciallak fås efter anmodning
- Strømforbrug ved ventilation (24 V): 0,9 A; brandgasventilation (18 V): 1,1 A
- Kabeldimensioner 4 x 0,75 mm²
- Temperaturområde -5 – 70 °C
- Fuld åbning inden for 60 sekunder



Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk