



AUTOMATISKE DØRSYSTEMER

# GEZE Slimdrive SL NT Skydedørsautomatik



## GEZE SLIMDRIVE SL NT

### Komfortable og elegante skydedørssystemer

Skydedørsautomatik til lineære skydedørssystemer, der benytter den nyeste teknologi.

Slimdrive SL NT er en elektromekanisk skydedørsautomatik, som ser endnu lettere og mere indbydende ud, når den nemt og diskret kan integreres med bygningsarkitekturen.


Det nye, automatiske skydedørssystem GEZE Slimdrive SL NT er ideelt – især når det benyttes til glasfacader,

hvor store dørløje skal sættes i bevægelse, og alle komponenterne skal se slanke og veltrimmede ud.


Med sin lave konstruktionshøjde på kun 7 cm kan Slimdrive SL NT integreres næsten usynligt i facaden, og det kan anvendes til dørvægte på op til 125 kg. Den nye løbeskinne forenkler montering direkte på væg, facade eller på støttebjælker. Standard selvrensende rullevegne garanterer problemfri drift og øger kørehjulenes levetid.

# Tegninger


Slimdrive SL NT

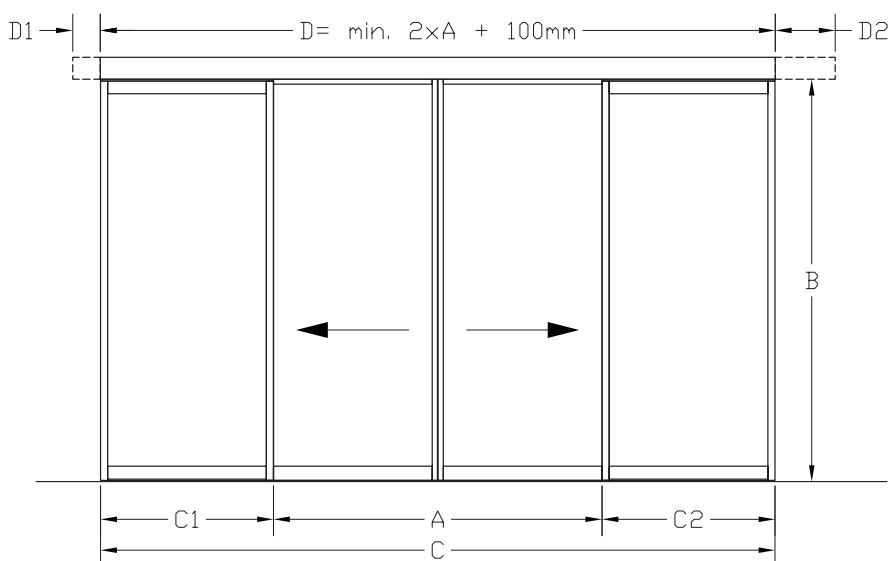


Opstalt – 2 fløjet med sideparti

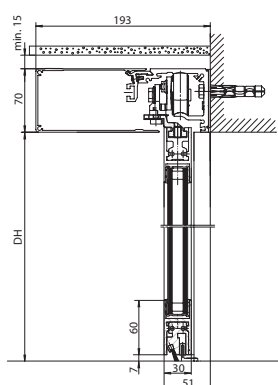


Lodret snit

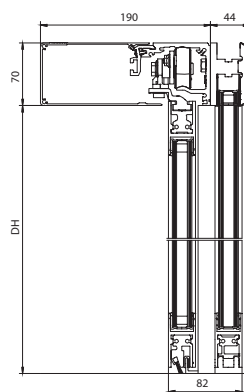


Lodret snit med bæreprøfil og sideparti

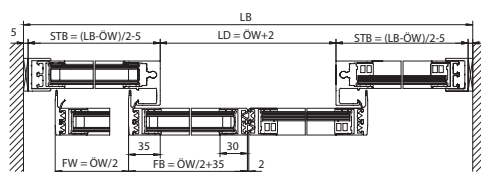


Vandret snit med sideparti

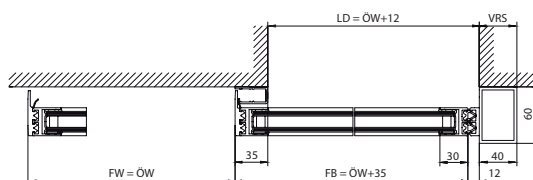

Vandret snit med 1 dørføj

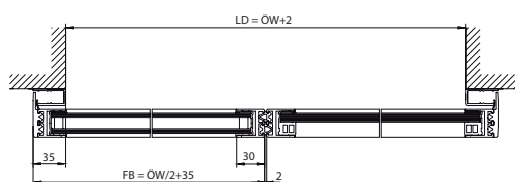

Vandret snit med 2 dørføj

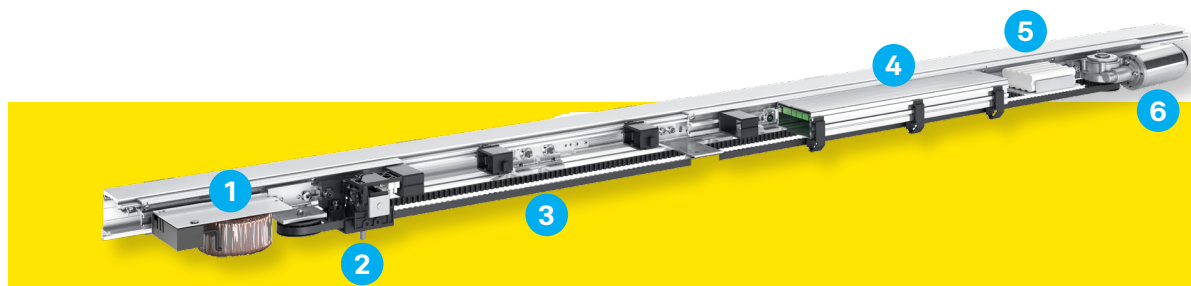

### 1 TRANSFORMER

Kraftfuld lydløs.

### 2 ELEKTROMEKANISK LÅS

Stabil og pålidelig elektromekanisk lås, med mulighed for manuel nødåbning. Låsen overvåges konstant af styringen som sikkerhed mod misbrug.

### 3 KØREHJUL

Optimale køreegenskaber og minimal slitage på grund af rullernes og løbeskinnens specielle udformning.

### 4 STYRING

Den selv-lærende 16-bit microprocessor styring tilpasser selv driftparameterne efter forholdene for installationen. Styringens software kan let og enkelt opdateres.

### 5 BATTERI

I nødstilfælde og ved strømsvigt sikrer det lette og kompakte NiMH batteri at døren fortsat kan åbne og lukke.

### 6 MOTOR

Kraftfuld, men ekstremt støjsvag 400Ncm motor med indkapslet gear.

## Tilbehør

- Sikkerhedssensor
- Radar/Kombi radar
- Elektromekanisk lås
- Programvælger

- Albuekontakter
- Nøglekontakter
- Trækkontakter
- Fjernbetjening/radiostyring

## Slimdrive SL varianter

- 1- og 2-fløjet skydedøre

## Anvendelsesområde

- Indvendige og udvendige døre
- Rammedøre
- Glasdøre, enkelt- og termoglas
- Helglasdøre

## Produktegenskaber

- Byggehøjde kun 7 cm
- Stilrent design
- Dørhulsbredde 1-fløjet 700-3000mm
- Dørhulsbredde 2-fløjet 900-3000mm
- Dørbladsvægt 1-fløjet op til 125 kg
- Dørbladsvægt 2-fløjet op til 2x125 kg
- Dørbladshøjde op til 3000 mm
- Åbningshastighed op til 0,8 m/s
- Lukningshastighed op til 0,8 m/s
- Indbygningsmål 70 x 190
- Selvlærende indkøring via mikroprocessor
- Ekstern digital programvælger
- Muligheder for envejstrafik
- Integreret batteribackup for nødåbning eller lukning ved strømsvigt
- Driftspænding 230 V AC
- Strømforsyning til eksterne enheder 24 V DC 1000 mA
- Standardfarve sølv
- RAL farver på bestilling



# Connecting expertise – building solutions.



**GEZE Danmark**

Mærkervej 13L | 2630 Taastrup, Danmark | **SALG TLF.** +45 46 32 33 24 | **E-MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk  
Holger Danskes Vej 23A | 8960 Randers SØ, Danmark | **SERVICE TLF.** +45 70 20 26 62 | **E-MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk