

LADY Supreme Finish Pure Mat 03

LADY Supreme Finish Pure Matt

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.



Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant, Pure Mat udseende. Lugtsvag.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.

23°C-50% R.H. 23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar

Vann/JOTUN
PENSELENS

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prislister.

Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C.

Toning


Baser skal tones i **Jotun Multicolor**. Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

Kulører

Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

Glansgrad

03 Pure Matt



Generisk type

Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.

Tørstofindhold efter volumen

35 ± 3 volumen %.

Litervægt

1.1 - 1.4

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0.20–0.36 mm (0.008–0.014")

Sprøjtgevinkel 50–80°

Dysetryk 15 MPa (150 kg/cm²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtgevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Berøringstør 2 time(r)

Kan overmales efter 4 time(r)

Klar til brug 24 time(r)

Gennemhærdet 4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ , 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet træværk:	Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling . Brug handsker. Slibes mat og afstøves.
MDF og hårde, glatte overflader:	Slibes mat og afstøves.

Grundning

Underlag	Behandling
Umalet træværk:	1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder .
MDF og hårde, glatte overflader:	1 x JOTUN Hæftegrunder Universal .

Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Pure Mat 03**. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.



Produktet tilfredsstillende BREEAM® NOR HEA 02.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.



Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

LADY Supreme Finish Silkemat 15

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.

Egenskaber og fordele


Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant, silkemat udseende. Lugtsvag.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.



Produktdata

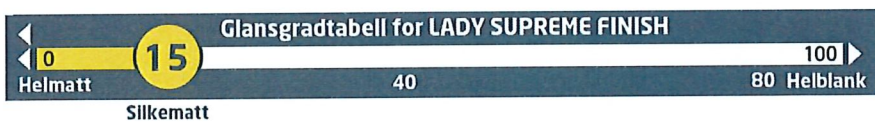Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prislister.
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta.
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	15 silkematt
	
Generisk type	Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.
Tørstofindhold efter volumen	33 ± 2 volumen%
Litervægt	1.1 - 1.3
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse 0,20–0,36 mm (0,008–0,014")

Sprøjtevinkel 50–80°

Dysetryk 15 MPa (150 kg/cm²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 – 10	100 – 125	33 – 41

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	2 time(r)
Kan overmales efter	6 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ , 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet træværk:	Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling . Brug handsker. Slib let med slibepapir.
MDF og hårde, glatte overflader:	Slibes mat og afstøves.

Grundning

Underlag

Umalet træværk:
MDF og hårde, glatte
overflader:

Behandling

1–2 x **JOTUN Knast- og Spærregrunder.**
1 x **JOTUN Hæftegrunder Universal.**

Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Silkemat 15.** En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være $< +40^{\circ}\text{C}$.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillere kravene til miljømærket Svanen.



Produktet tilfredsstillere BREEAM® NOR HEA 02.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)
- Svanemærket (2096 0002)

BREEAM® International (2016)

- Hea 02: VOC indhold for Interior/exterior water based, trim and cladding paints for woods and metal (EU Direktiv 2004/42/CE) og krav til emission (ISO 16000-serien).
- Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) for Skandinavien.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Yderligere oplysninger: Certifikater og godkendelser kan udleveres ved forespørgsel.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.

LADY Supreme Finish Halvblank

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljemaling for innendørs treverk.

Egenskaper og fordeler


Gir en jevn, slitesterk og glatt overflate med et elegant, halvblankt utseende. Den er luktsvak.

Bruksområde

Mellom- og toppstrøk på panel, MDF, møbler, dører, karmen og listverk.



Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (fyllingsgrad 0,68 L) og 3 L (fyllingsgrad 2,7 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A, B og C.
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor . Inntil 10 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Farger	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit.
Glansgrad	40 halvblank
	
Generisk type	Vanntynnet polyuretanmodifisert oljemaling.
Volumbasert tørrstoffinnhold	33 ± 2 volum%
Litervekt	1.1 - 1.3
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet inneholder maks 80 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljemaling kan gulne over tid.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel eller rull og pensel. Påføres fyldig og jevnt.

Veiledende data for høytrykksprøyting

Dysestørrelse	0.20–0.36 mm (0.008–0.014")
Viftevinkel	50–80°
Trykk ved dyse	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg av dyse/viftevinkel/trykk må tilpasses det aktuelle sprøyteustyr og underlag.

Produktet må kun sprøytes av profesjonelle brukere.

Spreddevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

Tynner

Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	2 t
Overmalbar	6 t
Brukstørr	24 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Vaskes med JOTUN Spesialrens gulnet panel, 1:10. Slipes lett og avstøves.
Tidligere malt treverk:	Rengjør med JOTUN Spesialvask før maling. Bruk hansker. Nedmattes og avstøves.

MDF og harde, glatte overflater:

Nedmattes og avstøves.

Grunning

Underlag	Behandling
Umalt treverk:	1–2 x JOTUN Kvist- og sperregrunning.
MDF og harde, glatte overflater:	1 x JOTUN Heftgrunning Universal.

Topptrøk

2 x **LADY Supreme Finish Halvblank**. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat.

Rengjøring

JOTUN Spesial wip anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wip** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.



Produktet tilfredsstillende kravene til BREEAM® NOR HEA 02.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

57916880, 57916895, 57916906, 57916914, 57916925, 57916933, 57916944, 57916952

NOBB modul nummer

42239314

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.

LADY Supreme Finish Superblank 80

LADY Supreme Finish superblank

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar oliemaling til indendørs træværk.



Egenskaber og fordele

Giver en ensartet, slidstærk og glat overflade med et elegant, superblankt udseende. Lugtsvag.

Anvendelsesområde

Mellem- og topstrøg på træpaneler, MDF, møbler, døre, karme og trælistes.

23°C-50% R.H.



23°C-50% R.H.



Overmalbar
Overmålningsbar



Vann/JOTUN
PENSELRENS

Produktdata

Emballagestørrelser

0,75 l (base 0,68 l) og 3 l (base 2,7 l)

Fås i følgende baser

Hvid, A, B og C. Alle baser er måske ikke tilgængelige på alle markeder. Forhør dig hos din lokale forhandler.

Toning

Baser skal tones i **Jotun Multicolor**.


Indtil 10% med **Jotun Multicolor** tonepasta.

Kulører

Hvid base kan anvendes utonet som hvid.

Glansgrad

80 superblank



Generisk type

Vandfortyndbar polyurethanmodificeret oliemaling.

Tørstofindhold efter volumen

33 ± 2 volumen%

Litervægt

1.1 - 1.3

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 80 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliemaling kan gulne over tid.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Påføres fyldigt og ensartet. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.20–0.36 mm (0.008–0.014")
Sprøjtevinkel	50–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Valg af sprøjtedyse / sprøjtevinkel / dysetryk skal tilpasses det relevante sprøjteudstyr og overflade.

Påføring med sprøjte må kun udføres af professionelle brugere.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	33 - 41

Fortynding

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Berøringstør	2 time(r)
Kan overmales efter	8 time(r)
Klar til brug	24 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Ubehandlet gulnet panel:	Ubehandlet gulnet panel rengøres med JOTUN Specialrens Gulnet Træ , 1:10. Slibes let og afstøves.
Tidligere malet træværk:	Rengør med JOTUN Specialvask Før Maling . Brug handsker. Slibes mat og afstøves.
MDF og hårde, glatte overflader:	Slibes mat og afstøves.

Grunding

Underlag	Behandling
Umalet træværk:	1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder .
MDF og hårde, glatte overflader:	1 x JOTUN Hæftegrunder Universal .

Topstrøg

2 x **LADY Supreme Finish Superblank 80**. En let slibning mellem strøgene anbefales for det bedste slutresultat.

Rengøring

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.



Produktet tilfredsstiller BREEAM® NOR HEA 02.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

1-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.