



Sne- og fuglestop

Til bølgetagplader



Fremtidssikret sne- og fuglestop

Med EXPO-NET Danmark A/S' sne- og fuglestoppelement opnås en effektiv løsning på problemet med fygesne, fugle og større insekter, der finder vej ind på loftsarealerne under bølgetagplader.

Elementerne reducerer luftgennemstrømningen fra 33% op til 46% alt afhængig af vindhastigheden.

Elementerne har et udluftningsareal på mellem 110 cm² og 125 cm² ved tagfoden pr. løbende meter tag afhængig af, hvilken type tagplade, der er anvendt.

Ved rygningen er arealet det dobbelte, da elementerne er monteret på begge tagsider.

For nærmere oplysninger om dette produkt, kontakt venligst EXPO-NET Danmark A/S eller besøg vores hjemmeside og læs mere: www.expo-net.dk



Tekniske specifikationer:

Type	B6	B9
Materiale (UV-stabil)	PEHD	PEHD
Farve	Sort	Sort
Bredde (mm)	Ca. 1000	Ca. 900
Udluftning pr.lb.m m/net	Ca. 110 cm ²	Ca. 125 cm ²
Pakkemåde	25 stk./krt.	25 stk./krt.
Varenr.	020906-B6	020913-B9
DB-nr.	1691522	1691527
Patentnr.	DK/EP 2386699	



Monteringsvejledning på bagsiden!

Sådan monteres elementet

Sne- og fuglestoppelementet er universalt. Det kan bl.a. anvendes ved tagfoden, hvor elementet med den praktiske sømkant kan sømnes på den nederste lægte eller på sternbrættet.


Det kan også anvendes i rygningen, hvor nettet lægges i tagpladen, og når rygningsspladen fastskrues, vil denne fastholde elementet, således at fugle ikke vil kunne pille det ud.

Elementet kan endvidere monteres såvel under etablerede tage, hvor man løsner tagskruerne og derefter skubber sne- og fuglestop elementet på plads, som ved pålægning af nye tage. Med dette element minimeres snefygning ind på loftet, og samtidig giver det en god ventilation, hvilket minimerer risikoen for råd- og svampeskader.


Ventilationsåbningernes samlede areal skal ifølge gældende bygningsreglement være mindst 1/500 af det samlede bebyggede areal.




Montering ved tagfod:

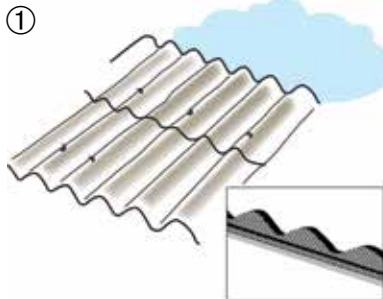

Sne- og fuglestoppelementet monteres på nederste taglægte.

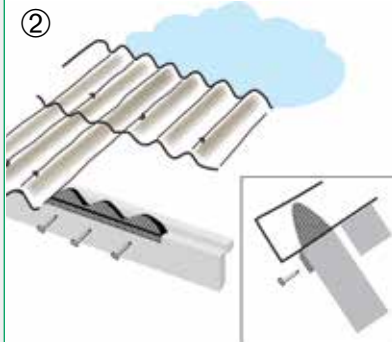


Ved renoveringsopgaver løsnes nederste tagplade, og elementet kan skubbes ind og fastgøres på forkanten af lægten eller sternbrættet.

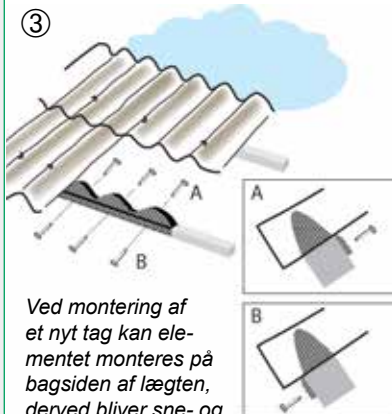


Ved montering af et nyt tag kan elementet monteres på bagsiden af lægten, derved bliver sne- og fuglestoppelementet ikke synligt.


Montering ved tagrygning:

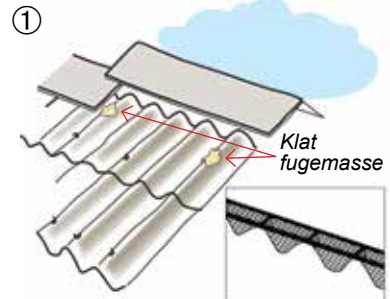

Elementerne udlægges på begge sider, og de kan eventuelt fastholdes med lidt fugemasse under arbejdet, således at vinden ikke flytter dem.

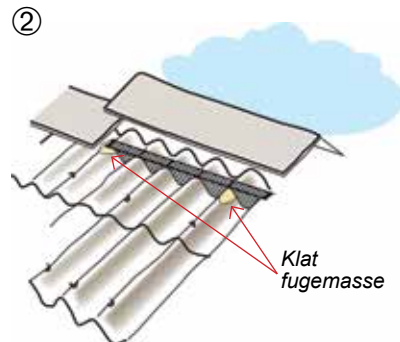

Elementet monteres ca. 2 - 3 cm fra rygningsspladens forkant.

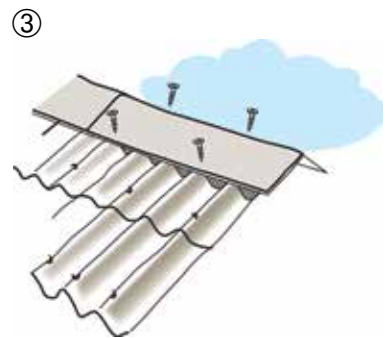

Når rygningsspladen lægges på og fastspændes, vil sne- og fuglestoppelementet blive fastholdt, således at fugle ikke kan pille det ud.