

NYHED! 700 / 100 PULLERTER
MED BEVÆGELSESENSORER

ALVA ER **ESY**, FORDI DEN SAMMENKOBLER INTELLIGENT UDENDØRS- BELYSNING



Nem at parametrisere
via fjernbetjeningen eller
ESY-Pen og ESY-App

ROBUST LED-PULLERT I EN LANG RÆKKE VERSIONER

ALVA-serien giver robust, intelligent
udendørsbelysning, der er netværksforbundet
med henblik på energieffektivitet

PERFORMANCE FOR SIMPLICITY

ESYLUX Danmark ApS | info@esylux.dk | www.esylux.dk



KUN ENERGI, NÅR DER ER BEHOV FOR DET.


INTELLIGENT NETVÆRKSFORBUNDET UDENDØRSBELYSNING REDUCERER OMKOSTNINGER OG CO₂-EMISSIONER

Ved at oprette intelligente belysningsgrupper ved hjælp af netværksforbundne lamper og sensorsystemer forbedres sikkerheden, og energiforbruget reduceres særligt effektivt.

LØSNING A: STYRING AF ALVA-SERIEN VED HJÆLP AF ET INTEGRERET SENSORSYSTEM



NYHED! 700 / 100 PULLERTLAMPER MED ELLER UDEN BEVÆGELSESSENSORER

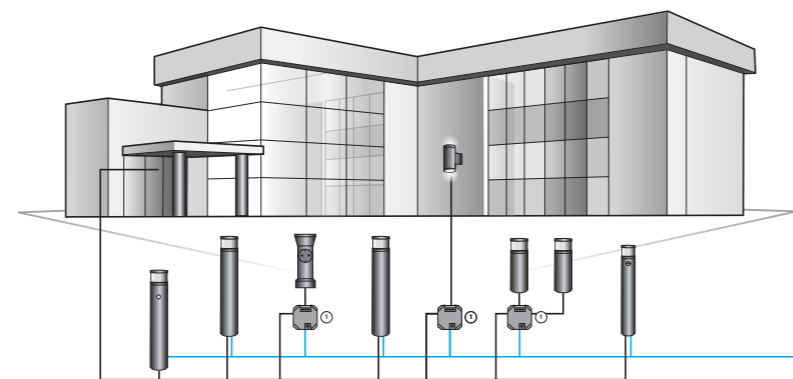

Ⓢ DALI-relæet (varenr. EPI0427473 / EPI0427480) tænder "master"-lyset, hvis der registreres bevægelse i registreringsfeltet. — DALI-netværk — 230 V

ALVA-pullerter med integrerede DALI-bevægelse sensorer kan forbindes intelligent til netværket i broadcast-tilstand, så de kan bruges til forskellige funktioner, f.eks. til behagelig orienteringsbelysning.

DALI-relæerne fra ESYLUX (1) gør det muligt nemt at integrere og styre enheder uden DALI-interface baseret på bevægelsesregistrering (F.eks. ALVA up/down-lys).


- Beskyttet mod havluft, robust og smudsafvisende
- Varianterne med integrerede bevægelse sensorer har orienteringslys og skumringsfunktion
- Bevægelse sensorer til energieffektiv styring af andre DALI-enheder og on/off funktioner via DALI-relæ

LØSNING B: STYRING AF ALVA-SERIEN VHA. ET SEPARAT SENSORSYSTEM (RC, DEFENSOR, MD-W)



De udendørs bevægelse sensorer i RC-, DEFENSOR- og MD-W-serien giver et klassisk alternativ til behovsstyret styring af lysgrupper i udendørs områder.

De tilbyder forskellige varianter og praktiske ekstrafunktioner og leverer altid sensorteknologi i imponerende høj kvalitet.

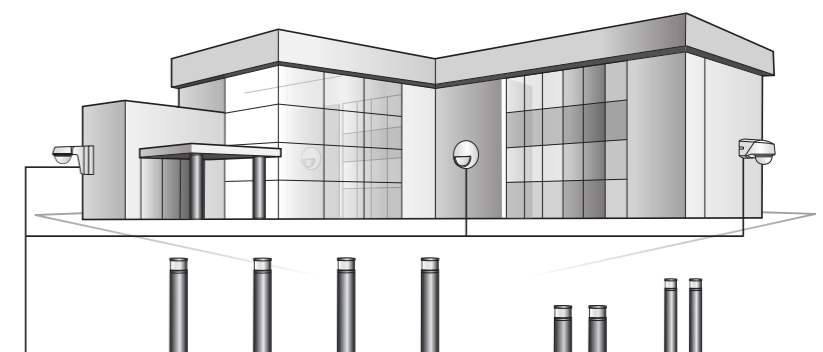

— 230 V

- Bevægelse registrering og dagslysafhængig styring af ALVA-lysgrupper vha. et separat sensorsystem
- Et bredt udvalg af design til forskellige krav
- RC og DEFENSOR med underkrybningszone
- DEFENSOR med særlige funktioner for øget bygningssikkerhed (f.eks. intelligent beskyttelse mod hærværk og sabotage samt tidsafhængige driftstilstande)

INTELLIGENT. INDIVIDUEL TILPASNING. HOLDBAR.

PULLERTLAMPERNE I ALVA-SERIEN

ALVA-serien demonstrerer på imponerende vis, hvordan robust udendørs-belysning kan have et moderne design. De støbte aluminiumshuse giver beskyttelse mod havluft og sikrer maksimal holdbarhed med optimal beskyttelse mod indtrængen af vand og støv. Deres pulverlakerede, smudsafvisende overflader giver ikke blot designet en luksuriøs æstetik, de skiller sig også ud på grund af deres anti-graffitiegenskaber. Selve lyset er lige så imponerende. Lysdioderne lyser i den rene hvide nuance, har en særlig lang levetid og sikrer, at de oplyste omgivelser gengives i de naturlige farver. Muligheden for integrerede bevægelsessensorer og digitale netværk giver også mulighed for intelligent lysstyring - med henblik på belysnings-koncepter, der er tilpasset dine behov.

ALVA-PULLERTLAMPER

- Versioner med bevægelsessensorer til bevægelsesafhængig og dagslysfølgende lysstyring og mulighed for DALI-netværk; integration af 230 V endeenheder ved hjælp af DALI-aktuator
- DALI-strømforsyning integreret i lamper med bevægelsessensorer
- Bevægelsessensorer kan nemt parameteriseres ved hjælp af fjernbetjeningen eller med ESY-Pen og ESY-App (tilbehør)
- Registreringsrækkevidder for integrerede sensorsystemer: 6 m (dia. 170 mm), 4 m (dia. 100 mm)
- Versioner med forskellige spredningsvinkler (180° eller 360°), forskellige lampehøjder og forskellige diametre
- Opfylder kravene til installation i offentlige områder (IP65), IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD), IK10 (540, 940/170)
- Grundlæggende belysning er tilgængelig for øget sikkerhed i udendørsområder (orienteringslys)
- Skjult LED-placering, ingen blænding fra direkte lys

- **Aluminiumshus i høj kvalitet, beskyttet mod havluft og smudsafvisende**
- **Modstandsdygtig over for korrosion i overensstemmelse med EN ISO 9227 salttågetest (96 t)**
- **Høj grad af modstandsdygtighed over for rengøringsmidler (anti-graffitiefekt)**
- **NYHED! Slanke pullerter, 700 mm i højden, 100 mm i diameter, med integrerede bevægelsessensorer**

PULLERTER 3000 K / 4000 K

Diameter: 170 mm
Højde: 940 mm
TIL / FRA / DALI



PULLERTLER 3000 K / 4000 K

Diameter: 170 mm
Højde: 540 mm
TIL / FRA




PULLERTER 3000 K / 4000 K

Diameter: 100 mm
Højde: 700 mm
TIL / FRA / DALI




Diameter: 100 mm
Højde: 700 mm
TIL / FRA / MD IR DALI


TILSLUTNINGSBOKS

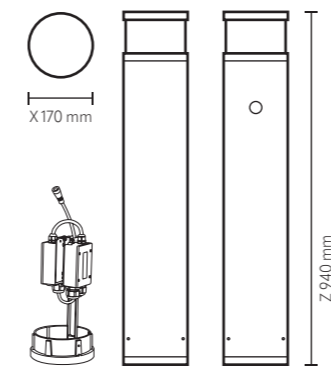

TILSLUTNINGSBOKS

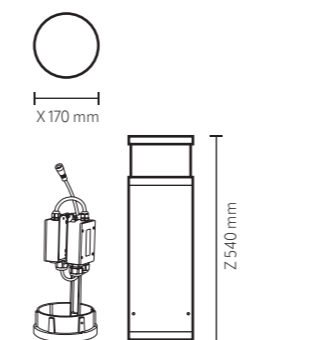

TILSLUTNINGSBOKS

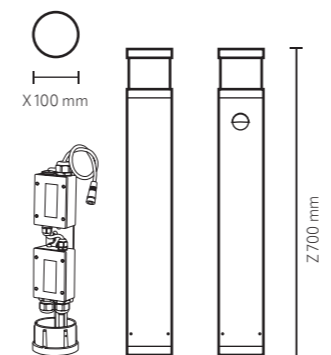

JORDSPYD, TILBEHØR

• ALVA JORDSPYD 170



JORDSPYD, TILBEHØR

• ALVA JORDSPYD 170



JORDSPYD, TILBEHØR

• ALVA JORDSPYD 100



VAND OG SNAVS LØBER LIGE UD

De støbte aluminiumshuse giver beskyttelse mod havluft og sikrer maksimal holdbarhed. Deres pulverlakerede overflader giver ikke blot designet en luksuriøs æstetik: De skiller sig også ud på grund af deres smudsafvisende lotuseffekt og anti-graffitiegenskaber.



HOLDBARHED ER ET MUST

På grund af profilen, som er af trykstøbt- eller ekstruderet aluminium, samt høje beskyttelsesklasser er ALVA-serien ekstremt robust og holdbar.



HOLD ØJE MED AKTIVITETEN

De integrerede bevægelsessensorer sikrer, at lamperne kun tændes ved behov. Selv eksisterende lamper kan integreres i dette system, ligesom andre on/off enheder via DALI-relæ. Denne funktion forbedrer sikkerheden og komforten – og sparer energi.

NETVÆRKSSTIER – INTELLIGENT

MED PULLERTER FRA ALVA-SERIEN

Generelle tekniske data

Mærkespænding	230 V/50 Hz
Levetid L_{50} ved 25 °C	70000 timer
Farvegengivelsesindeks R_a	> 80
Farveklæbskala	> 80
Farvetolerance	SDCM < 3
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+40 °C
Kapslingsklasse	IP65
Isolationsklasse	I
Montering	Stativ
Monteringssted	Gulv
Materiale	Pulverlakeret aluminium
Slagfasthed	IK09 (700/100 - 540, 940/170 MD) IK10 (540, 940/170)
Med integreret bevægelsessensor:	
Dækningsvinkel	140°
Registreringsrækkevidde	6 m (dia. 170 mm) 4 m (dia. 100 mm)
Efterløbstid	1 - 240 min.
Lysstyrkeværdi	10 - 100 lx

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes.
Udgangseffekten kan afvige fra den angivne værdi med +/- 10 %.




Alle ALVA-lamper med integreret sensorsystem kan konfigureres nemt ved hjælp af fjernbetjeningen eller med ESY-Pen og ESY-App (valgfrit).

INDIVIDUEL LYSSTYRING TIL BEHOVSORIENTERED E LYSOPSÆTNINGER


For at kunne udnytte det fulde potentiale i et belysningsystem kræves der et sofistikeret belysningsstyringskoncept. Når alt kommer til alt, er et intelligent styringsystem den eneste måde at skabe belysningsstemninger, der er skræddersyet til personlige behov. Hvis lamperne er forbundet til et netværk, er dette særligt nemt at opnå.

ESYLUX har endnu engang implementeret den digitale DALI-standard i ALVA serien. DALI optimerer dæmpningsadfærden for LED'er, kan nemt integreres i overordnede bygningssystemer og muliggør opsætning af passende belysningsprofiler til enhver situation. Med de DALI-kompatible versioner af ALVA-pullert-belysningen er det nemt at gøre idéer og koncepter til virkelighed.


Hvis pullerterne desuden er udstyret med bevægelsessensorer, kan de automatisk styre ikke kun sig selv, men også hele belysningsgrupper. Når en person nærmer sig, tændes netværkslamperne f.eks. samtidigt, og de slukkes igen, når personen er gået. Det har ingen betydning, hvilken retning de kommer fra. Det betyder, at lampen kun bruger energi, når det virkelig er nødvendigt.

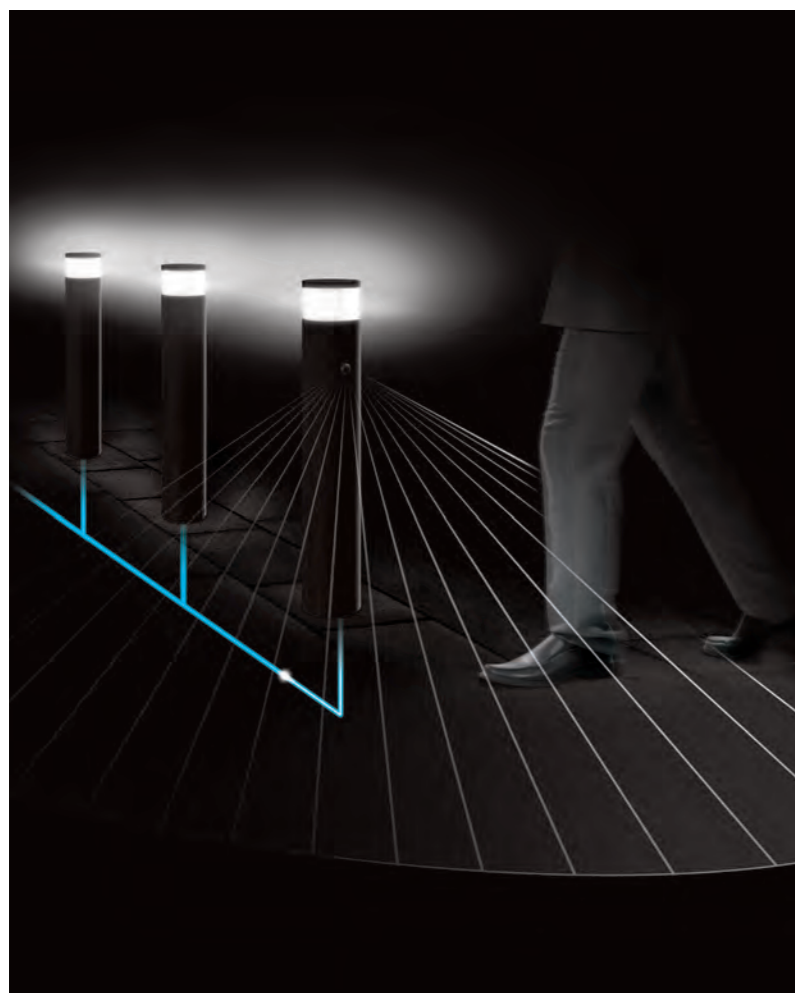

ORIENTERINGSLYS

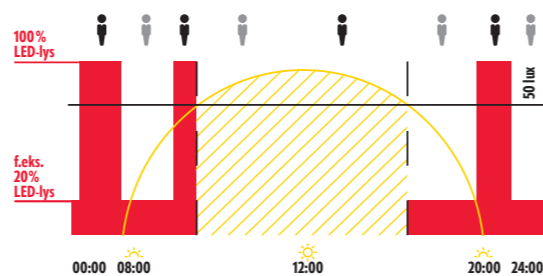

EFTERGLØD

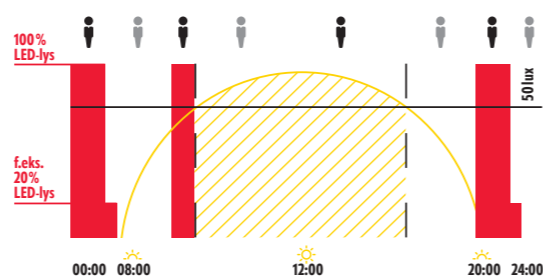


- LED-lys
- Tilstrækkeligt dagslys
- Til stede
- Ikke til stede

◀ Sikker og energieffektiv belysning på stier ved hjælp af netværksforbundne lamper.

FREMRAGENDE BESKYTTELSE OG NEM INSTALLATION

ALVA pullerter med DALI bevægelsessensor og indbygget busstrømforsyning kan styre en komplet belysningsgruppe afhængigt af bevægelse og dagslys og fås om nødvendigt med orienteringslys eller en skumringsfunktion. For at sikre, at det vil fungere perfekt i årevis, skal konstruktions- og husmaterialerne dog yde god beskyttelse mod miljømæssige påvirkninger.

Ligesom de store, velkendte varianter af pullerterne har de nye slanke versioner af ALVA 700/100 MD DALI nu mere end blot et kabinet i massivt aluminium - forgretningsdåsen og driverboksen er placeret i en sikker højde over bundpladen på pullertlamperne. Denne placering sikrer, at de elektriske komponenter forbliver tørre og ubeskadigede, selv i tilfælde af, at der trænger vand ind i bunden af huset på grund af kraftig nedbør.

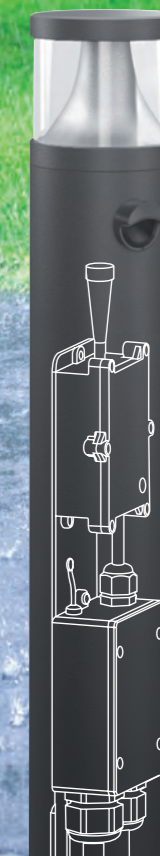

Vil du inkorporere andre lamper i netværket? Ingen problemer i det: Enheder, der ikke er DALI-kompatible, kan nemt integreres ved hjælp af DALI-relæet fra ESYLUX - f.eks. ALVA op/ned-lamperne og måske endda springvandet i dit indgangsområde.

Enhederne kan stadig tændes og slukkes manuelt ved hjælp af den relevante knap om nødvendigt. Og hvis enhederne efterlades tændt ved et uheld, tager vores teknologi automatisk over.

Bevægelsessensoren, der er monteret i pullerterne som ekstraudstyr, har også yderligere nyttige styringsfunktioner: Hvis det er nødvendigt, kan den give et orienteringslys, der fortsætter med at udsende et blødt, behageligt lys, når der ikke længere er nogen i umiddelbar nærhed. Eller du kan bruge skumringsfunktionen, som får lyset til at tænde af sig selv, så snart det bliver mørkt udenfor. Når solen står op om morgenen, slukker det kunstige lys automatisk.



ALVA-SERIEN - PRODUKTOVERSIGT

Produktgruppe / produktnavn	Varenr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lys)	Nomineleffekt	Lysudbytte	230 V (TIL/FRA)	DALI	Sensor	Mål (mm)	Nyt produkt
3000 K / 180° / 540 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 540/170 TR 180° 600 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820687	3000 K	760 lm	16 W	47 lm/W	•			X 170, Z 540	
ALVA BL 540/170 OP 180° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820700	3000 K	620 lm	16 W	38 lm/W	•			X 170, Z 540	
3000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820601	3000 K	760 lm	16 W	47 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820762	3000 K	760 lm	17 W	44 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 180° 600 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820922	3000 K	760 lm	17 W	44 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820649	3000 K	620 lm	16 W	38 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820809	3000 K	620 lm	17 W	36 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 500 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820960	3000 K	620 lm	17 W	36 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
3000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 540/170 TR 360° 1000 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820106	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W	•			X 170, Z 540	
3000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm										
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821134	3000 K	530 lm	7 W	75 lm/W	•			X 100, Z 700	
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821257	3000 K	500 lm	7 W	71 lm/W	•			X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 TR 360° 500 830 MD IR DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821172	3000 K	500 lm	7 W	71 lm/W	•	•		X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821059	3000 K	400 lm	7 W	57 lm/W	•			X 100, Z 700	
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821271	3000 K	420 lm	7 W	60 lm/W	•			X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 OP 360° 400 830 MD IR DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821189	3000 K	420 lm	7 W	60 lm/W	•	•		X 100, Z 700	★
3000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820007	3000 K	1270 lm	16 W	79 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820205	3000 K	1270 lm	17 W	74 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820403	3000 K	1270 lm	17 W	74 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820045	3000 K	1030 lm	16 W	64 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820243	3000 K	1030 lm	17 W	60 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 800 830 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820441	3000 K	1030 lm	17 W	60 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
4000 K / 180° / 940 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820625	4000 K	810 lm	16 W	50 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820786	4000 K	810 lm	17 W	47 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 180° 700 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820946	4000 K	810 lm	17 W	47 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820663	4000 K	630 lm	16 W	39 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820823	4000 K	630 lm	17 W	37 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 180° 600 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820984	4000 K	630 lm	17 W	37 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
4000 K / 360° / 540 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 540/170 TR 360° 1200 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820328	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W	•			X 170, Z 540	
4000 K / 360° / 700 mm / dia. 100 mm										
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821158	4000 K	560 lm	7 W	80 lm/W	•			X 100, Z 700	
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821264	4000 K	600 lm	7 W	85 lm/W	•			X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 MD IR DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821196	4000 K	600 lm	7 W	85 lm/W	•	•		X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821073	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W	•			X 100, Z 700	
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821288	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W	•			X 100, Z 700	★
ALVA BL 700/100 OP 360° 500 840 MD IR DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10821240	4000 K	460 lm	7 W	65 lm/W	•	•		X 100, Z 700	★

Produktgruppe / produktnavn	Varenr.	Farvetemperatur	Lysstrøm (lys)	Nomineleffekt	Lysudbytte	230 V (TIL/FRA)	DALI	Sensor	Mål (mm)	Nyt produkt
4000 K / 360° / 940 mm / dia. 170 mm										
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820021	4000 K	1350 lm	16 W	84 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820229	4000 K	1350 lm	17 W	79 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820427	4000 K	1350 lm	17 W	79 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820069	4000 K	1050 lm	16 W	65 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820267	4000 K	1050 lm	17 W	61 lm/W	•			X 170, Z 940	
ALVA BL 940/170 OP 360° 1000 840 MD DALI AN (antracitgrå, svarende til RAL 7024)	EL10820465	4000 K	1050 lm	17 W	61 lm/W	•	•		X 170, Z 940	
Tilbehør										
ALVA JORDSPYD 170 (galvaniseret, til dia. 170 mm)	EL10820199								X 145, Z 590	★
ALVA JORDSPYD 100 (galvaniseret, til dia. 100 mm)	EL10820182								X 90, Z 590	★
ESY-Pen (sort)	EP10425356								X 166, Y 24, Z 21,5	
FJERNBETJENING PDI DALI (sølv)	EP10425899								X 100, Y 50, Z 9	
AKTUATOR FULD-AUTO C3 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427473					•	•		X 45, Y 45, Z 24	
AKTUATOR HALV-AUTO C4 DALI (hvid, svarende til RAL 9010)	EP10427480					•	•		X 45, Y 45, Z 24	

Ret til tekniske og optiske ændringer uden varsel forbeholdes. Udgangseffekten kan afvige fra den angivne værdi med +/- 10 %.

HOLDBAR SYNERGI

Selv den koordinerende farvesammensætning og det elegante design af ALVA-udendørslamperne fra ESYLUX gør dem til den ideelle partner for DEFENSOR-serien. Kombiner DEFENSOR-beskyttelsesfunktionerne med et aluminiumshus, der er beskyttet mod havluft, et højt niveau af slagfasthed og holdbarheden af de anvendte LED'er, og resultatet er en intelligent og ekstremt pålidelig belysningsløsning.



ESYLUX-VIRKSOMHEDER

ESYLUX Deutschland GmbH

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Deutschland
t: +49 4102 489 0
info@esylux.de
www.esylux.de

ESYLUX Belgium nv

Vlamstraat 7 bus 2
9450 Denderhoutem-Haaltert | België
t: +32 53 850 570
info@esylux.be
www.esylux.be

ESYLUX Danmark ApS

Kokholm 3A
6000 Kolding | Danmark
t: +45 76 72 90 90
info@esylux.dk
www.esylux.dk

ESYLUX France SARL

5 rue de Castiglione
75001 Paris | France
t: +33 1 53 45 10 55
info@esylux.fr
www.esylux.fr

ESYLUX Kazakhstan

c/o EST Group
Turgut Ozala str. 80
Almaty District
Almaty | Republic of Kazakhstan
sales@esylux.kz
www.esylux.kz

ESYLUX Nederland B.V.

Leeghwaterstraat 35
3364 AE Sliedrecht | Nederland
t: +31 184 647 000
info@esylux.nl
www.esylux.nl

ESYLUX Norge AS

Strandveien 33
1366 Lysaker | Norge
t: +47 2255 52 00
info@esylux.no
www.esylux.no

ESYLUX Österreich GmbH

Hafenstraße 2A
4020 Linz | Österreich
t: +43 732 788 188 0
info@esylux.at
www.esylux.at

ESYLUX Portugal, Lda.

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1
2740-244 Porto Salvo | Portugal
t: +351 214 236 170
comercial@esylux.pt
www.esylux.pt

ESYLUX Suomi Oy

c/o Oy DJS-Automation AB
Vitikka 1 D
02630 Espoo | Suomi
t: +358 20 779 26 60
info@esylux.fi
www.esylux.fi

ESYLUX Sverige AB

Färögatan 33
164 51 Kista | Sverige
t: +46 470 853 00
info@esylux.se
www.esylux.se

ESYLUX Swiss AG

Heidelbergstrasse 9
8355 Aadorf | Schweiz
t: +41 44 808 61 00
info@esylux.ch
www.esylux.ch

ESYLUX Asia Ltd.

No. 432/F Saxon Tower
7 Cheung Shun Street
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong
t: +852 3107 89 98
sales@esylux.com.hk
www.esylux.com.hk

ESYLUX Australia

c/o Mecive Group
29 Fowler Street
Box Hill South
Victoria 3128 | Australia
t: +61 1300 379 589
sales@esylux.com.au
www.esylux.com.au

ESYLUX GmbH (Export)

An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg | Germany
t: +49 4102 888 80 0
sales@esylux.com
www.esylux.com

HANDELSVIRKSOMHEDER

China

WanLand Automation
Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
No. 158 Shuanglian Road,
Qingpu District
Shanghai | China
t: +86 21-54161602
info@wanland.asia
www.wanland.com.cn

Cyprus

SurgeTech Ltd.
117 Athalassas Avenue
2013, Nicosia | Cyprus
t: +357 22 276 300
info@surgetech.com.cy
www.surgetech.com.cy

Czech Republic

N.G. Elektro Trade, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov
t: +420 351 124 923
filip@ngelektro.cz
www.ngelektro.cz

India

iTvis Innovations Pvt. Ltd.
3, Kalika Plaza, Bhabha Nagar,
Mumbai Naka, Nashik,
Maharashtra 422011
t: +91 253 250144
info@itvisinnovations.com
www.itvisinnovations.com

Ireland

Core Distribution
17b Goldenbridge Industrial Estate,
Tyrconnell Road, Inchicore, D08 WD50
Dublin 8
Republic of Ireland
t: +353 (0)1 4537033
sales@coreelectrical.ie
www.coreelectrical.com

Lithuania

Uab "ENERGOZONA"
Smolensko g. 10
Vilnius 03201
t: +370 616 01229
info@energozona.lt
www.energozona.lt

New Zealand

Simx Ltd
1 Haliday Place,
East Tamaki, Auckland 2013
t: +64 (9) 259 1660
lighting@simx.co.nz
www.simx.co.nz

Slovakia

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J. Bottu 432
956 18 BOŠANY
t: +421 385 427 045
melus@ngelektro.sk
www.ngelektro.sk

United Arab Emirates

Beta Trading Establishment
Ras Al Khor Industrial Area 2
Dubai
t: +971-4 7069777
tareq.abdelhadi@betag.com
www.betag.com

Billede:
iStock: 155350714, 1141196273, 1054195294, 471441483, 1311334958, 1157525883

For leveringstider og yderligere oplysninger om vores produkter henvises til vores websted.



www.esylux.com



@ESYLUXgmbh



@esylux



@esylux.official



@esylux-gmbh

© Copyright 2023
ZPEX928819 • 02/23 • 0,3 • DF



4 015120 928819