

DATABLAD

WAVE XS by CONLAN

WAVE XS er et berøringsfrit tryk, hvilket sikrer høj hygiejne. WAVE XS kan installeres og bruges til mange forskellige formål, f.eks. for at åbne en dør som UD-tryk, tænde lyset, kalde på en elevator – dette er kun nogle af de mange installationsmuligheder.

www.conlan.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: WAVE XS

CONLAN
A SALTO GROUP COMPANY





TEKNISKE DATA:

Dimensioner (H x B x D):	44 x 44 x 8 mm
Vægt:	102 g - 3,6 Oz (m. kabel)
Kapslingsmateriale:	Plastik/Epoxy
Spændingsinterval:	12 - 24 V
Udgange:	Open Collector 500 mA
IP:	IP65
Certificeringer:	CE
Design	Vælg mellem 6 forskellige ikoner eller design selv via software

ID-TEKNOLOGIER:

MIFARE / DESFire:	—
BLE Smart:	—
NFC:	—
Legic:	—
HID iClass®:	—
Picopass:	—
i-Button:	—
IR sensor*:	•

* Sensorens læseafstand kan indstilles til mellem 1-25 cm.

FARVE:

Sort:	•
Hvid:	•


Frontlabel og ramme i valgte farve er inkluderet.

OBS: WAVE XS skal installeres med den tekniske monteringsramme, der leveres med produktet.


ART. NR.

Art.nr. 480390 - WAVE XS, Danish, black
 Art.nr. 480391 - WAVE XS, Danish, white
 Art.nr. 480490 - WAVE XS, European, black
 Art.nr. 480491 - WAVE XS, European, white
 Art.nr. 480590 - WAVE XS, Nordic, black
 Art.nr. 480591 - WAVE XS, Nordic, white


TEKNISK TEGNING WAVE DANISH:

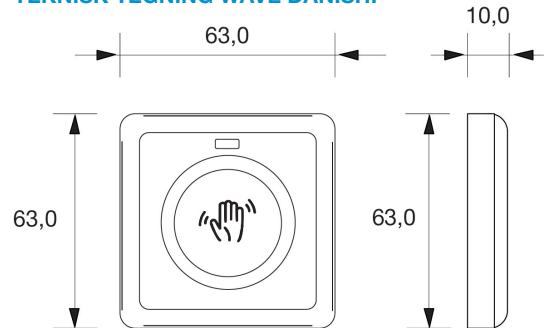

TEKNISK TEGNING WAVE EUROPEAN:

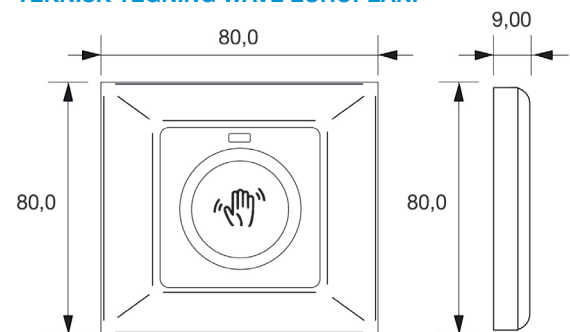

TEKNISK TEGNING WAVE NORDIC:

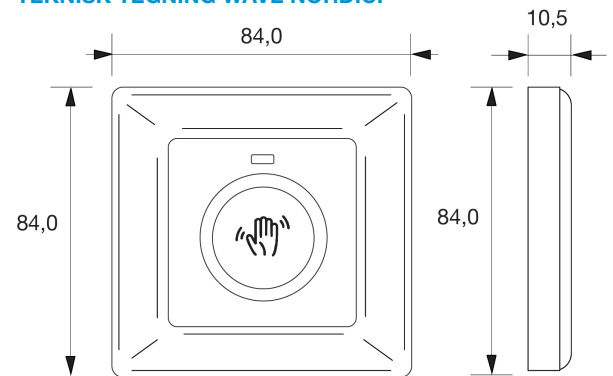

ELEKTRISKE KARAKTERISTIKA:

Driftsbetingelser:

	Min	Max	Enhed
Temperatur	-20	70	°C
	-4	158	°F

Strømforbrug:

	Min	Max	Enhed
Berøringsfrit tryk	35	55	mA

Kabeltype:

	Berøringsfrit tryk
8 leder hvidt kabel	2,5m 8,2ft