
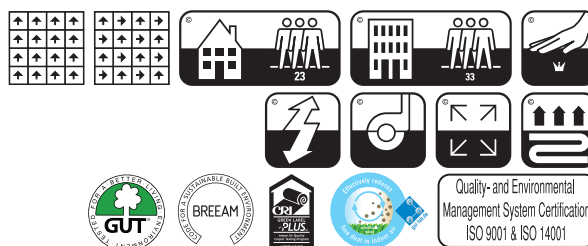


Essence

Produktbeskrivelse ifølge EN 1307

Konstruktion	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Udseende	ISO 2424	Boucle	
Farvemethode		Gennemfarvet	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Kasse)
Primære bagside	ISO 2424	Polyester filt	
Bagside	ISO 2424	DESSO ProBase Polyver®	
Luvmateriale	ISO 2424	BCF Polyamid 6	
Total højde	ISO 1765	mm	5.5
Luvhøjde	ISO 1766	mm	2.6
Total vægt	ISO 8543	g/m ²	3900
Luvvægt	ISO 2424	g/m ²	500
Skåret luvvægt	ISO 8543	g/m ²	310
Luv tæthed	ISO 8543	g/cm ³	0.119
Løkke antal	ISO 1763	/dm ²	1580
Måling af kropspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vandret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Lodret modstand	ISO 10965	Ohm	-
Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug	
Luksus klasse	EN 1307	LC 1	
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,20
Trinlydsforbedring ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.01 0.01 0.05 0.17 0.29 0.31
Lyddæmpning	ISO 354	α _w	0.15
Varmegennemgangsmodstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.040
Brandmæssigt egnet	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	835EB08F	

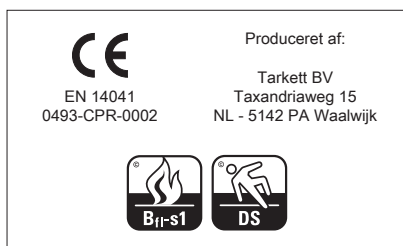

Gulvbelægningsprodukter fra Tarkett skal installeres i henhold til DESSO installationsvejledninger og gældende standarder. Et effektivt og regelmæssigt rengørings- og vedligeholdelsesprogram er afgørende for at bibeholde et flot udseende af gulvet. Tarkett's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelægning. Bemærk: Tarkett forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationer uden forudgående orientering. Se den seneste version af vores tekniske specifikationer på professionals.tarkett.com

DA-20180510