

Wall Panel System (WPS) med fer/not

Denne vejledning giver dig et overblik over, hvor let det er for dig at sætte vores Wall Panel System op.

NIC Denmark anbefaler fermacell skruer 3,9 x 40 mm - skruer medfølger ikke.

Er der yderligere spørgsmål, så er vi altid klar til at hjælpe eller forklare.

Monteringsvejledning



Ved opsætning af vandret forskalling på væg, anbefaler vi en afstand på 200 mm. Ved lodret skal afstanden være så den passer til bestilte WPS pladebredde. Sørg for at forskallingen har et godt fæste i eksisterende væg eller ramme. WPS kan også monteres direkte på væg.



Man kan bruge en 5 mm klods i bunden, så man har en lille afstand til gulvet, der sikrer, at kunne optage evt. ujævnheder i gulvet og som efterfølgende kan fuges efter eller dækkes af fodliste/panel.



Ved opsætning af den første plade skal der limes på forskallingen i not-siden. Pladen skrues fast i fer-siden. Skrueerne skal placeres i den udfræsede rille.



Notsiden på den næste plade skubbes ind over feren i den første plade. Brug medfølgende montageklods til at slå pladen helt på plads i fer/not samlingen inden den skrues fast.




Ved sidste hjørne sammenføjning, anbefaler vi, at man lemper sidste plade ind, da det giver en pæn afslutning. Man sikrer sig, at pladen er savet korrekt til i mål. Sav gerne et par mm mere af, så der er lidt rum at arbejde med. Læg lim på forskallingen, som pladen presses op imod. Er der en smule revne i hjørner, lægges en tynd hjørne fuge.



Ved opskæring af plader, er det vigtigt at placere en opskæringsplade under, som man kan skære ned mod - hvis man bruger en dyksav, så anbefales der en klinge med så få tænder som muligt. Ligeledes vil det begrænse støvet, hvis der køres med en lidt lavere hastighed på saven.



Som afslutning mod loft og gulv har vi forskellige muligheder, alt efter hvilken afslutning man ønsker. Vi står til rådighed med rådgivning, hvis det ønskes.

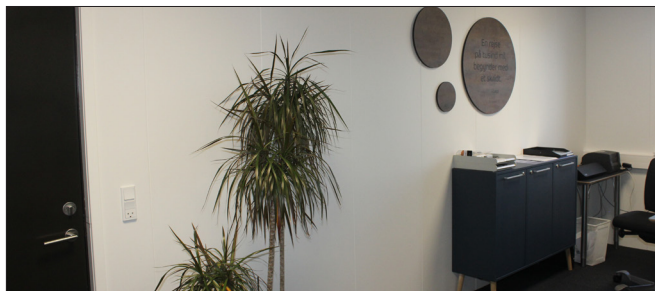

Opsætning samt færdiggørelse af væg skal udføres efter gældende byggereglement.

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig!

*Ring på telefon
96 69 10 20*