



Beskrivelse

Med green:ID Troldtekt-LED har man en komplet belysningsløsning. Man opnår fordelene ved green:ID LED kontra traditionelle lyskilder med markant lavere elforbrug, fuld lysstyrke i 5-6 gange på lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Funktioner/fordele

60 cm. lysskinnen passer til 60x120 cm. Troldtekt-loftplader, og med CCT versionen kan man styre lyset med den inkluderede fjernbetjening - både dæmpning samt farvetemperatur - så man kan skrue op for lyset, når et rum skal gøres rent, og man kan skrue ned ved fest eller gøre lave hyggelys i stearinlys-farve osv.

60 cm. lysskinnes kan også monteres som alm. dæmpbar (1-10V), hvilket også er tilfældet med special-modellen i 120 cm. som er designet til at sidde på langs med pladerne uden forskydning via dens tynde profil, der giver eksklusiv lyskilde lige under loftpladerne uden synlige ledninger.

Anvendelse

Parcelhuse, kontorer, festlokaler, udstillingsrum osv.

Certificeringer og godkendelser

CE, RoHS


Installation

Hver lysskinne er med rundt tilslutningsstik, og de kan monteres enten via PowerKit (CCT version), der kan håndtere hhv. 6 stk. 60 cm lysskinne - eller med dæmpbar 230V driver til hver lysskinne.


Specifikationer

Varenummer	65100	65115
Max-effekt (watt)	15W	33W
Lysfarve (kelvin)	2.700-4.000	4.000
Lysstyrke (lumen)	1.500, max	4.300
Bredde (mm.)	60 cm.	120 cm.
Montering	Imellem loftplader	På langs med loftplader
Dæmpning	<ul style="list-style-type: none"> CCT+alm. dæmp (via 2.4GHz controler og 230V Power-Kit) 1-10V (via 230V driver) 	1-10V (via 230V driver)
Driver	Tilbehør (enten Power-Kit eller 1-10V driver – begge MeanWell)	
Lysvinkel	100°	
Farvegengivelse	CRI>93	CRI>80
MacAdams	SMCD<4	
Tæthedegrad	IP44	
Levetid (timer)	L70=50.000	
Garanti	5 år	
Netspænding	24V DC	
Brugstemperatur	-15° til +50° C	
Materiale	Hvidlakeret alu-profil med PMMA cover og endestykker	
Tilbehør	<ul style="list-style-type: none"> 230V Power-Kit (m. MeanWell driver) for CCT version Fjernbetjening inkl. vægholder for CCT version 230V MeanWell 1-10V driver 	

60 cm. lysskinne:

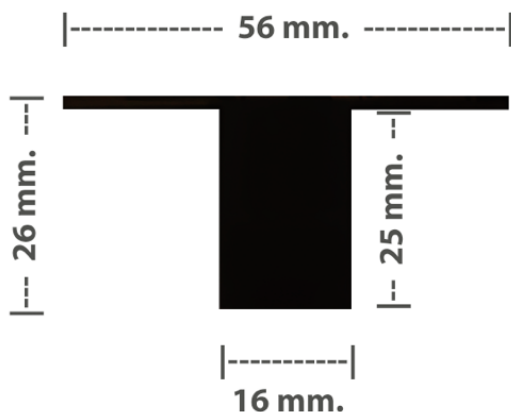

120 cm. lysskinne:

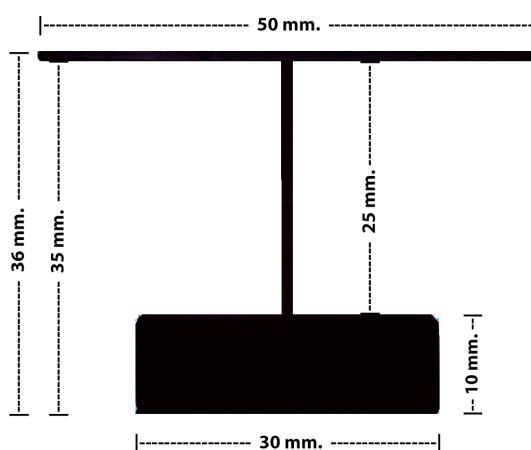

Opdateret: 10/10/2018